

# Notice de montage

## Ensemble de main courante acier inoxydable V2A



## Outils nécessaires


Perceuse

Clé à cliquet + embout de  
clé à douille de 13 mm

Clé à six pans creux

Marteau


## Contenu de la livraison

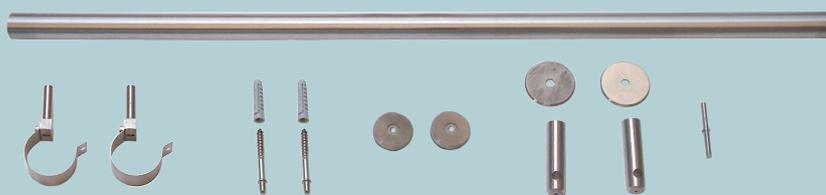

1 Tenez la main courante à environ 90 cm au dessus de l'escalier.



2 Montez les supports de main courante à intervalles réguliers entre 80 et 120 cm (insérer simplement sur le tube rond) et marquer les trous de perçage.

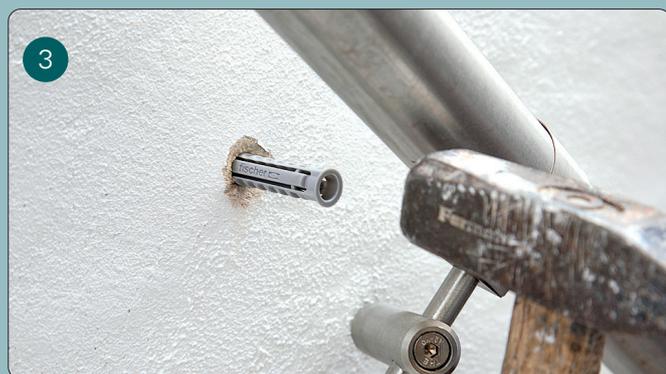

3 Percez les trous et insérez les chevilles à l'aide d'un marteau. Vous pouvez utiliser une cheville en nylon de 10.



4 Vissez la vis à double filetage fournie. Utilisez soit un écrou M8 soit un embout Torx T25.



5 Posez ensuite les supports avec la main courante et fixez à l'aide d'une clé 6 pans.



6 La cage d'escalier vers la cave dispose désormais d'une main courante solide.

Manufactured for  
HORNBACK Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Allemagne  
product@hornbach.com  
www.hornbach.com

Information technique, version 11/2023, valable à partir de 11/2023