



DE Verlege- und Nivelliersystem-Set für Terrassenplatten

Nivelliersystem für die Verlegung von Terrassenplatten im Splittbett.
Geeignet für

- Plattenstärke 2-3 cm
- Fugenbreite 3 oder 4 mm
- Verlegung im Kreuzverband.

Durch die Nivellierung der Platten entsteht eine ebene Gesamtfläche und die einzelnen Platten kippen nicht.
Die Kunststoffplatte kann (z.B. für den Wandabschluss) geteilt werden.
Benötigtes Werkzeug:
Passender Kleber und Gummihammer

IT Set di posa e sistema di livellamento per lastre per terrazze

Sistema di livellamento per la posa di lastre per terrazze a base di pietrisco.
Adatto per

- spessore lastra 2-3 cm
- larghezza fuga 3 o 4 mm
- posa con fughe incrociate.

Il livellamento dei pannelli crea una superficie uniforme e i singoli pannelli non si inclinano.
Il pannello di plastica può essere diviso (ad esempio per la bordatura delle pareti).
Utensili necessari:
Colla adatta e martello di gomma

SE Läggnings- och nivelleringsystem för granitkeramik

Nivelleringsystem för läggning av marksten i grusbädd.
Passar till

- plattjocklek 2–3 cm
- fogbredd 3 eller 4 mm
- läggning i korsförband.

Genom att nivellera plattorna får man en jämn yta och undviker att enstaka plattor glappar.
Plastplattorna kan delas (t.ex för väggavslutningen).
Nödvändiga verktyg:
Lämpligt lim och gummihammare

SK Systém na kladenie a vyrovnávanie pre terasové dosky

Nivelačný systém na kladenie terasových dosiek do štrkového lôžka.
Vhodné pre

- hrúbku dosky 2-3 cm
- šírku škáry 3 alebo 4 mm
- kladenie v krížovej väzbe.

Niveláciou dosiek vznikne celkovo rovná plocha a jednotlivé dosky sa nebudú kývať.
Plastové dosky je možné rozdeliť (napr. na ukončenie pri stene).
Potrebné náradie:
vhodné lepidlo a gumové kladivo

FR Kit de système de pose et de nivellement pour dalles de terrasse

Système de nivellement pour la pose de dalles de terrasse sur une couche de gravillons.
Convient à une

- épaisseur de plaque de 2-3 cm
- largeur de joints de 3 ou 4 mm
- pose croisée.

Une surface plane découle du nivellement des dalles et ainsi les dalles ne basculent pas.
La dalle en plastique peut être divisée (par ex. pour une finition murale).
Outil nécessaire :
Colle adaptée et maillet en caoutchouc

NL Leg- en nivelleersysteemset voor terrastegels

Nivelleersysteemset voor het leggen van terrastegels in een bed van split.
Geschikt voor

- tegeldikte 2-3 cm
- voegbreedte 3 of 4 mm
- leggen in kruisverband.

Door de tegels te nivelleren ontstaat er een vlak totaaloppervlak en wiebelen de afzonderlijke tegels niet.
De kunststof plaat is deelbaar (bijv. voor de muurafsluiting).
Benodigd gereedschap:
geschikte lijm en rubber hamer

CZ Set nivelačního systému a systém pro pokládku pro terasové desky

Nivelaný systém pro pokládku terasových desek do štrkového lože.
Vhodný pro

- tloušťku desky 2-3 cm
- šířku spáry 3 nebo 4 mm
- pokládku do křížového spoje.

Nivelací desek vzniká celkově rovná plocha, přičemž jednotlivé desky se nepřeklopí.
Plastovou desku lze rozdělit (např. pro stěnové ukončení).
Potřebné nářadí:
Vhodné lepidlo a gumová palice

RO Set sistem de montaj și nivelare pentru dale de terasă






Sistem de nivelare pentru montarea dalelor de terasă în pat de piatră spartă.
Potrivit pentru

- grosimea plăcilor 2-3 cm
- lățimea rostului 3 sau 4 mm
- montarea montajului în cruce.

Prin nivelarea plăcilor va rezulta o suprafață întreagă plană și plăcile individuale nu își pierd stabilitatea.
Placa de plastic poate fi separată (de ex. pentru îmbinarea de capăt pentru perete).
Unelte necesare:
adeziv potrivit și ciocan de cauciuc



FLAIR STONE[®]

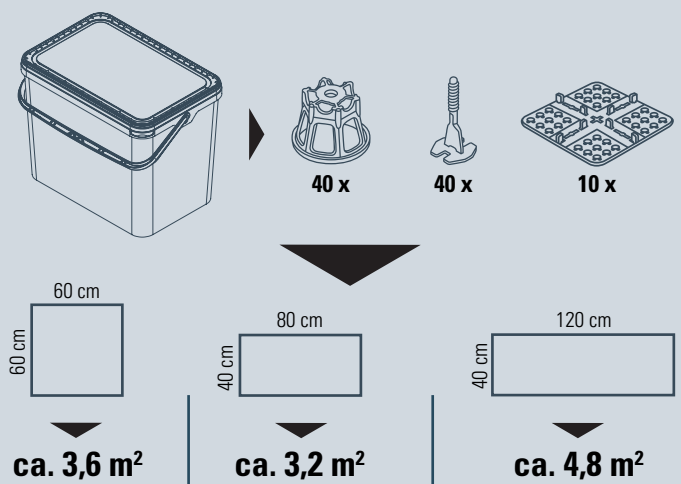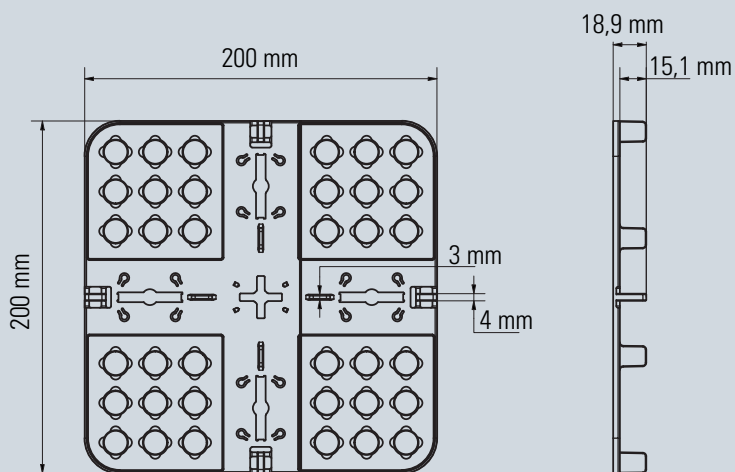

Art.12081902
Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com