


DE Gasdruckregler mit Manometer.

Druckregelgerät mit Strömungswächter und Füllstandsanzeiger für Flüssiggas für unregelmäßigen Eingangsdruck und fest eingestellten Ausgangsdruck. Auch für Gasgrill und Campingkocher. Gasart: Propan; Eingangsdruck: 1-16 bar; Eingang: Kleinflaschenanschluss für Flaschen bis 11 kg EN 16129 - Anhang G.12 (W 21,8 × 1,814 LH); Ausgang: G 1/4" LH - EN 16129 - Anhang H.4; Ausgangsdruck: 50 mbar; Durchfluss: 1,5 kg/h; Zulässiger Einsatztemperaturbereich: -20 bis +50 °C; Anwendungsbeschränkungen: Nur im Freien verwenden! Nie in geschlossenen Räumen verwenden! Nicht zur Anwendung in Caravans und Motorcaravans! Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen. Gebrauchsanweisung des zugehörigen Gerätes beachten.



FR Régulateur de pression de gaz avec manomètre.

Régulateur de pression avec contrôleur de débit et témoin de niveau de remplissage pour gaz liquéfié, pour pression d'entrée non régulée et pression de sortie fixe. Peut aussi être utilisé sur un barbecue à gaz et un réchaud de camping.

Type de gaz: Propane; Pression d'entrée: 1-16 bar; Entrée: petit raccordement au réservoir pour bouteilles d'au plus 11 kg EN 16129 - Annexe G.12 (W 21,8 × 1,814 LH); Sortie: G 1/4" LH - EN 16129 - Annexe H.4; Pression de sortie: 50 mbar; Débit: 1,5 kg/h; Plage de température de fonctionnement admissible: -20 à +50 °C; Restrictions d'utilisation: Utiliser seulement à l'extérieur! Ne jamais utiliser à l'intérieur! Ne pas utiliser dans les caravanes et les caravanes à moteur! Lisez les instructions avant l'utilisation. Suivez les instructions d'utilisation de l'appareil associé.




NL Gasdrukregelaar met manometer.

Drukregelaar met debietmonitor en niveau-indicator voor vloeibaar gas voor ongeregeerde inlaatdruk en vaste uitlaatdruk. Ook voor gasgrill en campingfornuis. Gassoort: propaan; Inlaatdruk: 1-16 bar; Inlaat: kleine tankaansluiting voor flessen tot 11 kg EN 16129 - Aansluiting G.12 (W 21,8 × 1,814 LH); Uitgang: G 1/4" LH - EN 16129 - Aansluiting H.4; Uitlaatdruk: 50 mbar; Debiet: 1,5 kg/h; Toegestaan bedrijfstemperatuurbereik: -20 tot +50 °C; Gebruiksbeperkingen: alleen buitenshuis gebruiken! Nooit binnenshuis gebruiken! Niet voor gebruik in caravans en campers! Lees de instructies vóór gebruik. Volg de instructies voor het gebruik van het bijbehorende apparaat.



DRF 404

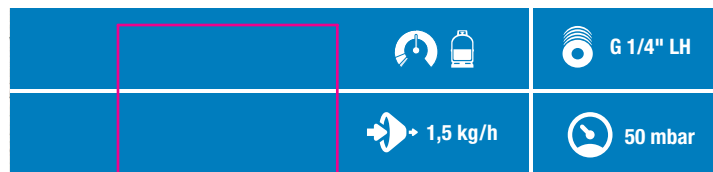

SZ209



CFH Löt- und Gasgeräte GmbH
Bahnhofstr. 50 · D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 9594-0 · Fax +49 7136 9594-44