

D **Sicherheitshinweise**
Setzen Sie das Produkt weder Feuchtigkeit noch Stößen aus. Gefahr von Beschädigung.

Verwendung von Batterien
• VORSICHT! Wenn die Batterien nicht fachgerecht ersetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Nur durch Batterien des gleichen Typs ersetzen. Auf richtige Polarität achten.
• Die Batterien (Batteriesatz oder eingesetzte Batterien) keiner zu starken Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen. Vor mechanischer Stoßbelastung schützen.

I. Beschreibung
1. Taste ▲
2. Stop Taste
3. Taste ▼
4. Batteriefach
5. Einstelltaste P2

II. Halter befestigen
Wählen Sie eine Montagestelle, hinter der sich keine Rohre oder Kabel befinden. Bohren Sie zwei Löcher, setzen Sie die Dübel ein und befestigen Sie den Träger (**a**) mit den Schrauben an der Wand. Drücken Sie die Kunststoffabdeckung (**b**) in den Träger. Die Fernbedienung haftet magnetisch am Halter.

III. Batterie einsetzen/tauschen
Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand ins Loch am Batteriefach und schieben Sie es auf. Legen Sie die mitgelieferte 3 V CR2450 Batterie mit + (Plus-Pol) nach oben in das Batteriefach ein und schließen es wieder.

IV. Rohrmotor einstellen
1. Einschalten. Ein langgezogener Ton ist zu hören.
2. Drücken Sie die Einstelltaste P2 zweimal mit einem dünnen, spitzen Werkzeug. Zwei kurze Töne sind zu hören.
3. Die Pfeiltaste, die Sie nach den Tönen drücken, wird dem Öffnen der Markise zugeordnet:

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt HORN BACH Baumarke AG, dass der Funkanlagenotyp „Fernbedienung“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.hornbach.com/productcompliance

Technische Daten

Eingangsspannung	3 V (CR2450)
Sendefrequenz	433,92 MHz ± 100 KHz
Sendeleistung	10 mW
Ruhstrom	≤ 5 uA
Sendestrom	≤ 15 uA
Betriebstemperatur	-5 °C - 50 °C
Sendereichweite	Innenbereich: > 35 m Außenbereich: > 200 m

F **Informations de sécurité**
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à des chocs mécaniques. Risque de déterioration.

Funktionnement avec piles
• ATTENTION ! Risque d'explosion lorsque les piles ne sont pas remplacées correctement. Veuillez respecter les consignes de sécurité et autres remarques figurant sur la pile et son emballage.
• Auslaufende Batterien entnehmen und das Batteriefach gründlich reinigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
• Batterien nicht verschließen, Gefahr von chemischen Verbrennungen. Veuillez conserver au sec et au propre.

I. Description
1. Bouton ▲
2. Bouton d'arrêt
3. Bouton ▼
4. Compartiment à piles
5. Bouton de réglage P2

II. Fixez le support de la télécommande
Sélectionnez un emplacement d'installation sans tuyaux ni câbles derrière celui-ci. Percez deux trous, insérez les chevilles et fixez le support (**a**) sur le mur à l'aide des vis fournis. Collez le couvercle en plastique (**b**) sur le porte-support. La télécommande colle magnétiquement au support.

III. Insérer et changer la pile
Insérer un objet pointu dans l'orifice du cache du compartiment de piles et faire glisser le cache. Place la pile 3 V CR2450 livrée avec le pôle positif (+) vers le haut dans le compartiment à piles et fermez-le à nouveau.

IV. Mise en place du moteur tubulaire

- Mettre sous tension. Un signal sonore long retentit.
- Appuyez deux fois sur le bouton de réglage P2 avec un outil fin et pointu. Deux signaux sonores courts retentissent.
- Le bouton fléché, sur lequel vous appuyez ensuite, sera affecté à l'extension de l'avant :

Déclaration de conformité

HORN BACH Baumarke AG déclare que le type d'équipement radio « télécommande » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.hornbach.com/productcompliance

Données techniques

Tension d'entrée	3 V (CR2450)
Fréquence de lancement	433,92 MHz ± 100 KHz
Puissance de transmission	10 mW
Courant de repos	≤ 5 uA
Courant d'émission	≤ 15 uA
Température de fonctionnement	-5 °C - 50 °C
Distance de lancement	intérieurs : > 35 m extérieurs : > 200 m

6196459





D Fernbedienung - Benutzerhandbuch

F Télécommande - Manuel d'utilisation

I Telecomando - Manuale per l'utente

NL Afstandsbediening - Handleiding

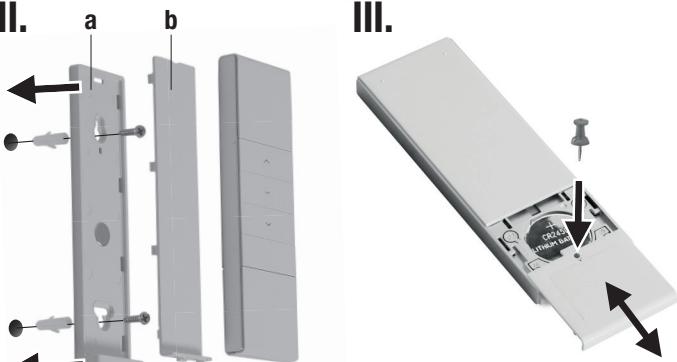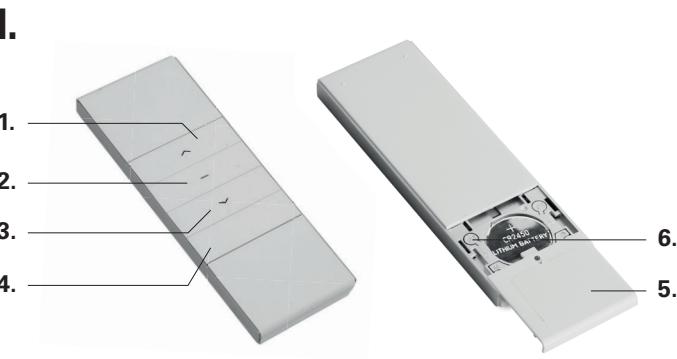

IV.



S Änderhetsinformation

Produkten får inte utsättas för fukt och mekaniska stötar. Risk för skador.

Använda med batterier

- VARNING! Risk för explosion vid fel insatta batterier. Använd alltid batterier av samma typ. Kontrollera att batterierna är korrekt.
- Batterierna får inte utsättas för stark hetta, solljus, eld osv. Skydda från stötar. Håll batterierna torra och rena. Förvara utom räckhåll för barn.

I. Beskrivning

- Knapp ▲
- Stopknapp
- Knapp ▼
- Batterifack
- Inställningsknapp P2

II. Fast fjärrkontrollshållare

Välj en installationsplats utan ledningar eller kablar bakom den. Borra två hål, tryck in pluggarna och skruva fast hållaren stöd (a) på väggen med de medföljande skruvarna. Sätt fast plasthållaren (b) på stödet. Fjärrkontrollen hålls fast magnetiskt på hållaren.

III. Sätta i och byta batterier

Tryck in ett spetsigt verktyg i hålet bredvid batterilocket och skjut upp locket. Sätt i det medföljande batteriet 3 V CR2450 med + (pluspolen) uppåt i batterifacket och stäng batteriluckan.

IV. Inställning av rörmotor

- Påsättning. Ett långt ljud hörs.
- Tryck på knappen P2 två gånger med ett smalt och spetsigt verktyg. Två korta ljud hörs.
- Pilknappen används för att fälla ut markisen:

Deklaration om överensstämmelse

HORNBACH Baumarkt AG intygar härmed att radioutrustningstypen "fjärrkontroll" överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och maskindirektiv 2014/53/EG.

Den kompletta texten från EG om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.hornbach.com/productcompliance

Tekniska data

Ingångsspänning	3 V (CR2450)
Startfrekvens	433,92 MHz ± 100 KHz
Överföringseffekt	10 mW
Viloström	≤ 5 uA
Utsläppsström	≤ 15 uA
Drifttemperatur	-5 °C - 50 °C
Startavstånd	inomhus: > 35 m utomhus: > 200 m

CZ Bezpečnostní informace

Produkt nevystavujte vlněnosti, monteras isär, kapaseller kortslut. Använd inte utslitna och färsk batterier tillsammans. Nebezpečí poškození.

Pro použití baterií

- POZOR! Nebezpečí výbuchu, pokud nejsou baterie správně vyměněny. Vyhnějte pouze za baterie stejněho typu. Zajistěte správnou polaritu.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a další poznámky na baterii a jejím obalu.
- Ta bort läckande batterier och rengör batterifacket noga. Undvik kontakt med ögon och hud.
- Batterier får inte sväljas. Risk för kemiska brännskador.

I. Popis

- Tlačítko ▲
- Tlačítko stop
- Tlačítko ▼
- Příhrádka na baterie
- Nastavovací tlačítko P2

II. Upevněte držák dálkového ovládání

Vyberte místo instalace, za nímž se nenachází potrubí ani kabely. Tryck på knapparna med intervaller på högst 10 sekunder, annars återvänder de tilligare inställningarna.

- Om du trycker på ▲ efter ljuden, kommer ▲ markisen fällas ut från och med nu, eller
- Om du trycker på ▼ efter ljuden, kommer ▼ markisen fällas ut från och med nu.

Avfallshantering



Symbolen med den överkorsade soptunnan avser krasp på separat kassering

av elektriska och elektroniska komponenter (WEEE). Elektriska och elektronicka apparater kan innehålla hälsos- och miljöfarliga material. Får ej kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Nalepte plastový kryt (b) na oporu držáku. Dálkové ovládání se držáku drží magneticky.

III. Vkládání/výměna baterie
Zatlačte špičatým nástrojem do otvoru vedle krytu baterie a kryt posunutím otevřete. Umístěte dodanou 3V baterii CR2450 s + (plus pól) směrem nahor do příhrádky na baterie a opět ji uzavřete.

IV. Nastavení tubulárního motoru

- Zapněte. Může být slyšen dlouhý zvuk.
- Tenkým špičatým nástrojem dvakrát stiskněte nastavovací tlačítko P2. Dva krátké zvuky lze dlouhý zvuk.
- Tlačítko se šípkou, které stiskněte jako další, bude přiděleno k vytážení markýzy:
 - Pokud po zvucích stisknete ▲, od nynějška ▲ vytáhne markýzu, nebo

Prohlášení o shodě

Tímto společnost HORNBACH Baumarkt AG prohlašuje, že radiové zařízení typu „dálkové ovládání“ je v souladu se směnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.hornbach.com/productcompliance

Technické údaje

Vstupní napětí	3 V (CR2450)
Spouštěcí frekvence	433,92 MHz ± 100 KHz
Přenosová síla	10 mW
Klidový proud	≤ 5 uA
Emisní proud	≤ 15 uA
Pracovní teplota	-5–50 °C
Spouštěcí vzdálenost	uvnitř: > 35 m venku: > 200 m

6196459



S Fjärrkontroll - Bruksanvisning



CZ Dálkové ovládání – uživatelská príručka



SK Diaľkové ovládanie – používateľská príručka



RO Telecomandă - Manual de utilizare


I.




II.



III.



IV.

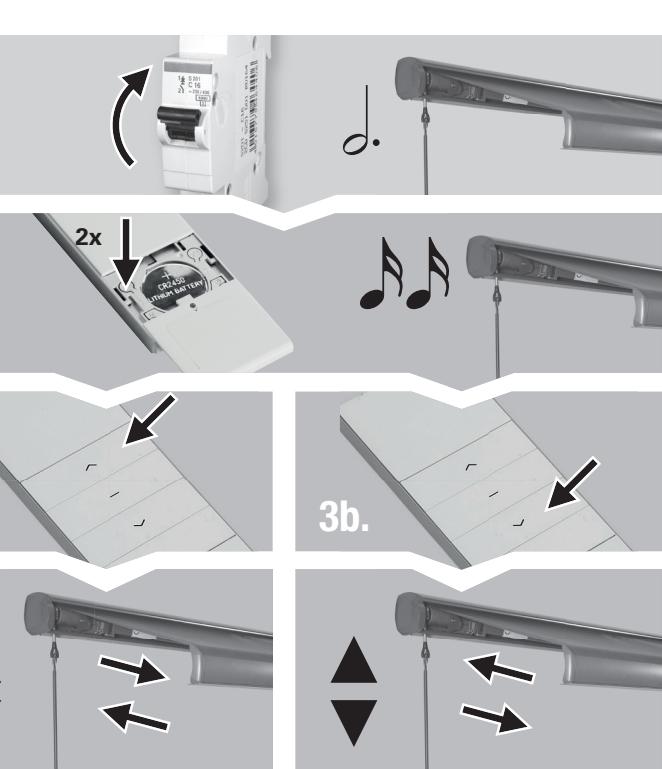

Manufactured for

HORN BACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany

SK Bezpečnostné informácie

Výrobok nevystavujte pôsobeniu vlniek a mechanickým nárazom. Nebezpečenstvo poškodenia.

- Neotvárajte, nerozoberajte, neotvárajte rezaním ani neskratujte batériu. Nepoužívajte starú a novú batériu spolu.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ďalšie poznámky na batériu a jejím obalu.
- Odstraňte vytékajúci batérie a dôkladne vyčistite prostor pre batérie. Zaňaďte kontaktu s očami a pokožkou.
- Nevystavujte batériu nadmernému teplu ze slnečného zářenia, ohňa apod. Chráňte pred mechanickými otresy. Udržujte suchú a čistú.
- Batériu nepolykajte, nebezpečí chemického popálenia.

POUŽÍVANIE BATÉRIÍ

- POZOR! Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte batériu iba za batériu rovnakého typu. Skontrolujte správnu polaritu.
- Nevystavujte batériu nadmernému teplu zo slnečného zářenia, ohňa atď. Chráňte pred mechanickými nárazmi. Udržujte v suchu a čis-

I. Opis

- Tlačidlo ▲
- Tlačidlo zastavenia
- Tlačidlo ▼
- Priestor pre batériu
- Tlačidlo nastavenia P2

II. Oprava držiaka diaľkového ovládania

Vyberte miesto inštalácie tak, aby za ním nebolo potrebne alebo káble. Vŕťte dva otvory, zasuňte zátky a pomocou dodaných skrutiek upevnite podperu držiaka (a) na stenu. Upevnite plastový kryt (b) na podperu držiaka. Diaľkové ovládanie sa magneticky prípne na držiak.

Likvidácia odpadu

Piktogram s preciarknutým odpadovým košom poukazuje na požiadavku na samostatnú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné materiály a materiály nebezpečné pre životné prostredie. Tento spotrebič nevyhľaduje ako domový odpad. Odovzdajte ho do zberného miesta pre elektrický a elektronický odpad.

III. Vloženie/výmena batérie

Zatlačte špičatým nástrojem do otvoru vedle krytu baterie a kryt posunutím otvorite. Vložte dodanú batériu CR2450 3 V značkou + (kladný pól) smerom nahor do priehradky na batériu a opäť ju zavorte.

IV. Nastavenie tubulárneho motora

- Zapnite. Budete počuť dva krátké zvuky.
- Stlačte dvakrát tlačidlo nastavenia P2 pomocou tenkého špičatého nástroja. Ozvúce dva krátké zvuky.
- Tlačidlo so šípkou, ktoré stiskniete ako ďalšie, bude pridelené na roztiahnutie markízy:

Použité batérie musia byť správne zlikvidované. Predajne batérií môžu obsahovať materiály nebezpečné pre životné prostredie. Tento spotrebič nevyhľaduje ako domový odpad. Odovzdajte ho do zberného miesta pre elektrický a elektronický odpad. Týmto spôsobom pomôžete šetriť zdroje a chrániť životné prostredie. Ďalšie informácie získejte od svojho predajcu alebo miestnych úradov.

Použité batérie musia byť správne zlikvidované. Predajne batérií a mestské zberné miesta ponúkajú špeciálne kontajnery na likvidáciu batérií.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt AG týmto vyhľaduje, že typ rádirového zariadenia „diaľkové ovládanie“ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hornbach.com/productcompliance

Technické údaje

Vstupné napätie	3 V (CR2450)
Frekvenčna spustenie	433,92 MHz ± 100 KHz
Napájacie napätie	10 mW
Pokojový prúd	≤ 5 uA
Emisný prúd	≤ 15 uA
Pracovná teplota	-5–50 °C
Vzdálosť na spustenie	vnútř: > 35 m venku: > 200 m

RO Informatii de siguranță

Nu expuneți produsul la umezeală și soc mecanic. Risc de defectare.

Pentru folosire cu baterii

- ATENȚIE! Pericol de explozie atunci când baterile nu sunt înlocuite corect. Înlocuiți baterile numai cu baterii de același tip. Asigurați polaritatea corectă.
- Nu expuneți baterile la căldură excesivă de la soare, foc, etc. Protejați de socuri mecanice. Păstrați uscat și curat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

I. Descriere

- Buton ▲
- Buton Stop
- Buton ▼
- Compartimentul de baterii
- Buton de configurare P2

II. Fixați suportul telecomenzi

Selectați o locație de instalare fără țevi sau cabluri în spație aceseia. Setați tlačidlá în interval de 10 secunde, altfel setările vor reveni la starea inițială.

Eliminarea ca deșeu

Pictograma cu coșul de gunoi încrucișat indică cerința pentru eliminarea separată a aparatelor electrice și electronice (DEEE). Aparatele electrice și electronice pot conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător.

III. Introducerea/Schimbarea bateriei

Introduceți o unealtă ascuțită în gaura de lângă capacul locașului de baterie și apoi glisați capacul în