


Produktdatenblatt

Stand: 17.01.2020 | 15:49

ART.-NR. 90535

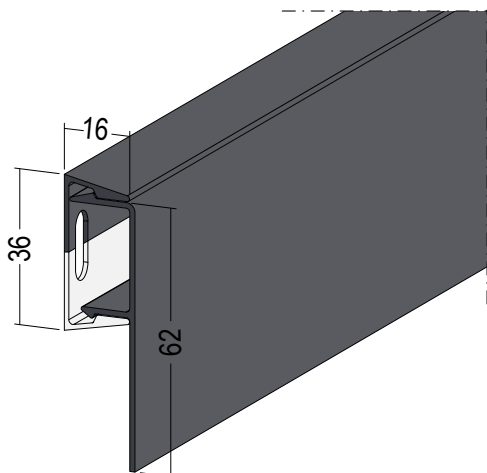

Bezeichnung	Noppenbahnprofil Universal - Set anthrazit Anthrazit
Beschreibung	Das Set Noppenbahnprofil Universal 90535 besteht aus 4 Aluminium-Grundprofilen 90527 und 4 Abdeckprofilen 37527 aus Hart-PVC. Die Profilkombination für 10 Meter Noppenbahnabdeckung ist die perfekte zweiteilige Lösung zur nachträglichen Beseitigung unschöner Übergänge im Sockelbereich.
Sparte	Putz
Produktklasse	Außenputz
Produktgruppe	Sockelprofile
Produktlänge	255,0 cm
Produktfarbe	■ anthrazit (91)
Einsatzgebiete	Lösung zur Beseitigung unschöner Übergänge im Sockelbereich von Putz und WDVS. Sauberer Übergang von der Fassade auf die Noppenbahn. Für Neubauten und bestehende Gebäude universell einsetzbar. Nachträglich, schnell und unkompliziert montiert.
Untergrund	Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Beschichtete Metalluntergründe, wie die Rückseite des zweifarbigen Grundprofils 90527, sind vorzubehandeln mit dem Primer Protektor 1457 (Tremco-Ilbruck AT140). Untergründe wie Mauerwerk, Beton, Putz, Holz etc. müssen fest und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine geeignete Untergrundvorbehandlung erforderlich.
Verarbeitung	Primer auf der Rückseite des zweifarbigen Alu-Grundprofils Protektor 90527 mit einem sauberen Pinsel oder Lappen dünn auftragen. Danach mindestens 15 Minuten Abluftzeit einhalten (maximal 8 Stunden). Auf der Rückseite des zweifarbigen Alu-Grundprofils Protektor 90527 zwei parallel verlaufende geradlinige Kleberaupen (jeweils ca. 5 mm breit) in Abhängigkeit von der Untergrundbeschaffenheit auftragen. Das Grundprofil Protektor 90527 mit der Oberkante entlang der Geländeoberkante (GOK) ansetzen, ausrichten und fest andrücken. Falls eine Ausfugung zwischen dem Untergrund und dem Grundprofil Protektor 90527 vorgenommen werden soll, kann der Klebe- und Dichtstoff in Fugenbreite aufgelegt und innerhalb der Hautbildungszeit (maximal 30 Minuten) geglättet werden. Wir empfehlen hierzu die Verwendung des Primes Protektor 1457 (Tremco-Ilbruck AT 140) sowie des 1-komponentigen Hybrid-Polymer-Kleb- und Dichtstoffes Protektor 1456 (TremcoIlbruck SP 525) in anthrazit. Nach dem vollständigen Erhärten des Klebers (ca. 24 Stunden) das Abdeckprofil aufklipsen und anschließend die Kiesdrainage bis zur ProfiOberkante anschütten.

PROTEKTORWERK
 Florenz Maisch GmbH & Co. KG
 Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
 Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
 Fax +49 7225 9 77 - 111
 info@protektor.com
 www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

Produktdatenblatt

Stand: 17.01.2020 | 15:49

ART.-NR. 90535

Verbrauch	Für 10 Meter Set Noppenbahnprofil 90531 werden ca. 100 bis 150 ml Primer Protektor 1457 benötigt. 1 Kartusche Protektor 1456 Hybrid-Kleb- und Dichtstoff ist ausreichend für ca. 10-15 lfm, bei einer Klebe- / Dichtstoffraupenbreite von ca. 5 mm.
Verpackungseinheit	1 ST / 999 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com

www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN