

Anwendung


- Ideal für Rohrleitungsmontagen als Tragkonstruktion, sowie für Lüftungskanäle in trockenen Innenräumen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten für Vorwandinstallationen und Regale in Verbindung mit umfangreichen Systembauteilen
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen
- Für sichere seiten- und höhenverstellbare Befestigungen
- Hohe Biegesteifigkeit durch günstige Profilquerschnitte
- Zum Aufbau statisch richtig bemessener Konstruktionen mittels vielfältiger Verbindungsteile
- Skalierungsstriche seitlich und auf der Schlitzseite vereinfachen die Ausrichtung von Befestigungselementen bei der Installation und erleichtern das Maßnehmen und Zuschneiden der Profile vor Ort auf der Baustelle
- Montageschienen im Profil 38/40 brandgeprüft

Hinweise zum Produkt


- Hochwertige Verzinkung
- Halogenfrei
- Made in Germany

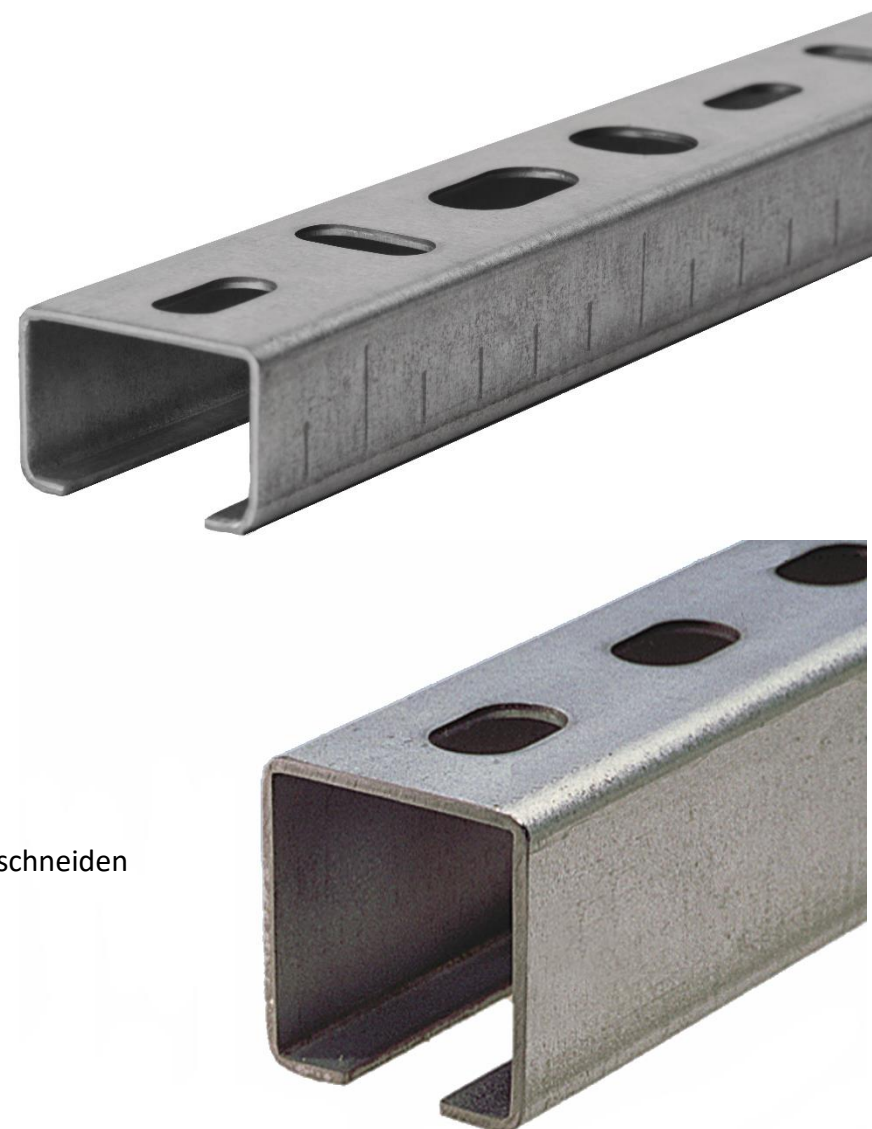



Profil 27/18:

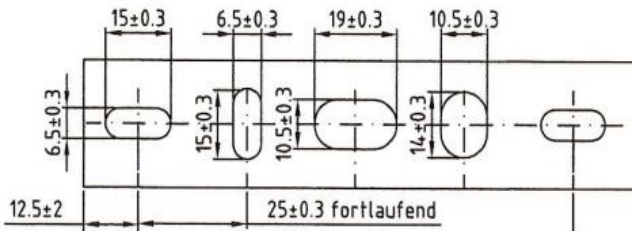

Profil 28/30:

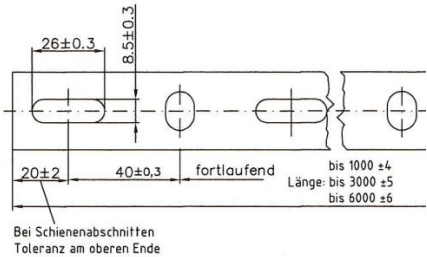

Profil 38/40:

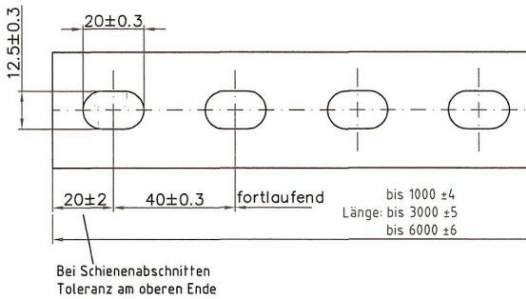

Art. Nr.	Profil	Länge in mm	Materialstärke in mm	A	B	L1	Max. empfohlene Belastung in N *
167547	27/18	1.000	1,25	27	18	14,5	117
171455	27/18	2.000	1,25	27	18	14,5	24
167548	28/30	1.000	1,75	28	30	16,5	549
171454	28/30	2.000	1,75	28	30	16,5	162
171453	38/40	2.000	2,00	38	40	16,5	523

* bei mittiger Lastaufbringung