

Anwendung

- Als Festpunkt für Rohrleitungen
- Eintrag mittels Hammer in das Trägerelement (Boden, Decke, Wand)
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich


Ihre Vorteile

- Für den Einsatz im Unterputz geeignet
- Keine zusätzlichen Befestigungsteile benötigt
- Geeignet für steife Befestigungen mit großem Abstand
- Ein weites Öffnen der Rohrschele wird durch den seitlich aufschwenkbaren Schellenbügel sichergestellt
- Vierkantstiftlänge 80mm

Hinweise zum Produkt

- Nach DIN 4102
- Galvanisch Verzinkt
- Halogenfrei



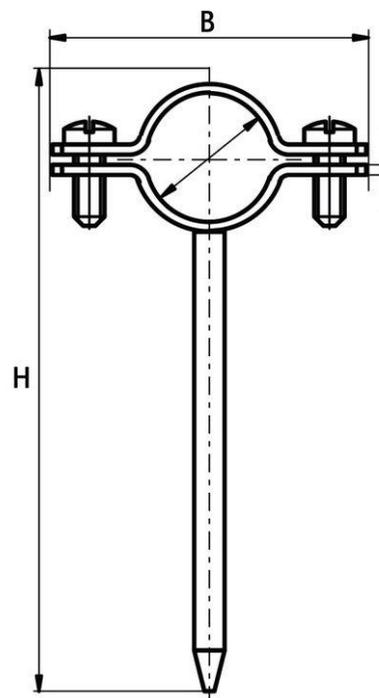

Art. Nr.	Nennweite in Zoll	Stablänge in mm	Materialstärke in mm	B in mm	H in mm	Verschluss-schraube
167502	1/2"	80	20,0 x 1,25	65	105	M5x20
167503	3/4"	80	20,0 x 1,25	65	110	M5x20
167504	1"	80	20,0 x 1,5	65	114	M5x20