

Trappe de visite Softline Iso

Acier galvanisé, laqué blanc (RAL9016), étanche à l'air et insonorisé, pour montage plafond et mural



Produit testé :

- ✓ Etanchéité à l'air : Classification selon EN 12207 Fenêtres et portes, classe 4
- ✓ Indices d'isolation acoustique : $R_w=31,8\text{dB}$ (en dimension 600x600)

Avantages du produit

- Utilisation polyvalente dans les constructions sèches et solides
- Insonorisation et étanchéité à l'air grâce à l'insertion d'un isolant dans le tablier de la porte
- Verrouillable par serrure à clé carrée
- Montage simple et rapide grâce à l'ancrage mural

Description du produit

La trappe de visite Softline Iso de RUG SEMIN est équipée d'un isolant spécial s'insérant dans le panneau. Après la fermeture de la serrure à clé carrée, la trappe de visite est scellée hermétiquement au cadre de montage. De plus, l'isolant contribue à une meilleure isolation acoustique. Les composants en acier de la porte d'inspection sont galvanisés en usine puis thermolaqués en RAL9016, blanc trafic. Ainsi, la porte d'inspection dispose d'une double protection contre la corrosion de toute première qualité.

Limites de fournitures

- Trappe de visite
- Instructions de montage

Montage et fixation

Montage simple du cadre de montage dans l'ouverture de montage (env. 5-10 mm plus grand que les dimensions de montage du volet) dans le mur ou le plafond. Insérez la trappe de visite depuis l'avant. Vissés latéralement ou par l'avant (construction sèche) grâce aux d'ancrages muraux rotatifs et pliables. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies !

Remplissage, masticage et peinture

Après l'installation, enlevez tous les résidus de matériaux de construction et de peinture de la trappe de visite. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres ! Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant plusieurs fois.

Nettoyage et maintenance


Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La porte doit toujours être correctement fermée. Vérifier de temps en temps le bon fonctionnement des fermetures. Si nécessaire, garder le joint souple avec un produit approprié. La trappe de visite est sans entretien.

Réalisations spéciales

- ✓ autres couleurs RAL disponibles sur demande
- ✓ autres dimensions disponibles sur demande

Trappe de visite Softline Iso

Acier galvanisé, laqué blanc (RAL9016), étanche à l'air et insonorisé, pour montage plafond et mural

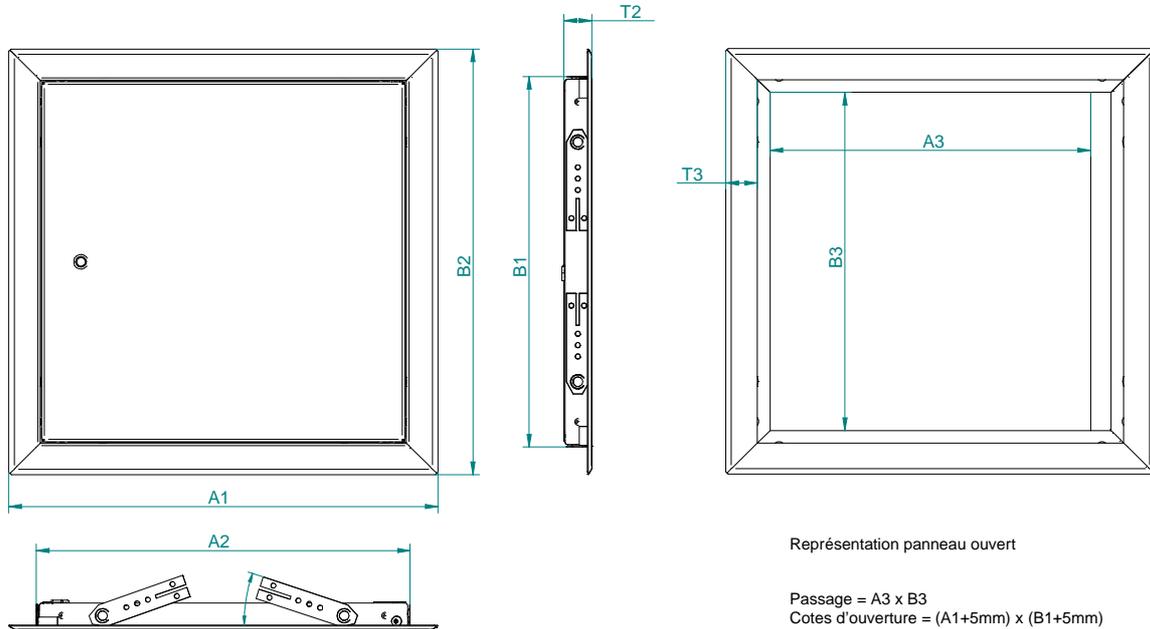

Gamme de produits :

Trappe de visite Softline Iso

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Prof./larg.		Poids kg
	A	B (V)	A1	B1	A2	B2	A3	B3	T2	T3	
22-830	200	200	194	194	238	238	152	168	22	25	0,81
22-831	300	300	294	294	338	338	252	268	22	25	1,45
22-832	400	400	394	394	438	438	352	368	22	25	2,28
22-833	400	600	394	594	438	638	352	568	22	25	3,20
22-834	500	500	494	494	538	538	452	468	22	25	3,29
22-835	600	600	594	594	638	638	552	568	22	25	4,67

Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture)