


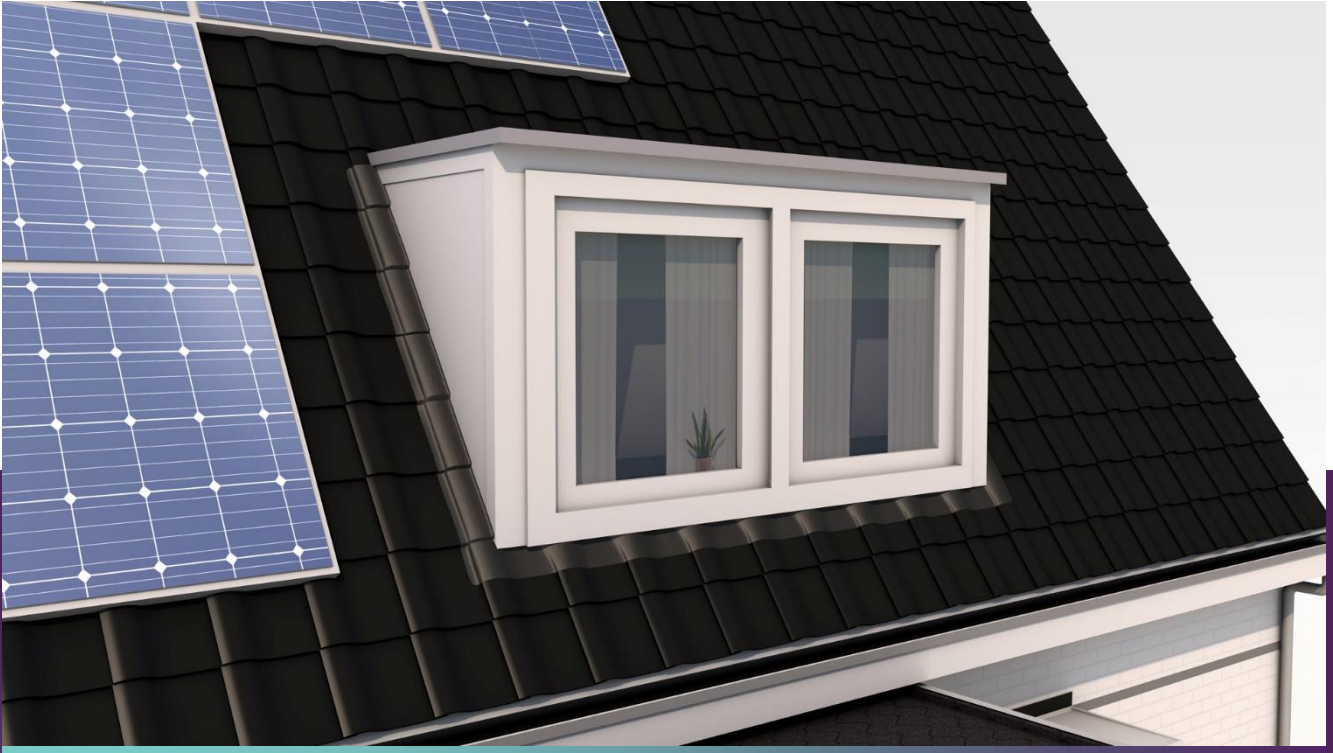

PREMIUMFOL WAPROSEAL

ALLGEMEINE DATEN

Premiumfol Waproseal ist ein hochwertiger und vielseitig einsetzbarer Anschlussband – Bleiersatz zum wasser- und winddichten verschließen von verschiedenen Anschlüssen. Premiumfol Waproseal ist durch die selbstklebende Rückseite und zusätzliche Butylstreifen schnell und einfach zu verarbeiten. Premiumfol Waproseal besteht aus zwei Schichten thermoplastischen Materials (PIB en IRR), die das Aluminium-Streckmetall abdecken. Die obere Schicht ist witterungsbeständig, während die klebrige untere Schicht einen guten Schutz vor Undichtigkeiten bietet. Das sehr weiche Streckmetall sorgt für zusätzliche Festigkeit und bietet aufgrund der hohen Dehnung des in Premiumfol Waproseal verwendeten Aluminium-Streckmetalls eine hervorragende Biegsamkeit des Materials.

ANWENDUNGEN

Premiumfol Waproseal ist geeignet für die wasser- und luftdichte Abdichtung von:

- Schornsteinen
- Dachgauben
- Oberlichtern und Lichtkuppeln
- Sonnenkollektoren

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

VERFÜGBARKEIT

Premiumfol Waproseal ist in der folgenden Ausführung erhältlich (andere Größen und Farben auf Anfrage):

Abmessungen	Artikel Nummer	Ral Farbe
5000 x 280 x 2 mm	WKFEF300-2028	7043 (Anthrazit)

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Prüfnorm	Ergebnis
Material		PIB (& IIR) **
Länge (m)	EN 1848-2	5
Breite (mm)	EN 1848-2	300, 400
Dicke (mm)		2,0 (±0,2)
Zugfestigkeit[N/10mm]	EN 12311-1:2001	
Dehnung in Längsrichtung		55 %
Zugfestigkeit in Längsrichtung bei 50% Dehnung		> 3,0
Seitliche Dehnung		10 %
Zugfestigkeit in der Breite bei 10 % Dehnung		> 4,0
Haftung [N/10 mm]	EN ISO 29862:2019	
Rückseite des Bandes		≥ 2.5
Butylstreifen		≥ 6.5
Temperaturbeständigkeit [°C]		-40 bis +90 und 1-Stunden-Spitzenlast bis zu 110 [°C]
Wasserdicht	EN 13111:2002	Erfolgreich
UV-Beständigkeit	EN ISO 4892-2:2013-06	≥ 1500 Uhr

** (Polyisobutyleen - Isobutylene Isoprene Rubber)

VOC-FREI

Das bedeutet, dass Premiumfol Waproseal frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC – Volatile Organic Compounds) ist.

- Gibt während der Verarbeitung keine oder nur vernachlässigbare Mengen flüchtiger Lösungsmittel ab.
- Ist nahezu geruchslos und weist keinen starken Lösungsmittelgeruch auf.
- Trägt zu einer sichereren Verarbeitung sowie zu einer geringeren Umweltbelastung bei.

LAGERUNG

Lagern Sie Premiumfol trocken bei -10°C bis +30°C, in der Originalverpackung und maximal 24 Monate nach Produktionsdatum. Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Härte des Produkts zu. Bei niedrigen Temperaturen wird daher empfohlen, das Produkt zunächst mindestens 2 Stunden bei einer Temperatur über 15°C zu akklimatisieren und ab +5°C bis maximal +40°C zu verarbeiten.

REINIGUNG

Waproseal kann mechanisch entfernt werden. Rückstände können mit einem organischen Lösungsmittel, z. B. Extraktionsnaphtha, gereinigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die üblichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften:

- Bei der Verwendung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Für Premiumfol Waproseal wurde eine Verarbeitungsanleitung erstellt, in der die fachgerechte Verarbeitung des Produkts beschrieben ist. Diese finden Sie unter www.berdal.com/downloads im Bereich Anleitungen.

VERWANDTE PRODUKTE

Name des Produkts	Abmessungen	Artikel Nummer	EAN-Code
Premiumfol Schere	200 mm	WKFEP400-0004	8713331011707
Premiumfol Kombi Silikon-Andruckrolle 45 mm / 6 mm	45 mm / 6 mm	WKFEP400-0007	8713331015149
Premiumfol EPDM Messingrolle 5 x 30 mm	5 x 30 mm	WKFEP400-0001	8713331007489
Premiumfol EPDM Silikon-Andruckrolle 45 mm	45 mm	WKFEP400-0002	8713331011561
Premiumfol EPDM Silikon-Andruckrolle 90 mm	90 mm	WKFEP400-0003	8713331011639
Premiumfol EPDM Adhesive & Sealant 290 ml	290 ml	WKFEP400-0080	8713331027906
Premiumfol Klemmprofil mit Langlöchern	48 mm x 2500 mm	WKFEP201-1060	8713331029139



Sicherheitshinweis: Die obigen Informationen beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und Tests und sollen die bestmögliche Beratung bieten. Da unsere Produkte auf viele verschiedene Arten verwendet, gelagert und angewendet werden können – oft unter Bedingungen, die sich unserer Kontrolle entziehen – können wir das Ergebnis in bestimmten Situationen nicht garantieren. Wir empfehlen daher, dass Sie stets eigene Tests durchführen, um festzustellen, ob das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.