

IS 180-2

noir
EAN 4007841 603113
Réf. 603113



Description du fonctionnement

Le préféré des propriétaires de maisons. Détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les grandes façades de maison et les voies d'accès, support mural d'angle pour montage en angle disponible en tant qu'accessoire, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 76 x 120 mm	Lampes LED > 8 W	350 W
Garantie du fabricant	3 ans	Charge capacitive en µF	132 µF
Réglages via	Potentiomètres	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Avec télécommande	Non	Plage de tension (min.)	230 V
Variante	noir	Plage de tension (max.)	230 V
UC1, Code EAN	4007841603113	Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	4,00 m
Applications	Intérieur, Extérieur	Hauteur de montage optimale	2 m
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Angle de détection	180 °
Coloris	noir	Angle d'ouverture	90 °
Couleur, RAL	9005	Protection au ras du mur	Oui
Support mural d'angle inclus	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Lieu d'installation	mur, angle	Réglage électronique	Non
Contenu de l'emballage	1	Réglage mécanique	Non
Montage	En saillie, Mur, angle	Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Indice de protection	IP54	Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)

IS 180-2

noir
EAN 4007841 603113
Réf. 603113



Caractéristiques techniques

Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	350 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	900 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W

Zones de commutation	504 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires


EAN 4007841 085148

Support mural d'angle pour IS 180-2, IS 2180-2 et IS 2180 ECO blanc

IS 180-2


noir
EAN 4007841 603113
Réf. 603113

Zone de détection

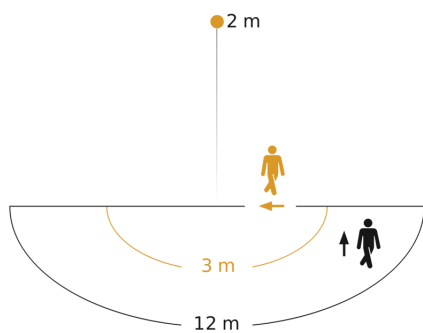


Hauteur d'installation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangential


Dessin dimensionnel

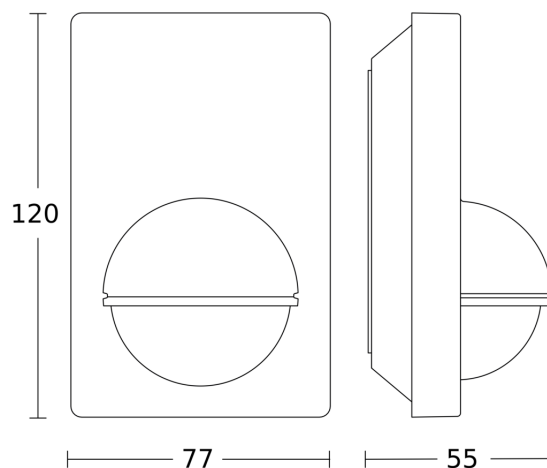

Luminaire sans conducteur de neutre

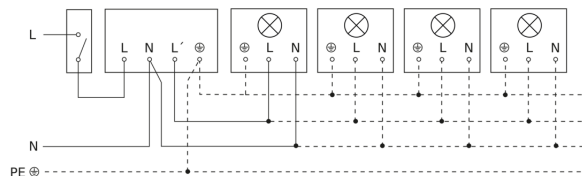

Luminaire avec conducteur de neutre

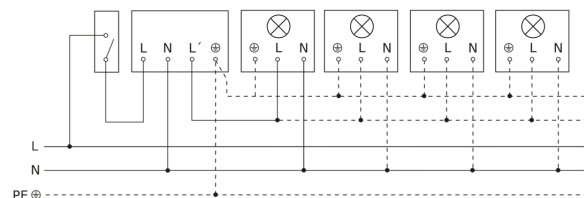

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

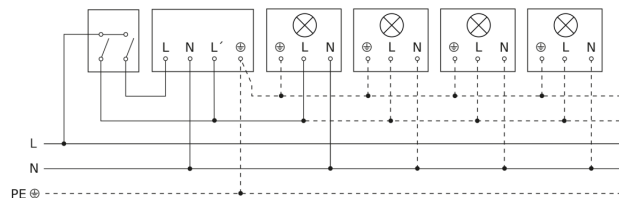


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

