


L 22 S

anthracite
EAN 4007841 035709
Réf. 035709

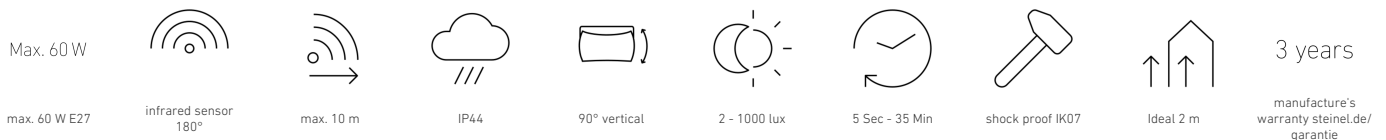

Description du fonctionnement

La solution chaleureuse ! Le luminaire design à détection pour l'extérieur L 22 S pourvu d'un habillage en inox attrayant est idéal pour les façades et les entrées. Il se distingue par un angle de détection de 180°, une portée pouvant atteindre 10 m, des seuils temporel et de déclenchement crépusculaire réglables et un détecteur orientable à 90° à la verticale.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	89 x 162 x 286 mm	Hauteur de montage max.	3,00 m
Avec source	Non	Mode esclave réglable	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Réglage électronique	Non
Variante	anthracite	Réglage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841035709	Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Applications	Extérieur	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Interrupteur crépusculaire	Oui
Coloris	anthracite	Matériau de recouvrement	autocollant
Contenu de l'emballage	1	Ampoule	Lampe d'usage général
Lieu d'installation	mur	Culot	E27
Résistance aux chocs	IK07	Allumage en douceur	Non
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Classe	II	Temporisation	5 s – 35 Min.
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage	Non

L 22 S

anthracite
EAN 4007841 035709
Réf. 035709




Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	inox
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W

Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection E27

Zone de détection

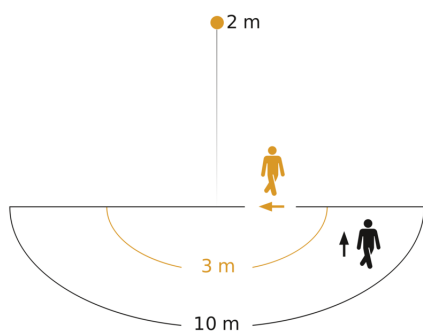

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

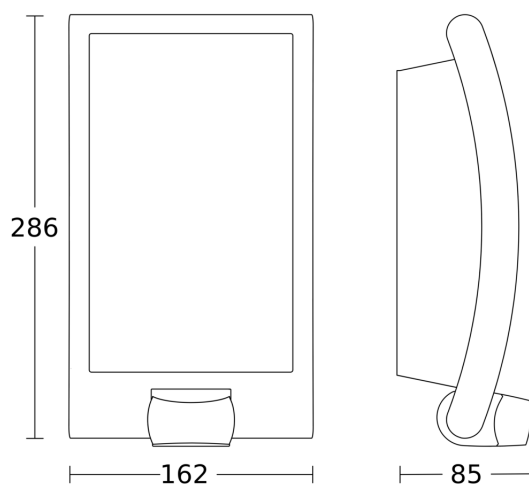


Schéma du circuit

