


L 1 S

blanc
EAN 4007841 650513
Réf. 650513

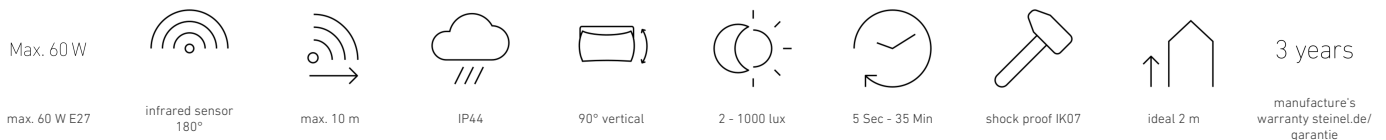

Description du fonctionnement

Un design fonctionnel. Lampe extérieure à détecteur pratique L 1 S idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, y compris la feuille avec les numéros de maison.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	120 x 110 x 255 mm	Consommation propre	0,55 W
Avec source	Non	Hauteur de montage max.	3,00 m
Garantie du fabricant	3 ans	Mode esclave réglable	Non
Réglages via	Potentiomètres	Protection au ras du mur	Oui
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	blanc	Réglage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841650513	Réglage mécanique	Non
Applications	Extérieur	Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Coloris	blanc	Interrupteur crépusculaire	Oui
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Oui	Matériau de recouvrement	autocollant
Contenu de l'emballage	1	Ampoule	Lampe d'usage général
Lieu d'installation	mur	Culot	E27
Résistance aux chocs	IK07	Allumage en douceur	Non
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Classe	II	Temporisation	5 s – 35 Min.
		Fonction balisage	Non

L 1 S

blanc
EAN 4007841 650513
Réf. 650513




Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	60 W

Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection E27

Zone de détection

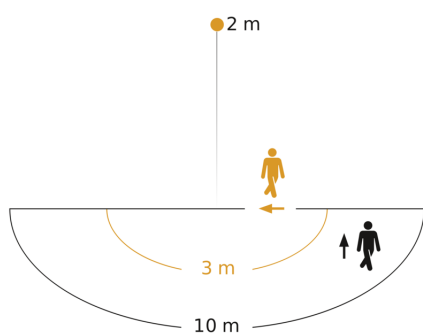

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

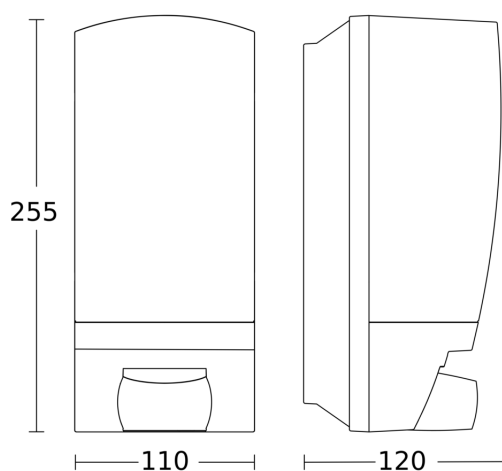


Schéma du circuit

