

Luminaire extérieur à détection E27

L 15 S

blanc

EAN 4007841 617912

Réf. 617912



Max. 60 W



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



90° vertical



2 - 1000 lux



5 Sec - 35 Min



ideal 2 m

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Le bon vieux temps. Lampe extérieure à détecteur L 15 S classique idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	240 x 190 x 410 mm	Hauteur de montage max.	3,00 m
Avec source	Non	Mode esclave réglable	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Réglage électronique	Non
Variante	blanc	Réglage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841617912	Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Applications	Extérieur	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Interrupteur crépusculaire	Oui
Coloris	blanc	Matériau de recouvrement	autocollant
Contenu de l'emballage	1	Ampoule	Lampe d'usage général
Lieu d'installation	mur	Culot	E27
Résistance aux chocs	IK03	Allumage en douceur	Non
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Classe	II	Temporisation	5 s – 35 Min.
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 2

L 15 S

blanc
EAN 4007841 617912
Réf. 617912




Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection E27

Zone de détection

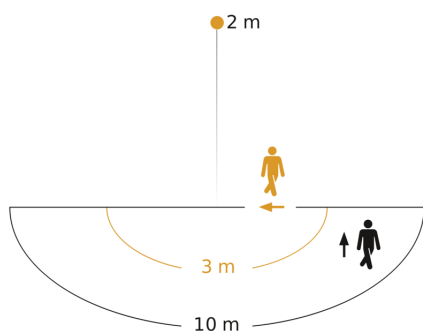

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

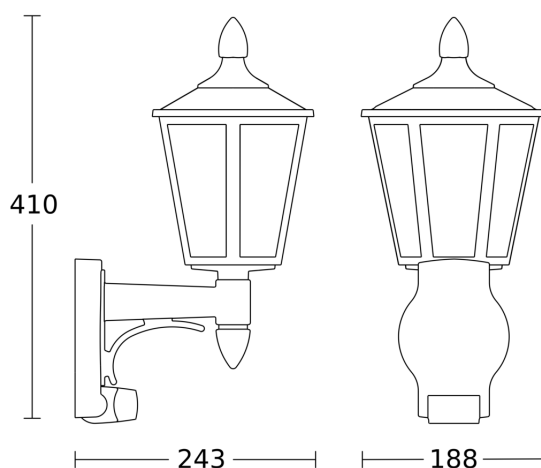


Schéma du circuit

