Luminaire extérieur à détection E27

# L 12 S

argenté
EAN 4007841 657918
Réf. 657918

Max. 60 W

max. 60 W E27 | infrared sensor 180° | max. 10 m | IP44 | 90° vertical | 2 - 1000 lux | 5 Sec - 35 Min | ideal 2 m | 3 years manufacture's warranty steinel.de/garantie | CE

## Description du fonctionnement

Fait bonne figure également au point de vue du prix. Lampe extérieure à détecteur design L 12 S idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection, cache en aluminium.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 108 x 155 x 272 mm |
| Avec source | Non |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Réglages via | Potentiomètres |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | argenté |
| UC1, Code EAN | 4007841657918 |
| Applications | Extérieur |
| Emplacement, pièce | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée |
| Coloris | argenté |
| Contenu de l'emballage | 1 |
| Lieu d'installation | mur |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe | II |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 40 °C |

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | 3,00 m |
| Mode esclave réglable | Non |
| Protection au ras du mur | Oui |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| Réglage électronique | Non |
| Réglage mécanique | Non |
| Portée radiale | r = 3 m (14 $m^2$) |
| Portée tangentielle | r = 10 m (157 $m^2$) |
| Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Matériau de recouvrement | autocollant |
| Ampoule | Lampe d'usage général |
| Culot | E27 |
| Allumage en douceur | Non |
| Réglage crépusculaire | 2 – 1000 lx |
| Temporisation | 5 s – 35 Min. |
| Fonction balisage | Non |

Luminaire extérieur à détection E27

# L 12 S

argenté
EAN 4007841 657918
Réf. 657918

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du cache | Matière plastique opale |
| Alimentation électrique | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Puissance | 60 W |
| Consommation propre | 0,55 W |

| | |
|---|---|
| Mise en réseau possible | Non |
| Hauteur de montage optimale | 2 m |
| Angle de détection | 180 ° |
| Catègorie de produits | Luminaire extérieur à détection E27 |

## Zone de détection

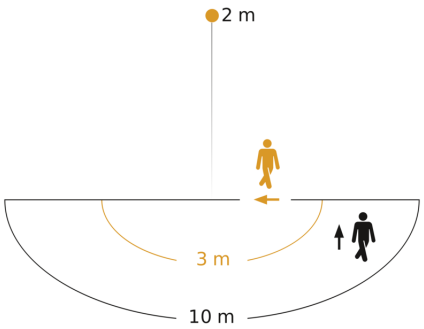


Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

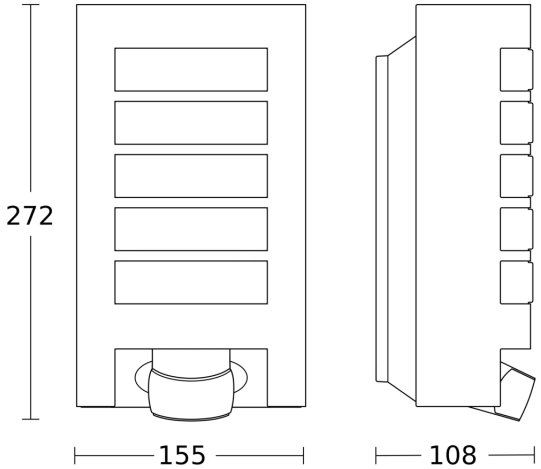


## Schéma du circuit