

Luminaire extérieur à détection E27

L 585 S

blanc

EAN 4007841 005917

Réf. 005917



Max. 60 W



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



70° vertical



2 - 1000 lux



5 Sec - 35 Min



ideal 2 m

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

L'individualiste sur tous les points de vue. Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	229 x 215 x 312 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841005917
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Hauteur de montage max.	3,00 m
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	autocollant
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 2

L 585 S

blanc

EAN 4007841 005917

Réf. 005917




Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W

Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection E27

Zone de détection

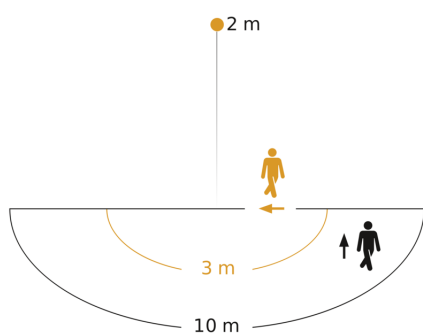

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

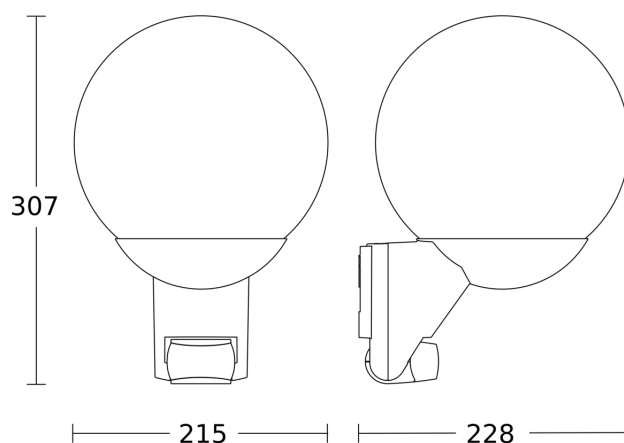


Schéma du circuit

