

Projecteur LED à détection

XLED ONE XL S

anthracite
EAN 4007841 065263
Réf. 065263



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. Ø 12 m



IP44



180° vertical



180° vertical



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



2 - 1000 lux

Description du fonctionnement

Lumière puissante. Commande automatique. Le projecteur mural et de plafond XLED ONE XL S peut être orienté verticalement à 180° et offre une lumière blanc chaud claire autour de la maison. En chiffres : 3000 K et 4200 lm pour une puissance de 42,6 W. Avec détecteur infrarouge, angle de détection de 180°, portée allant jusqu'à 12 m, réglage de la luminosité de déclenchement de 2 à 1000 lux et réglage de la durée de 5 s à 35 min. Indice de protection IP44.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	222 x 259 x 215 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065263
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, Cour et allée
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Mur, Plafond, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	4200 lm
Flux lumineux mesure (360°)	4200 lm
Efficacité totale du produit	99 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 3

Projecteur LED à détection

XLED ONE XL S

anthracite

EAN 4007841 065263

Réf. 065263



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	3,00 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non

Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau possible	Non
Puissance	42,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Projecteur LED à détection


XLED ONE XL S

anthracite


EAN 4007841 065263

Réf. 065263

Zone de détection

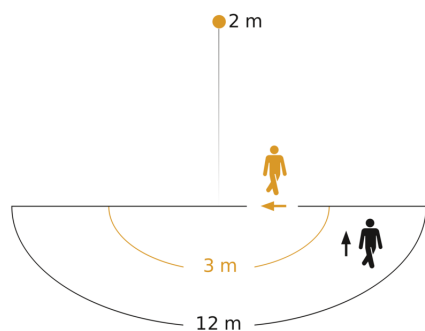

Dessin dimensionnel

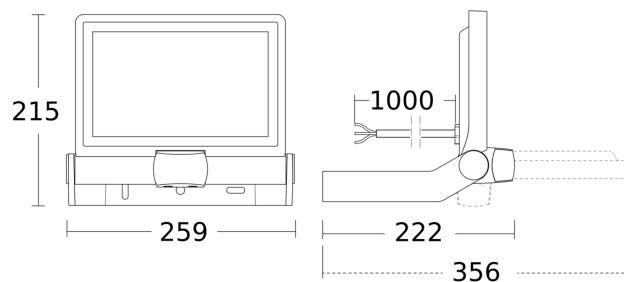

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Schéma du circuit

