


Projecteur LED sans détecteur

# XLED ONE XL

blanc

EAN 4007841 065232

Réf. 065232

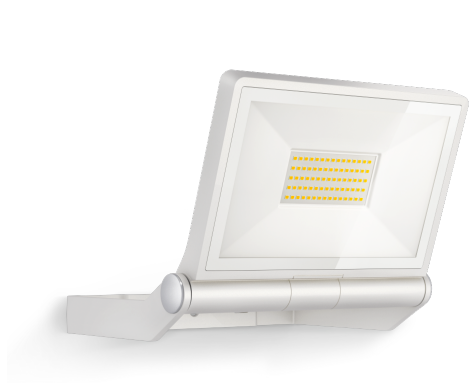

LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° vertical



Indoor/Outdoor



CE



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable

3 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Une lumière puissante pour les grandes surfaces. Le XLED ONE XL, d'une puissance de 42,6 W, offre une lumière blanc chaud de 3000 K avec 4200 lm. Le projecteur mural et de plafond peut être orienté verticalement à 180°. Les LED atteignent une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures – soit env. 30 ans pour une utilisation de 4,5 heures par jour. Indice de protection IP44.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)      | 193 x 259 x 215 mm                   |
| Avec source                 | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Avec détecteur de mouvement | Non                                  |
| Garantie du fabricant       | 3 ans                                |
| Variante                    | blanc                                |
| UC1, Code EAN               | 4007841065232                        |
| Applications                | Extérieur                            |
| Emplacement, pièce          | extérieur, Cour et allée             |
| Coloris                     | blanc                                |
| Lieu d'installation         | mur, plafond                         |
| Montage                     | Mur, Plafond, En saillie             |
| Résistance aux chocs        | IK03                                 |
| Indice de protection        | IP44                                 |
| Classe                      | I                                    |
| Température ambiante        | de -20 jusqu'à 40 °C                 |
| Matériau du boîtier         | Aluminium                            |
| Matériau du cache           | Verre transparent                    |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  |
| Interrupteur crépusculaire             | Non                       |
| Flux lumineux total du produit         | 4200 lm                   |
| Flux lumineux mesure (360°)            | 4200 lm                   |
| Efficacité totale du produit           | 99 lm/W                   |
| Température de couleur                 | 3000 K                    |
| Écart de couleur LED                   | SDCM3                     |
| Ampoule                                | LED non interchangeable   |
| Durée de vie des LED (max. °C)         | 50000 h                   |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)          | > 36000                   |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | L70B10                    |
| Système de refroidissement des LED     | Contrôle thermique passif |
| Fonction balisage                      | Non                       |
| Mise en réseau possible                | Non                       |
| Puissance                              | 42,6 W                    |
| Indice de rendu des couleurs IRC       | = 80                      |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 2

Projecteur LED sans détecteur

# XLED ONE XL

blanc

EAN 4007841 065232


Réf. 065232



Catégorie de produits

Projecteur LED sans détecteur

## Dessin dimensionnel

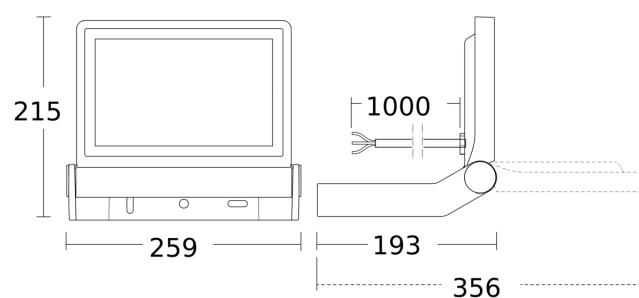

## Schéma du circuit

