

TECHNISCHES MERKBLATT

PRECIT MULTIFUNKTIONSBAND INNEN UND AUSSEN 60 m x 25 mm

- Premium-Klebeband für den universellen Einsatz
- Art.: 12514105

PRODUKT

PRECIT Multifunktionsband Innen und Außen ist ein Klebeband nach DIN 4108-11. Es zeichnet sich durch seine sehr anschmiegsame Spezialfolie kombiniert mit einem extrem klebstarken und feuchteresistenten Polyacrylat-Haftkleber aus, welcher eine sehr gute Alterungsbeständigkeit besitzt.

Es wird universell zum luftdichten Verkleben und Abdichten von Durchdringungen und Überlappungen von Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsfolien im Innenbereich gemäß DIN 4108-7 eingesetzt und desweiteren zur Verklebung der gängigen Unterspann- und Unterdeck- sowie Fassadenbahnen im Außenbereich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Träger

- Spezialfolie; Dicke 0,09 mm
- Fadengelege als Überdehnungsschutz
- UV stabilisiert: 12 Monate frei bewitterungsfähig (mitteleuropäisches Klima)

Kleber


- Polyacrylat-Haftkleber
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

besondere Eigenschaften

- auch bei tiefen Temperaturen gut zu verarbeiten
- sehr anschmiegsam
- dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Luftdichtes Verkleben und Abdichten von Durchdringungen und Überlappungen von Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsfolien im Innenbereich gemäß DIN 4108-7.
- Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterspann und Unterdeckbahnen sowie Fassadenbahnen im Außenbereich unterhalb oder hinter voll geschlossenen Fassaden.

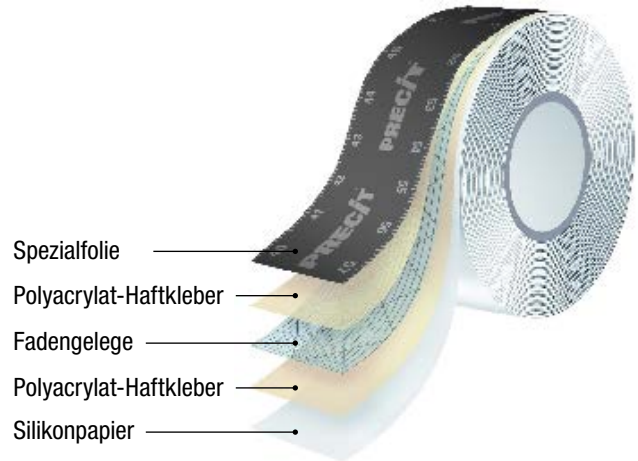

TECHNISCHE DATEN

Gesamtdicke (EN 1942)*	0,35 mm
Reißkraft (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Reißdehnung (EN ISO 29864)*	20 %
Klebkraft (EN ISO 29862)*	≥ 25 N/25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige EN

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Verarbeitung bei -10 °C bis +40 °C
- zu verklebende Oberflächen müssen frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein
- MDF-Platten müssen zur Verklebung mit einem geeigneten Primer vorbehandelt werden
- austretende Stoffe (z. B. Hexanal bei OSB-Platten) können die Verklebung beeinträchtigen
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

BANDE MULTIFONCTIONS PRECIT
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 60 M X 25 MM

- Ruban adhésif Premium pour une utilisation universelle
- Art.: 12514105

PRODUIT

Le ruban multifonctions PRECIT pour l'intérieur et l'extérieur est un ruban adhésif conforme à la norme DIN 4108-11. Il se caractérise par son film spécial très souple associé à un adhésif polyacrylate extrêmement puissant et résistant à l'humidité, qui présente une très bonne résistance au vieillissement.

Il est utilisé de manière universelle pour coller et étanchéifier de façon étanche à l'air les perforations et chevauchements de couches d'étanchéité à l'air et films pare-vapeur en intérieur conformément à la norme DIN 4108-7 et pour coller les membranes et écrans de sous-toiture et les membranes de façade courants à l'extérieur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Support

- film spécial ; épaisseur 0,09 mm
- le tissu de fils sert de protection contre l'étirement
- stabilisé aux UV : Résistant aux intempéries pendant 12 mois (climat d'Europe centrale)

Colle


- colle adhésive polyacrylique
- adhésivité de la surface (Tack)

Propriétés particulières

- peut aussi être mis en œuvre à basses températures
- très souple
- durablement résistant contre l'humidité
- excellente résistance au vieillissement
- utilisation universelle à l'intérieur et à l'extérieur

DOMAINES D'UTILISATION

- Coller et étanchéifier de façon étanche à l'air les perforations et chevauchements des couches d'étanchéité à l'air et films pare-vapeur en intérieur conformément à la norme DIN 4108-7.
- Collage et étanchéification des chevauchements, de raccords et de pénétrations de membranes et d'écrans de sous-toiture ouvertes ou étanches à la diffusion, ainsi que de membranes de façade à l'extérieur, sous ou derrière des façades entièrement fermées.

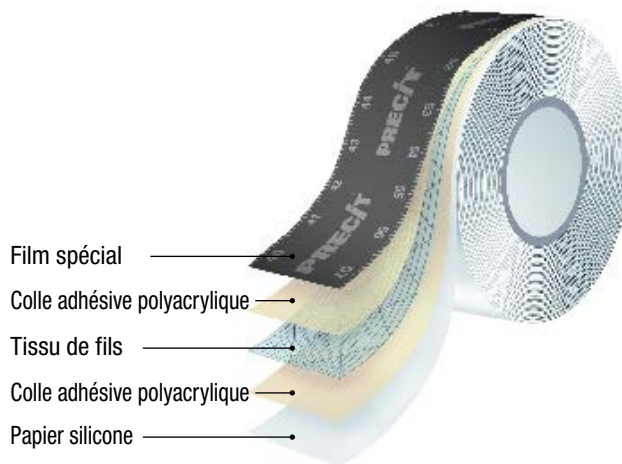

Klebeband nach
DIN 4108-11



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale (EN 1942)*	0,35 mm
Force de rupture (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Allongement à la rupture (EN ISO 29864)*	20 %
Pouvoir adhérent (EN ISO 29862)*	≥ 25 N/25 mm
Plage de température	-40 °C à +80 °C
Diamètre du noyau interne	76,5 mm

*sur la base de la norme EN correspondante

INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- mise en œuvre de -10 °C à +40 °C
- les surfaces à coller doivent être exemptes d'agents de séparation comme les graisses, huiles, tensioactifs, la saleté et la poussière
- les panneaux MDF doivent être prétraités avec un apprêt approprié avant d'être collés
- les substances qui s'échappent (par ex. hexanal pour les panneaux OSB) peuvent nuire au collage
- conserver au sec et à l'abri des UV entre +5 °C et +25 °C

SCHEDA TECNICA

NASTRO MULTIFUNZIONALE PRECIT PER INTERNI ED ESTERNI 60 M X 25 MM

- Nastro adesivo premium per uso universale
- Art.: 12514105

PRODOTTO

Il nastro multifunzionale PRECIT per interni ed esterni è un nastro adesivo conforme alla norma DIN 4108-11. Si contraddistingue per la sua pellicola speciale molto flessibile, combinata con un adesivo in poliacrilato estremamente forte, resistente all'umidità e con un'ottima resistenza all'invecchiamento. Viene utilizzato universalmente per l'incollaggio a tenuta d'aria e l'impermeabilizzazione di penetrazioni e sovrapposizioni di strati di tenuta all'aria e pellicole di controllo del vapore all'interno secondo DIN 4108-7 e inoltre per incollare le comuni membrane sottotegola, sottotetto e per facciate di edifici in ambienti esterni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Supporto

- Pellicola speciale; spessore 0,09 mm
- Reti multiassiali per prevenire la sovraestensione
- Stabilizzato ai raggi UV: resistente alle intemperie fino a 12 mesi (clima dell'Europa centrale)

Adesivo


- Adesivo in poliacrilato sensibile alla pressione
- Aderenza della superficie (tack) elevata

Caratteristiche speciali

- Buona lavorazione anche a basse temperature
- Molto flessibile
- Resistente all'umidità in modo permanente
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Utilizzabile universalmente in ambienti interni ed esterni

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Incollaggio a tenuta d'aria e impermeabilizzazione di penetrazioni e sovrapposizioni di strati di tenuta all'aria e pellicole di controllo del vapore all'interno secondo DIN 4108-7.
- Incollaggio e sigillatura di sovrapposizioni, connessioni e penetrazioni di membrane di sottofondo e di sottotetto a diffusione aperta o a tenuta di diffusione e delle membrane per facciate in ambienti esterni sotto o dietro facciate completamente chiuse.

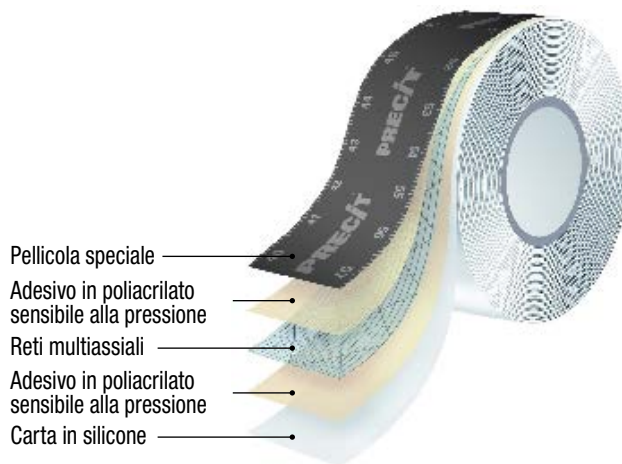

DATI TECNICI

Spessore totale (EN 1942)*	0,35 mm
Resistenza allo strappo (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Allungamento allo strappo (EN ISO 29864)*	20%
Potere adesivo (EN ISO 29862)*	≥ 25 N/25 mm
Range temperatura	da -40 °C a +80 °C
Diametro interno del nucleo	76,5 mm

*in conformità con il rispettivo EN

INDICAZIONI PER LA LAVORAZIONE

- Lavorazione da -10 °C a +40 °C
- Le superfici da incollare devono essere prive di agenti distaccanti come grassi, oli, tensioattivi, sporcizia e polvere.
- I pannelli MDF devono essere pretrattati con un primer adatto all'incollaggio
- Le sostanze che fuoriescono (ad es. l'esanale nel caso dei pannelli OSB) possono compromettere l'incollaggio
- Conservare in luogo asciutto e protetto dai raggi UV da +5 °C a +25 °C

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT MULTIFUNCTIONELE TAPE
BINNEN EN BUITEN 60 M X 25 MM

- Premiumtape voor universeel gebruik
- Art.: 12514105

PRODUCT

PRECIT multifunctionele tape binnen en buiten is tape volgens DIN 4108-11. Het kenmerkt zich door de zeer soepele speciale folie in combinatie met een extreem sterke en vochtbestendige polyacrylaatlijm met een zeer goede verouderingsbestendigheid. De tape wordt niet alleen gebruikt voor luchtdichte verlijming en afdichting van perforaties en overlappingsen van luchtdichtheidslagen en dampremmende folies binnenshuis conform DIN 4108-7, maar ook voor het verlijmen van gangbare (onder)dakfolies en gevelstroken buitenshuis.

PRODUCTBESCHRIJVING

Drager


- Speciale folie; dikte 0,09 mm
- De draadlaag dient als bescherming tegen over-expansie
- Uv-gestabiliseerd: weerbestendig tot 12 maanden (Midden-Europees klimaat)

Lijm

- Polyacrylaatlijm
- hoge oppervlaktekleefkracht (tack)

Bijzondere eigenschappen

- Ook bij lage temperaturen goed te verwerken
- Zeer soepel
- Duurzaam bestendig tegen vocht
- Zeer goede bestendigheid tegen veroudering
- Universeel inzetbaar binnens- en buitenshuis

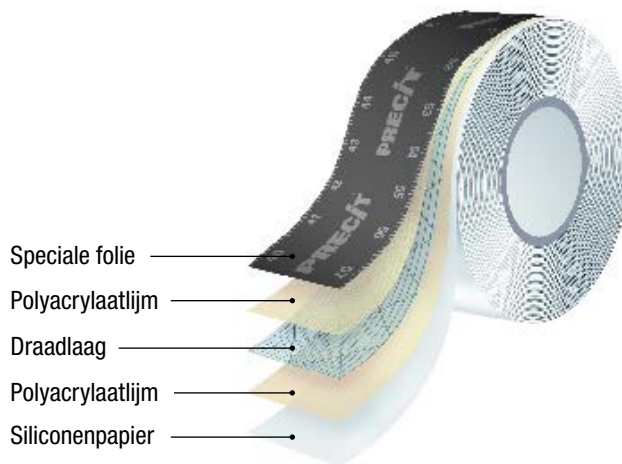

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale dikte (EN 1942)*	0,35 mm
Treksterkte (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Breukrek (EN ISO 29864)*	20%
Kleefkracht (EN ISO 29862)*	≥ 25 N/25 mm
Temperatuurbereik	-40 °C tot +80 °C
Diameter binnenkern	76,5 mm

*Vergelijkbaar met de betreffende EN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Luchtdichte verlijming en afdichting van perforaties en overlappingsen van luchtdichtheidslagen en dampremmende folies binnenshuis conform DIN 4108-7.
- Verlijmen en afdichten van overlappingsen, aansluitingen en perforaties van diffusieopen of -dichte (onder)dakfolies en gevelstroken buitenshuis onder of achter volledig gesloten gevels.

AANWIJZINGEN VOOR DE VERWERKING

- Verwerking bij -10 °C tot +40 °C
- De te verlijmen oppervlakken moeten vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vetten, oliën, tensiden, vuil en stof
- MDF-platen moeten met een geschikte primer worden behandeld voordat ze verlijmd kunnen worden
- Lekkende stoffen (bijv. hexanal bij OSB-platen) kunnen de hechting beïnvloeden
- Droog en beschermd tegen uv-stralen bewaren bij +5 °C tot +25 °C

TEKNISKT DATABLAD

PRECIT MULTIFUNKTIONELL TEJP FÖR ANVÄNDNING INOMHUS OCH UTOMHUS 60 m x 25 mm

- Premiumtejp för universalanvändning
- Art.: 12514105

PRODUKT

PRECIT multifunktionell tejp för användning inomhus och utomhus är en tejp enligt DIN 4108-11. Den utmärker sig genom en följsam specialfolie i kombination med ett ytterst starkt och fukttåligt polyakrylatlim och med mycket god åldersbeständighet. Den används universellt för lufttät limning och tätning av genomföringar och överlappningar av lufttätethetsskikt och ångspärrfolier inomhus enligt DIN 4108-7 och även för limning av underlagspapp och takpapp samt vindpapp utomhus.

PRODUKTBESKRIVNING

Bärsikt

- Specialfolie; tjocklek 0,09 mm
- Nätväv som sträcknings skydd
- UV-stabiliserad: vädertålig upp till 12 månader (mellaneuropeiskt klimat)

Lim


- polyakrylatlim
- hög ytklibbigghet (initialgrepp)

Särskilda egenskaper

- lätt att bearbeta även vid låga temperaturer
- Mycket följsam
- Varaktigt beständig mot fukt
- mycket god åldersbeständighet
- Kan användas universellt inomhus och utomhus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Lufttät limning och tätning av genomföringar och överlappningar av lufttätethetsskikt och ångspärrfolie inomhus enligt DIN 4108-7.
- Limning och tätning av överlappningar, anslutningar och genomträngningar av diffusionsöppna eller -slutna tak- och underlagspapp samt vindpapp utomhus nedanför eller bakom slutna fasader.

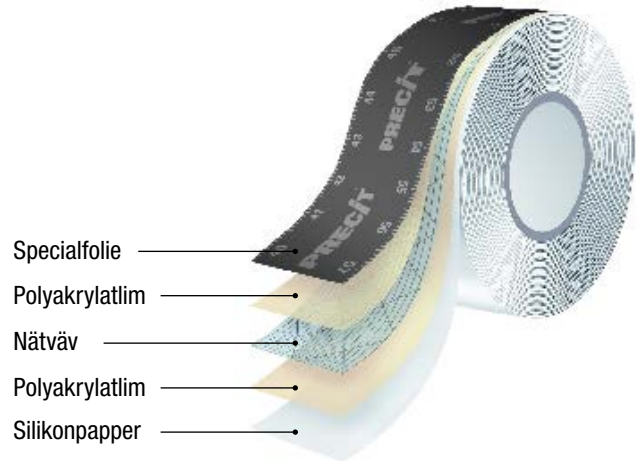

TEKNISKA UPPGIFTER

Tjocklek (EN 1942)*	0,35 mm
Brottstyrka (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Brottänjning (EN ISO 29864)*	20 %
Vidhäftningsegenskaper (EN ISO 29862)*	≥30 N/25 mm
Temperaturområde	-40 °C till +80 °C
Inre diameter	76,5 mm

* I enlighet med respektive EN-norm

BRUKSANVISNING

- monterings temperatur -10 °C till +40 °C
- De ytor som ska tejpas måste vara fria från klumpförebyggande medel som fetter, oljor, tensider, smuts och damm
- MDF-skivor ska förbehandlas med lämplig primer
- Utläckande ämnen (t.ex. hexanal från OSB-skivor) kan inverka negativt på limningen
- Förvaras torrt och UV-skyddat vid +5 °C till +25 °C

TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

PRECIT MULTIFUNKČNÍ PÁSKA PRO INTERIÉR I EXTERIÉR 60 m x 25 mm

- Prémiové lepidlo pro univerzální použití
- Č. výr.: 12514105

VÝROBEK

PRECIT multifunkční páska pro interiér i exteriér je lepicí páska podle DIN 4108-11. Vyznačuje se velmi přílnavou speciální fólií ve spojení s mimořádně silným polyakrylátovým adhezním lepidlem a velmi dobrou odolností proti vlhku a stárnutí. Je univerzálně používáno pro vzduchotěsné přilepení a utěsnění míst zatékání, překrytí, vzduchotěsných vrstev a parotěsných fólií v interiéru podle DIN 4108-7 a dále pro lepení běžných podstřešních a fasádních fólií.

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva

- speciální fólie; tloušťka 0,09 mm
- vláknitá tkanina slouží jako ochrana proti nadměrnému rozpínání
- Odolná vůči UV záření: 12 měsíců při vystavení působení povětrnostních vlivů (středoevropské klima)

Lepidlo


- polyakrylátové adhezní lepidlo
- vysoká lepivost na povrchu (sponkování)

Specifické vlastnosti

- umožňuje dobré zpracování i při nízkých teplotách
- velmi přílnavá
- trvale odolná vůči vlhkosti
- velmi dobrá trvanlivost
- lze používat univerzálně v interiéru i exteriéru

OBLASTI POUŽITÍ

- Vzduchotěsné přilepení a utěsnění míst zatékání, překrytí, vzduchotěsných vrstev a parotěsných fólií v interiéru podle DIN 4108-7.
- Lepení a utěsňování míst přesahů, napojení a průsaků difúzně otevřených i uzavřených podstřešních fólií i fasádních fólií ve vnější oblasti pod nebo za uzavřenými fasádami.

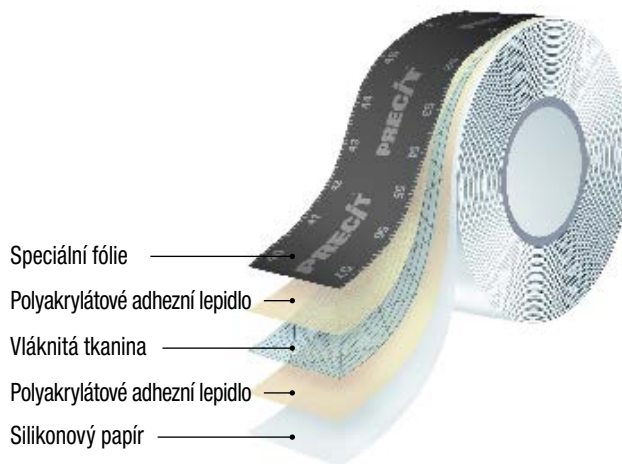

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková tloušťka (EN 1942)*	0,35 mm
Odolnost proti roztrhnutí (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Prodloužení při přetržení (EN ISO 29864)*	20 %
Lepivost (EN ISO 29862)*	≥ 25 N/25 mm
Teplotní rozsah	-40 °C až +80 °C
průměr vnitřního jádra	76,5 mm

*v souladu s příslušným EN

UPOZORNĚNÍ

- použití při teplotě od -10 °C do +40 °C
- lepená plocha nesmí obsahovat odformovací směsi, jako např. tuky, oleje, tensidy, nečistoty a prach.
- MDF desky se musejí před lepením ošetřit vhodným penetračním nátěrem Primer
- vytékající látky (např. hexanal u OSB desek) mohou mít negativní vliv na lepení.
- skladujte v suchu a s ochranou proti UV záření při teplotách od +5 °C do +25 °C

TECHNICKÝ INFORMAČNÝ LIST

MULTIFUNKČNÁ PÁSKA PRECIT
VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA 60 M X 25 MM

- Prémiová lepiaca páska na univerzálne použitie
- Art.: 12514105

PRODUKT

Multifunkčná páska PRECIT pre vnútorné a vonkajšie použitie je lepiaca páska podľa normy DIN 4108-11. Vyznačuje sa veľmi pružnou špeciálnou fóliou v kombinácii s extrémne silným polyakrylátovým lepidlom odolným voči vlhkosti a s veľmi dobrou odolnosťou proti starnutiu.

Používa sa univerzálne na vzduchotesné lepenie a tesnenie prestupov a presahov vzduchotesných vrstiev a parotesných fólií vo vnútorných priestoroch podľa normy DIN 4108-7 a ďalej na lepenie bežných podstrešných a podkrovných fólií, ako aj fasádnych fólií vo vonkajších priestoroch.

POPIS VÝROBKU

Nosný materiál

- špeciálna fólia; hrúbka 0,09 mm
- vláknité textílie ako ochrana proti prílišnému roztiahnutiu
- UV stabilizované: 12 mesiacov môže byť vystavená poveternostným vplyvom (stredoeurópske podnebie)

Lepidlo


- polyakrylátové lepidlo
- vysoká povrchová lepiivosť (tack)

Jedinečné vlastnosti

- jednoduchá aplikácia a práca s páskou aj pri nízkych teplotách
- vysoká pružnosť
- trvalá odolnosť voči vlhkosti
- veľmi dobrá odolnosť proti starnutiu
- univerzálne použiteľné v interiéri aj exteriéri

OBLASŤ POUŽITIA

- Vzduchotesné lepenie a tesnenie prestupov a presahov vzduchotesných vrstiev a parotesných fólií vo vnútorných priestoroch podľa DIN 4108-7.
- Lepenie a tesnenie presahov, spojov a prienikov difúzne otvorených alebo difúzne nepriepustných izolačných fólií a podstrešných fólií, ako aj fasádnych fólií v oblasti za uzavretými fasádami.

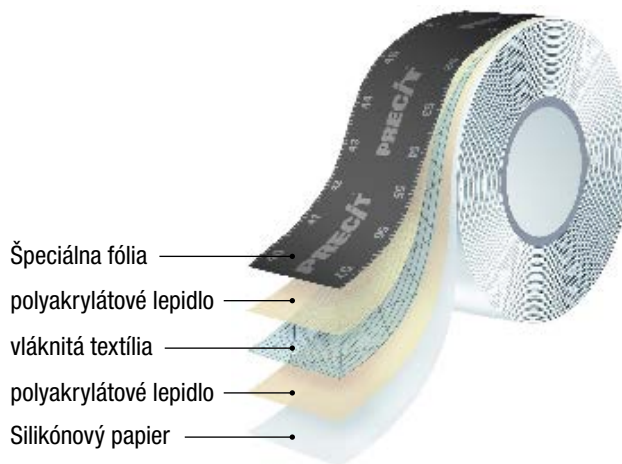

Špeciálna fólia

polyakrylátové lepidlo

vláknité textílie

polyakrylátové lepidlo

Silikónový papier

Klebeband nach
DIN 4108-11

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hrúbka (EN 1942)*	0,35 mm
Pevnosť v ťahu (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Predĺženie pri pretrhnutí (EN ISO 29864)*	20 %
Lepivosť (EN ISO 29862)*	≥ 25 N/25 mm
Teplotný rozsah	-40 °C až +80 °C
Vnútorný priemer rolky	76,5 mm

*v súlade s príslušnými EN

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

- spracovanie pri -10 °C až +40 °C
- lepené povrchy nesmú obsahovať látky, ktoré zabraňujú priľnutiu, ako sú masť, olej, povrchovo aktívne látky, nečistoty a prach
- MDF dosky sa musia pred lepením vopred ošetriť vhodným základným náterom
- unikajúce látky (napr. hexanal v prípade OSB dosiek) môžu narušiť priľnavosť pásky
- skladujte na suchom mieste chránenom pred UV žiarením pri teplote +5 °C až +25 °C

FIȘĂ TEHNICĂ

BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR PRECIT 60 M X 25 MM

- Bandă adezivă premium de uz universal
- Art.: 12514105

PRODUS

Banda multifuncțională pentru interior și exterior PRECIT este o bandă adezivă conformă cu DIN 4108-11. Aceasta dispune de o folie specială foarte maleabilă, în combinație cu un adeziv pe bază de poliacril cu putere de lipire deosebit de mare, rezistent la umezeală și cu o rezistență foarte bună la îmbătrânire. Banda se utilizează universal la lipirea ermetică și etanșarea perforațiilor și suprapunerilor straturilor de etanșare la aer și foliilor barieră de vapori în zonele interioare conform DIN 4108-7 și, de asemenea, pentru lipirea membranelor de etanșare uzuale, a membranelor de sub învelitoare, precum și a celor pentru fațade, la exterior.

DESCRIERE PRODUS

Suport

- Folie specială; grosime 0,09 mm
- Semitort de fire ca protecție împotriva întinderii excesive
- Stabilizat UV: 12 luni de expunere la intemperii (în climatul Europei Centrale)

Adeziv


- Adeziv pe bază de poliacrilat
- Adezivitate mare de suprafață (aderență)

Caracteristici speciale

- ușor de prelucrat și la temperaturi scăzute
- foarte maleabil
- permanent rezistent la umiditate
- rezistență foarte bună la îmbătrânire
- poate fi utilizat în interior și exterior

DOMENII DE UTILIZARE

- Lipirea ermetică și etanșarea perforațiilor și suprapunerilor straturilor de etanșare la aer și foliilor barieră de vapori în zonele interioare conform DIN 4108-7.
- Lipirea și etanșarea suprapunerilor, racordurilor și perforațiilor membranelor de etanșare sau membranelor de sub învelitoare deschise la difuzie sau etanșe și a membranelor de fațadă din zona din spatele fațadelor închise.

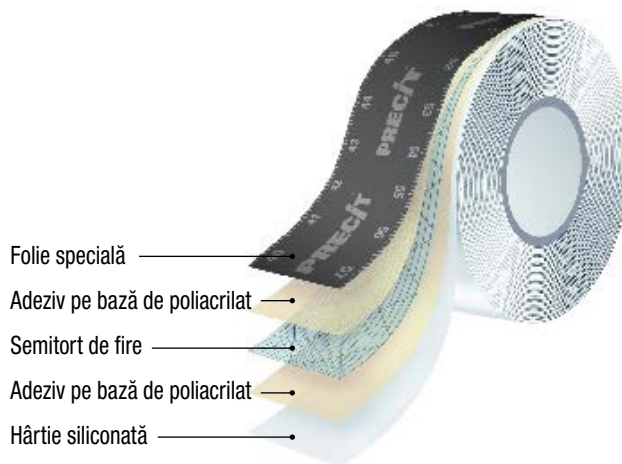

- Folie specială
- Adeziv pe bază de poliacrilat
- Semitort de fire
- Adeziv pe bază de poliacrilat
- Hârtie siliconată

Klebeband nach
DIN 4108-11



DATE TEHNICE

Grosime totală (EN 1942)*	0,35 mm
Forța de rupere (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Alungirea la rupere (EN ISO 29864)*	20 %
Puterea de lipire (EN ISO 29862)*	≥ 25 N/25 mm
Domeniu de temperatură	-40 °C până la +80 °C
Diametru intern	76,5 mm

*în concordanță cu respectiva normă EN

INDICAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

- Prelucrare la -10 °C până la +40 °C
- suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie lipsite de agenți de separare, cum ar fi grăsimi, uleiuri, agenți tensioactivi de suprafață, murdărie și praf
- în vederea lipirii, plăcile MDF trebuie tratate în prealabil cu o amorsă adecvată
- scurgerile de substanțe (de ex. Hexanal la plăcile OSB) pot afecta lipirea
- a se depozita la loc uscat și protejat de raze UV la +5 °C până la +25 °C

TEHNIČKI LIST

PRECIT MULTIFUNKCIONALNA TRAKA ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU UPOTREBU 60 m x 25 mm

- Premium lepljiva traka za univerzalnu primenu
- Artikal: 12514105

PROIZVOD

PRECIT multifunkcionalna traka za unutrašnju i spoljnu upotrebu je lepljiva traka prema standardu DIN 4108-11. Karakteriše je veoma elastična specijalna folija u kombinaciji s izuzetno jakim poliakrilatnim lepkom osetljivim na dodir koji je otporan na vlagu i koji ima veoma dobru postojanost.

Univerzalno se koristi za hermetičko lepljenje i zaptivanje otvora i preklopa hermetičkih slojeva i folija za parnu branu u unutrašnjim prostorijama u skladu sa standardom DIN 4108-7 i za lepljenje standardnih krovnih membrana sa daščanom podlogom i bez daščane podloge i fasadnih membrana na otvorenom.

OPIS PROIZVODA

Nosac

- Specijalna folija; debljina 0,09 mm
- Položena mrežica za zaštitu od prekomernog istezanja
- UV-stabilizovana Pogodna za 12 meseci izloženosti vremenskim uslovima (srednjeevropska klima)

Lepak


- poliakrilatni kontaktni lepak
- velika površinska lepljivost (Tack)

Specijalne karakteristike

- jednostavna obrada čak i na niskim temperaturama
- veoma prilagodljiva
- trajno otporna na vlagu
- veoma dobra postojanost
- univerzalna primena u zatvorenom i na otvorenom prostoru

OBLAST PRIMENE

- Hermetičko lepljenje i zaptivanje otvora i preklopa hermetičkih slojeva i folija za parnu branu u unutrašnjim prostorijama u skladu sa standardom DIN 4108-7.
- Lepljenje i zaptivanje preklopa, spojeva i otvora paropropusnih ili paronepropusnih krovnih membrana s daščanom podlogom i bez daščane podloge i fasadnih membrana ispod ili iza zatvorenih fasada na otvorenom.

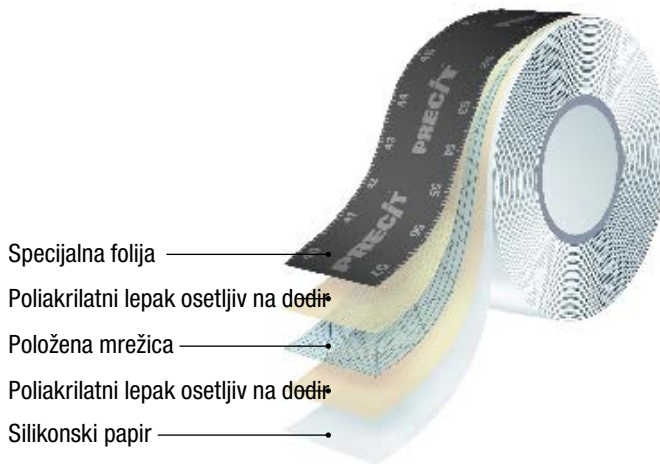

Klebeband nach
DIN 4108-11



TEHNIČKI PODACI

Ukupna debljina (EN 1942)*	0,35 mm
Izduženje pri kidanju (EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Izduženje pri kidanju (EN ISO 29864)*	20%
Sila lepljenja (EN ISO 29862)*	≥ 25 N/25 mm
Temperaturni opseg	od -40 °C do +80 °C
Unutrašnji prečnik kalema	76,5 mm

*u skladu s odgovarajućim standardom EN

NAPOMENE O OBRADI

- Obrada na temperaturama od -10 °C do +40 °C
- površine koje se lepe moraju da budu čiste, bez sredstava za odvajanje kao što su masti, ulja, surfaktanti, prljavština i prašina.
- Pre lepljenja, ploče od MDF-a moraju da se prethodno obrade odgovarajućim prajmerom
- supstance koje izbijaju na površinu (npr. heksanal kod OSB ploča) mogu da oslabe lepljenje
- čuvati na suvom mestu i zaštićeno od UV zračenja na temperaturi od +5 °C do +25 °C