LUGATO

BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT

Feine Spachtelmasse zur Herstellung ebener Flächen vor dem Kleben von Bodenbelägen.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Produktleistung

- Schafft perfekte ebene und glatte Oberflächen.
- Sehr guter Sofortverlauf.
- Schnell erhärtend.
- Ideal auf alten Fliesen.
- Schleifbar.
- Fußbodenheizung und Stuhlrollen geeignet (ab 1,5 mm Schichtdicke).

Anwendungen

Schafft perfekt ebene und glatte Oberflächen. Für das anschließende Verlegen von Bodenbelägen aller Art.
Stellt eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrundes sicher.
Innen.

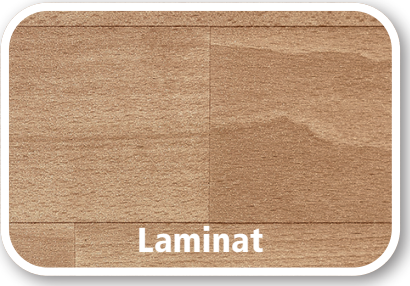

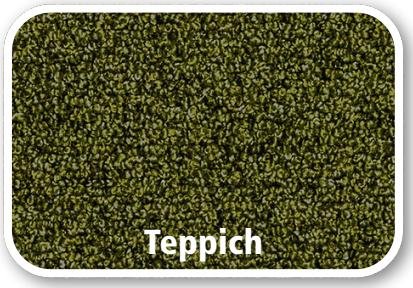

Ob unter Designbelag, Laminat, Kork, Parkett Teppich oder Fliesen. Mit BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT SCHNELL immer einen perfekten Untergrund schaffen.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle geeigneten Untergründe gilt: tragfähig, trocken, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen wie z. B. Staub, Bitumen, Fette und Pflegemittel. Frei von trennenden Schichten wie z. B. Sinterschichten, Anstriche und Versiegelungen. Randdämmstreifen in die Anschlussfugen zwischen Boden und Wand einsetzen.

Geeignete Untergründe	Anforderung/Vorbereitung	Grundierung mit UNIVERSAL-GRUNDIERUNG	Mögliche Schichtdicke
Anhydritestriche	belegereif (0,3 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach der Herstellung der Fall, abgeschliffen, abgesaugt. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.	+	1–5 mm
Beton	mind. 3 Monate alt.	+	1–10 mm
Bodenbeschichtungen	wasserfest.	+	1–10 mm
Gussasphalt	abgekühlt und abgesandet.	-	1–5 mm
Heizestrich, anhydritgebunden	belegereif (0,3 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach der Herstellung der Fall, abgeschliffen, abgesaugt. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.	+	1–5 mm
Heizestrich, zementgebunden	ausreichend erhärtet, belegereif (1,8 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach Herstellung der Fall, Estrich mit Glattstrich ist anzufräsen. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/ de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.	+	1–5 mm
Klebstoffreste	wasserfest.	+	1–10 mm
Terrazzo, Naturstein, Betonwerkstein, alte Fliesen	fest anhaftend.	+	1–10 mm
Zementestriche	ausreichend erhärtet, belegereif (1,8 CM-%), in der Regel ist dies ca. 4 Wochen nach Herstellung der Fall, Estrich mit Glattstrich ist anzufräsen. Abschätzungshilfe für den Zeitraum: http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/.	+	1–10 mm

Legende: + = Grundierung erforderlich
– = Keine Grundierung notwendig

Verarbeitung

Heizestriche 1 Tag vor dem Ausgleichen abschalten und frühestens 7 Tage nach dem Ausgleichen wieder in Betrieb nehmen.

Umlaufend zwischen Wand und Boden einen Randdämmstreifen setzen. Mit RISS-UND FUGEN-ZU unterlaufsicher abdichten.

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG auf den Untergrund mit einer Rolle auftragen und je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 bis 4 Stunden trocknen lassen.

Verarbeitung (Fortsetzung)

Sackinhalt (20 kg) in 4,8–5,2 l sauberes Wasser einrühren. Nach 3 Minuten nochmals durchrühren. Material abschnittweise ausgießen, dabei ausreichend fertige Mischungen bereithalten. Diese zügig nacheinander einbringen.

Die ausgebrachte Masse mit einem Rakel oder Gummischieber gleichmäßig verteilen.

Mit einem Gliedermaßstab die Schichtdicke überprüfen.

Die Entlüftung der Masse mit einer Stachelwalze unterstützen.

Ggf. noch einmal nachglätten. Frisches Material vor Zugluft und Sonne schützen.

Praxistipp: Bei der Verarbeitung größerer Mengen mit 2 Personen und mehreren Anmischgefäßen arbeiten. Dies stellt ein zügiges und gleichmäßiges Einbringen der Masse sicher.

Wartezeiten für Folgearbeiten mit LUGATO Produkten

Schichtdicke	Verlegen von textilen und elastischen Belägen, z. B. Designbelag und Teppich.	Verlegen von Parkett und Kork.
1–5 mm	24 Stunden.	48 Stunden.
6–10 mm	72 Stunden.	72 Stunden.

Produktdaten

Verbrauch	1,5 kg/m²/mm Schichtdicke.
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	ca. 30 Minuten.
Verarbeitungstemperatur	15–25 °C.
Begehbarkeit	nach ca. 3 Stunden.
Belastbarkeit	nach 7 Tagen.
Temperaturbeständigkeit (28 Tage)	5–60 °C.
Wartezeit für Folgearbeiten	Kleben von Design- und Textilbelägen mind. 1 Tag. Kleben von Parkett und Kork mind. 2 Tage.

Produktdaten (Fortsetzung)

Druckfestigkeit (28 Tage)	≥ 30 N/mm².
Haftzugfestigkeit auf Beton (28 Tage)	ca. 0,9 N/mm².
Inhaltsstoffe	Zement, Füllstoffe.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1PLUS für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	20 kg.
Brandverhalten	Klasse $A1_{fl}$.
Lagerfähigkeit	originalverpackt 12 Monate.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Bei anschließender Parkettverlegung muss eine Mindestschichtdicke von 3 mm gegeben sein, Oberfläche nicht abschleifen.

Arbeitssicherheit:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen. GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: F8JE-JP55-HR01-46S2

Gefahr

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026