Condor Grass
Euroweg 3, 8061 SB
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands


T (+31) 38 477 89 11
F (+31) 38 477 89 22
E info@condorgrass.com
W www.condor-group.eu

Advantage

Type	Gazon synthétique tufté	
Matériel	Polyamide, résistant aux UV	
Type de fil	6.400 / 8 dTex monofilament PA droit & 4.000 / 8 Dtex monofilament PA droit	
Support primaire	Tissé noir, 100% PP, avec membrane "fibre locked", résistant aux UV, Velours 135 gr/m²	
Finition	Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 836 gr/m²	
Perméabilité à l'eau	60 litres/minute/m²	
Hauteur de poil	25 mm	
Poids de velours	651 gr/m²	± 10%
Poids total	1.311 gr/m²	± 10%
Gauge	Dicke / Stärke: 5/16	
Points par 10 cm linéaires	11	± 1%
Points par m²	13.860	± 10%
Couleur	Mélange vert clair et foncé + thatch jute des champs	
Stabilité aux UV	Répond à la norme DIN 53387 Standard (6000 heures)	
Solidité de la couleur	Test Xenon: échelle des bleus > 7, échelle des gris> 4	
Marquages	Non applicable	
Largeur du rouleau	200 cm, 400 cm	
Longueur du rouleau	20-25m	
Applications	Jardins, Paysagisme	
Remplissage	Sable de silice, grain 0,5 - 1,0 mm, 80% de forme arrondie, env. 6 - 8 kg/m²	
Remarques	Avant de précéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot (6 premiers chiffres du numéro de rouleau) Projet.	





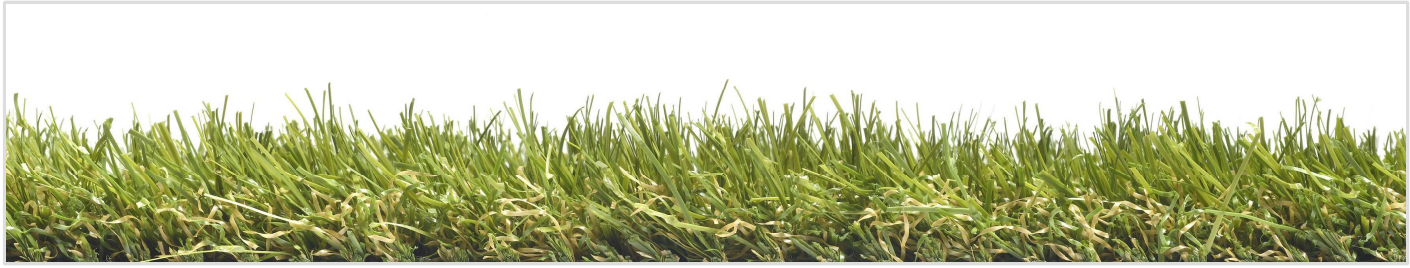

Condor Grass has the right to alter each product specification in order to improve the carpet according to the newest technological applications. Condor Grass is not legally liable in case of non-compliance with the above mentioned specifications. The above mentioned specifications are for reference, and can only be used informal. The appearance of the final artificial grass carpet may change when it reaches temperatures beyond 75°C.

member of the CONDOR group