Tallis

VERSION MATÉRIAU


Marches



Trimax® anthracite



Trimax® brun foncé



Grille caillebotis gris métallique



Marches encastrées gris métallique

Limon latéral/ balustres/



Gris métallique

Poteaux de garde-corps/ capuchons/ main courante



aluminium

Limon latéral/ poteaux de garde-corps/main courante



Anthracite RAL 7016


Lisses rampantes




acier inoxydable



CONFIGURATION/MONTAGE POSSIBLE



Droit, avec palier intermédiaire ou palier d'arrivée



en option ¼ tournant avec palier d'angle

MATÉRIAU


- Marches: Trimax® (plastique renforcé de fibres de verre), grille caillebotis (acier galvanisé à chaud) ou marches encastrées (acier galvanisé à chaud)
- Limon latéral: Acier galvanisé à chaud ou acier revêtu par poudre
- Balustres: Acier galvanisé à chaud
- Poteaux de garde-corps: Aluminium ou aluminium revêtu par poudre
- Lisses rampantes: acier inoxydable
- Capuchons: aluminium
- Main courante: Aluminium ou aluminium revêtu par poudre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Facile à monter
- Extrêmement résistant à la corrosion et à l'usure grâce à la galvanisation de l'acier
- Marches droites: Grille caillebotis: Marches Trimax pour une surface antidérapante et sûre: Résistance supplémentaire aux insectes et aux champignons, marches encastrées: À installer soi-même, par ex. avec le revêtement de la terrasse
- Différents modèles de garde-corps disponibles: poteaux de garde-corps verticaux et lisses rampantes ou balustres verticales et main courante (avec capuchons)
- Garde corps à monter à gauche ou à droite
- Hauteur de marche: 18 à 22 cm
- Fondation nécessaire: au moins 40 x 40 x 80 cm (L x l x p), béton B 25, les données correspondent à des conditions de sol normales avec une terre végétale
- Charge: 500 kg/m² (escalier complet)

VERSION

- A Hauteur sol à sol: jusqu'à 264 cm, avec palier d'angle ou intermédiaire jusqu'à 374 cm
- B Largeur de l'escalier: 83 / 103 cm
- C Nombre de pas de marche: 2 à 12
- D Nombre de marches: 2 à 12
- E Épaisseur des marches: 3 cm (grille caillebotis) à 4 cm (Trimax®)

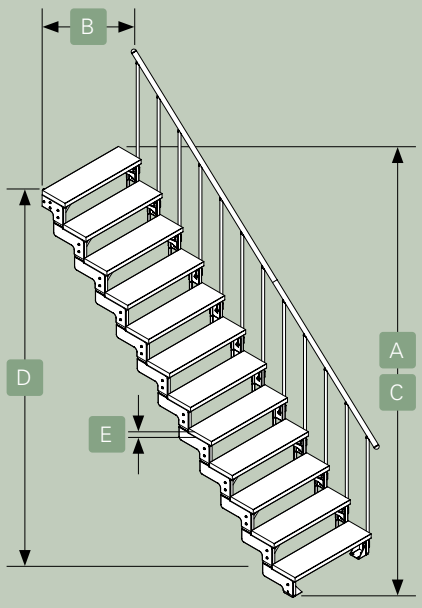

Configuration précise et schémas des différentes formes d'escaliers, voir page 84-85.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

- Garde-corps d'étage
- Palier, palier intermédiaire et support pour palier

DÉTAILS

1. Marches Trimax®(anthracite) et balustres galvanisées à chaud avec main courante en aluminium (capuchons)
2. Marches en grille caillebotis et balustres galvanisées à chaud avec main courante en aluminium (capuchons)
3. MarchesTrimax®(brun foncé), poteaux de garde-corps et main courante (capuchons) en aluminium et lisses rampantes en acier inoxydable
4. Marches Trimax®(brun foncé), poteaux de garde-corps et main courante en aluminium anthracite revêtu par poudre, lisses rampantes en acier inoxydable, limon latéral en acier anthracite revêtu par poudre





