


# CAYONO

## CAYONO STAR

- einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- eigenständiges Anti-Slip-Design
- moderne Rechteckbadewanne mit großvolumigem Wanneninnenraum
- auch mit Griffen erhältlich
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildung ähnlich

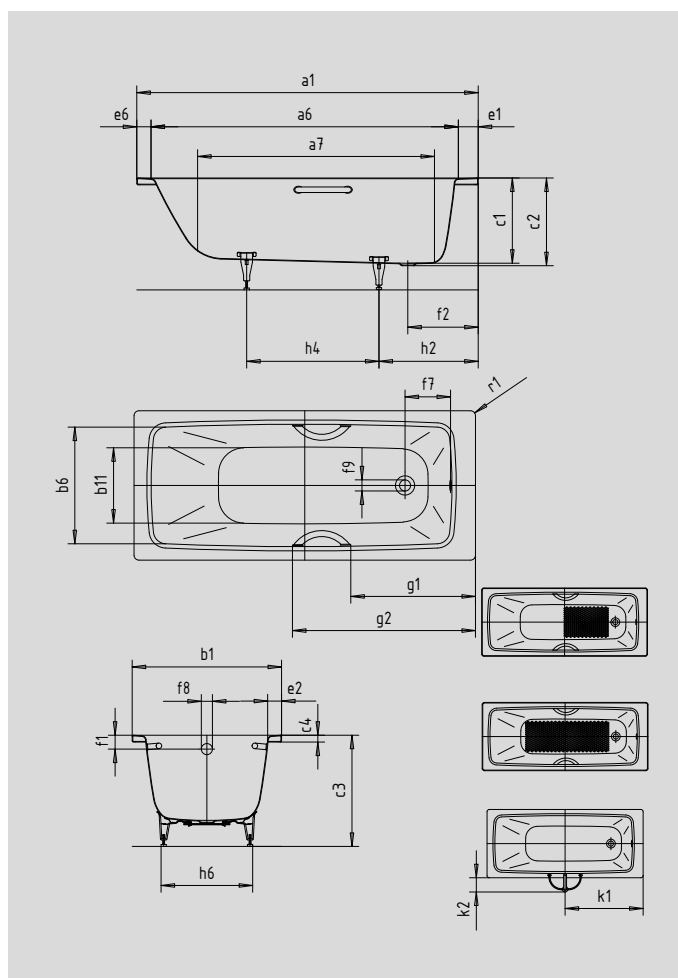

| Modell                                         |                                                  | 747         | 753         | 748         | 754         | 749         | 755            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Äußere Länge                                   | a <sub>1</sub>                                   | 1500        | 1500        | 1600        | 1600        | 1700        | 1700 mm        |
| Innere Länge (oben)                            | a <sub>6</sub>                                   | 1310        | 1310        | 1410        | 1410        | 1510        | 1510 mm        |
| Innere Länge (unten)                           | a <sub>7</sub>                                   | 1010        | 1010        | 1110        | 1110        | 1210        | 1210 mm        |
| Äußere Breite                                  | b <sub>1</sub>                                   | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700 mm         |
| Innere Breite (oben)                           | b <sub>6</sub>                                   | 570         | 570         | 570         | 570         | 570         | 570 mm         |
| Innere Breite (unten)                          | b <sub>11</sub>                                  | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400 mm         |
| Tiefe Innen                                    | c <sub>1</sub>                                   | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400 mm         |
| Tiefe inklusive Ablaufloch                     | c <sub>2</sub>                                   | 410         | 410         | 410         | 410         | 410         | 410 mm         |
| Höhe mit Füßen                                 | c <sub>3</sub>                                   | 535 - 555   | 535 - 555   | 543 - 563   | 543 - 563   | 537 - 559   | 537 - 559 mm   |
| Randhöhe                                       | c <sub>4</sub>                                   | 32          | 32          | 32          | 32          | 32          | 32 mm          |
| Randbreite Fußseite; Längsseite; Kopfseite     | e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub> ; e <sub>6</sub> | 110; 63; 80 | 110; 63; 80 | 110; 63; 80 | 110; 63; 80 | 110; 63; 80 | 110; 63; 80 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch       | f <sub>1</sub>                                   | 65          | 65          | 65          | 65          | 65          | 65 mm          |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch        | f <sub>2</sub>                                   | 330         | 330         | 330         | 330         | 330         | 330 mm         |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch       | f <sub>7</sub>                                   | 213         | 213         | 213         | 213         | 213         | 213 mm         |
| Durchmesser Überlaufloch                       | f <sub>8</sub>                                   | Ø 52        | Ø 52        | Ø 52        | Ø 52        | Ø 52        | Ø 52 mm        |
| Durchmesser Ablaufloch                         | f <sub>9</sub>                                   | Ø 52        | Ø 52        | Ø 52        | Ø 52        | Ø 52        | Ø 52 mm        |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff | g <sub>1</sub>                                   |             | 534         |             | 584         |             | 634 mm         |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff   | g <sub>2</sub>                                   |             | 809         |             | 859         |             | 909 mm         |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß      | h <sub>2</sub>                                   | 450         | 450         | 450         | 450         | 455         | 455 mm         |
| Abstand zwischen den Füßen                     | h <sub>4</sub>                                   | 560         | 560         | 655         | 655         | 742         | 742 mm         |
| Fußbreite max.                                 | h <sub>6</sub>                                   | 435         | 435         | 430         | 430         | 440         | 440 mm         |
| Abstand Wannenrand bis mittlere Lochbohrung    | k <sub>1</sub>                                   | 750         | 750         | 800         | 800         | 850         | 850 mm         |
| max. Überstand                                 | k <sub>2</sub>                                   | 151         | 151         | 151         | 151         | 151         | 151 mm         |
| Äußerer Radius                                 | r <sub>1</sub>                                   | 23          | 23          | 23          | 23          | 23          | 23 mm          |
| Nutzhalt                                       |                                                  | 89          | 89          | 107         | 107         | 110         | 110 l          |
| Nettogewicht                                   |                                                  | 43          | 43          | 45          | 45          | 48          | 48 kg          |
| Antislip                                       |                                                  | 455 x 315   | 455 x 315   | 455 x 315   | 455 x 315   | 455 x 315   | 455 x 315 mm   |
| Vollantislip                                   |                                                  | 655 x 315   | 655 x 315   | 735 x 315   | 735 x 315   | 855 x 315   | 855 x 315 mm   |

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme.  
Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wassergehalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**