


Elamid 2K Stecker Professional

SCHUKO / Französisch/Belgischer Standard

1529160



Allgemeines

Produktnummer	1529160
Produktbezeichnung	Elamid 2K Stecker Professional
Farbe	grau/schwarz

Elektrische Kennwerte

Stromstärke	16A
Spannung	250V
Polzahl	2P + PE

Normen/Richtlinien

Nach Norm	DIN VDE 0620 / NF C61-314 / NBN C61-112
Standard	SCHUKO / Französisch/Belgischer Standard
Prüfzeichen	  ERC

Arbeitsbedingungen


Umgebungstemperatur Lagerung	-40°C bis +80°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-30°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP54
Beständigkeit	UV- Beständig Sehr gut beständig gegen die meisten Öle, Fette, Lösungs- und Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoffe sowie organische und anorganische Basen in gebrauchstüblichen Konzentrationen

Materialien

Kontaktträger	PA
Gehäuse	PA / TPE

Anschlussleitung

Querschnitt	3x0,75mm ² -3x2,5mm ²
Leitungsdurchmesser, Maß a	6-12mm
Abisolierlänge Mantel, Maß b	42-44mm
L/N kürzen, Maß c	8mm
Abisolierlänge Adern, Maß d	8-10mm




Anschlusschrauben

Max. Drehmoment Schrauben Klemmen L-N/PE	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Klemmen L-N/PE	Kombischlitz/PZ1
Max. Drehmoment Schrauben Gehäuse	Schnellverschluss 90° Drehung
Antrieb Schrauben Gehäuse	Kombischlitz/PZ1
Max. Drehmoment Schrauben Zugentlastung	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Zugentlastung	Kombischlitz/PZ1

Zusätzliche technische Informationen

Wenden der Zugentlastungsschelle	bei Leitungsdurchmesser ≤ 8mm empfohlen.
Außenliegende Verschraubung	Schlüsselweite SW 33 Max. Drehmoment: 3,75 Nm

Technische Änderungen vorbehalten

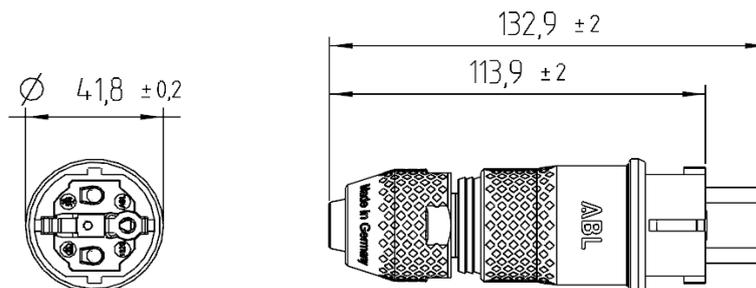

Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie z. B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temperatur großen Einfluss haben