

DOLLE mini

Bodentreppen

DOLLE



0,64
U-Wert

Vom Hersteller
berechneter U-Wert
des Bauteiles



Geprüft mit
Überlast für
150 kg Traglast



Luftdicht Klasse 4
nach DIN EN 12207

Ausstattung



- Schnäpper aus Kunststoff
- Bekleidungsleisten aus Kunststoff
- Bedienstab
- Fußkappen
- Lukendeckel CPL-beschichtet

Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet!



Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	95,00 cm
3 min.	119,00 cm
4 max.	270,00 cm
5	118,00 cm

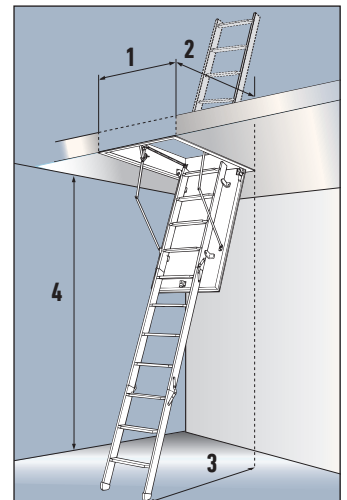

Zubehör gegen Aufpreis

- Lukenschutzgeländer



Ausführung

Rohbaumaße	60/70 x 95 cm
Lichte Raumhöhe	bis 270 cm
Lukenkasten	Fichte, Höhe 14 cm
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 56 mm
Leiternteil	4-tlg., Holme Kiefer, Stufen Buche
Verbindungsart	Schwalbenschwanz

Sondermaße gegen Aufpreis

- min. Rohbaumaß von 88 x 60 cm
- max. Rohbaumaß von 112 x 80 cm
- max. Deckenstärke 14 cm