

Arissa

ESCALIER EN COLIMAÇON



Escalier secondaire avec structure métallique et marches en bois

ESSENCES


HÊTRE
MULTIPLEX*

ANTHRACITE***
RAL 7016

* Avec placage hêtre sur les surfaces

** Structure porteuse

VOLÉE D'ESCALIER / DISPOSITION POSSIBLE



A. Tournant à gauche

B. Tournant à droite

RAMPES D'ESCALIERS

- > Rampe d'escalier comprise, barreau individuel avec main-courante continue
- > Structure métallique anthracite avec peinture poudre (RAL 7016)


REMARQUES TECHNIQUES

- > Hauteur des marches réglable de 21,0 à 23,5 cm
- > Palier triangulaire adapté aux trémies d'escaliers rectangulaires (à ajuster pour les trémies d'escaliers ronds)
- > Différentes hauteurs de degrés, adaptables en fonction de la hauteur d'étage
- > Trémie d'escalier = Diamètre de l'escalier + 10 cm

ACCESSOIRES CONTRE SUPPLÉMENT

- > Rampe d'escalier : Rampe d'escalier à barreaux individuels ou rampe d'escalier en acier inox avec main-courante en bois
- > Garde-corps de palier

DIMENSIONS

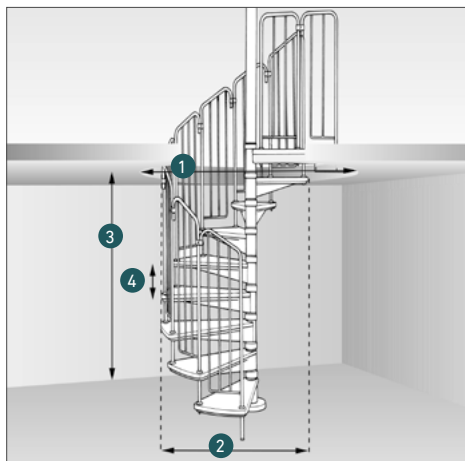

1 Trémie d'escalier, diamètre	min. 130 cm
2 Diamètre extérieur	120/140 cm
Marches/degrés	12
3 Hauteur d'étage	244,8 – 280,8 cm
4 Hauteur des marches	20,4 – 23,4 cm