


Arissa

SPINDELTREPPE



Nebentreppe mit Metallkonstruktion und Holzstufen

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



- A. Linksgewendelt
- B. Rechtsgewendelt

GELÄNDER

- › Geländer inklusive, Einzelstab mit durchgehendem Handlauf
- › Metallkonstruktion Anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)

TECHNISCHE HINWEISE

- › Steigungshöhe einstellbar von 21,0 bis 23,5 cm
- › Triangelförmiges Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet (an runde Deckenöffnungen anpassbar)
- › Verschiedene Steigungshöhen, je nach Geschosshöhe anpassbar
- › Deckenöffnung = Treppendurchmesser + 10 cm


HÖLZER

BUCHE
MULTIPLEX*

ANTHRAZIT**
RAL 7016

- * Mit Deckfurnier aus Buche
- ** Unterkonstruktion

MASSE

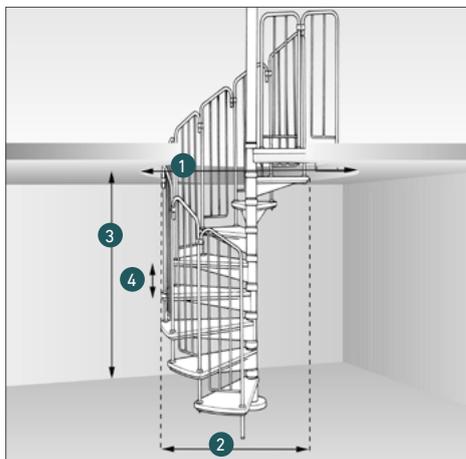

1	Deckenöffnung/Durchmesser	min. 130 cm
2	Außendurchmesser	120/140 cm
	Stufen/Steigungen	12
3	Geschosshöhe	244,8 – 280,8 cm
4	Steigungshöhe	20,4 – 23,4 cm