



El. Raumtemperaturregler UP Schiebeschalter

Funktionen im Überblick

- Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
- Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Mit Spreizbefestigung
- Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
- Klasse des Temperaturreglers: 1
- Beitrag zur Raumheizungseffizienz: 1,0%.
- Nennspannung: 230 V~
- Nennstrom: 10 A
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 30 °C
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
- Schalttemperaturdifferenz \pm 0,5 K.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	1095 U
Bestell-Nr:	2CKA001032A0484
EAN:	4011395044124
Zolltraifnummer:	90321020
Preisgruppe:	19
Preis:	86,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Bedienungsanleitung

[» Produkthandbuch](#)


Zertifikate

- [» EU-Konformitätserklärung](#)
- [» ROHS-Produktdeklaration](#)

Maßbild

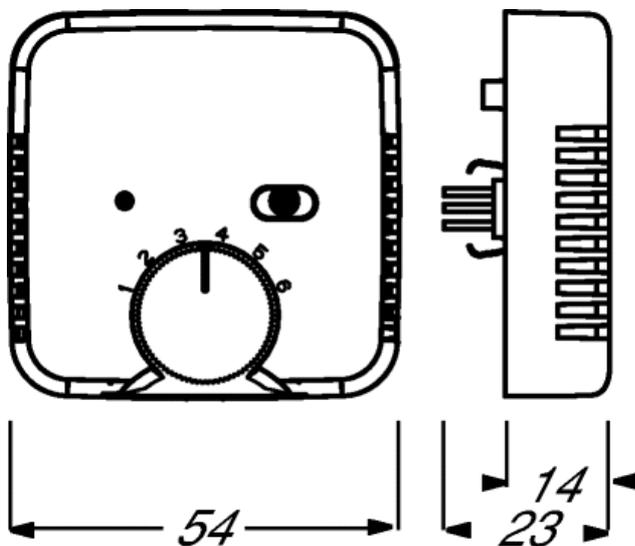

Anschlussbild

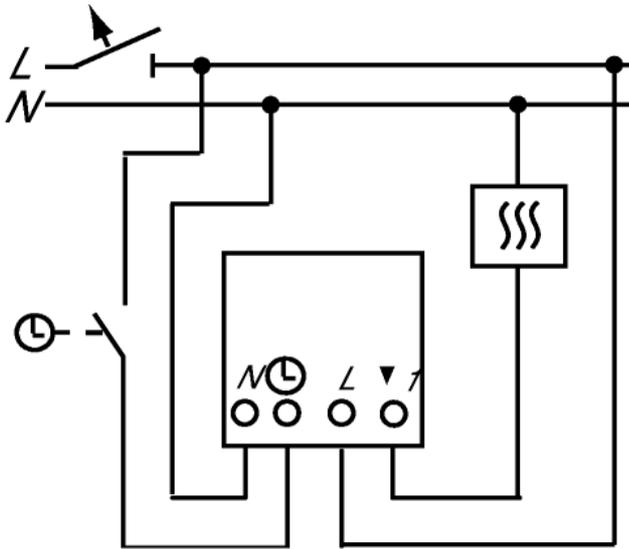

Elektronischer Raumtemperaturregler mit SchlieÙberkontakt 1094 U/..TA; 1095 U/..TA; 1096 U/..TA (dann 24 V)