


MASTON

WOOD STOVE & BBQ PAINT



MATERIAL
max. 450°C

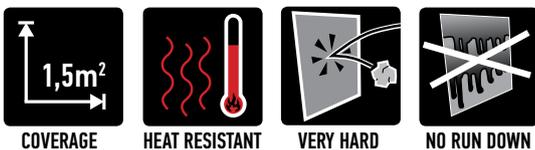

Peinture en aérosol facile à utiliser pour les poêles à bois, les barbecues, les foyers, les cuisinières, les cheminées, etc. Résistant à la chaleur jusqu'à +450 °C. Nettoyez la surface de suie et d'autres impuretés. Poncer avec du papier de verre 400 si nécessaire. Meilleure température de peinture +20 °C. N'oubliez pas de protéger les zones à l'extérieur de l'objet. Après peinture, laissez sécher la peinture pendant au moins une heure. Chauffez l'objet et prenez soin de la ventilation nécessaire lorsqu'il est chauffé pour la première fois. Le gris contient une petite quantité de pigmentation métallique pour donner à la couleur l'aspect de poêle authentique.

AGENT LIANT :

Résine de silicone, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :

mat 0-25 unités de brillance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 450 °C

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE :

Noir : COV 629,9 g/l

Gris : COV 583,35 g/l

RECOUVRIR : toujours, 15 minutes entre les couches

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK 450°C 400ML

ART NO 1801004

BAR CODE 6412490017828

ART NO 1801004-EU

BAR CODE 6412490036058

COLOR

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ GREY 450°C 400ML

ART NO 1801040

BAR CODE 6412490035341

ART NO 1801040-EU

BAR CODE 6412490035358

COLOR RAL 7037

HARDNESS



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

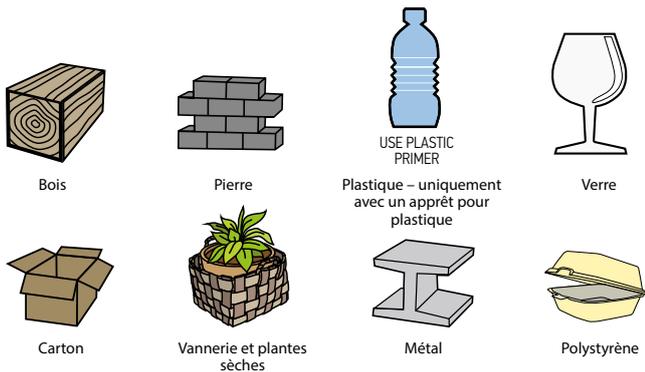


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

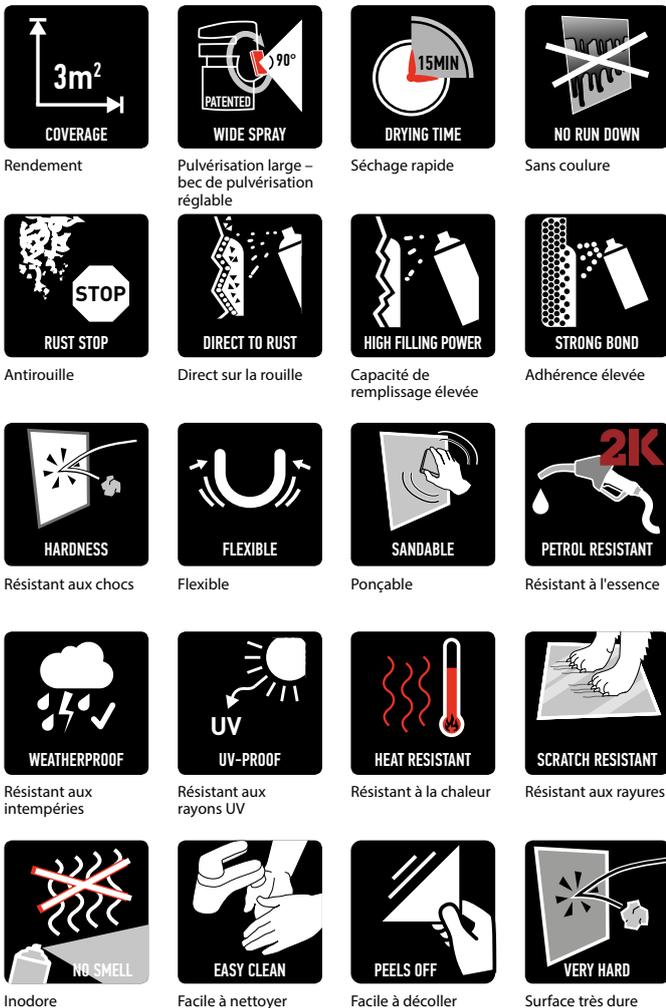


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

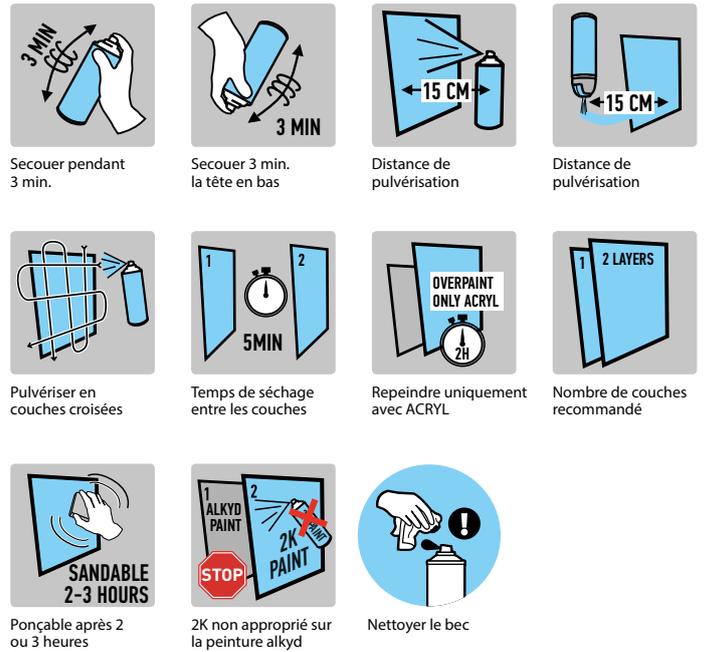

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

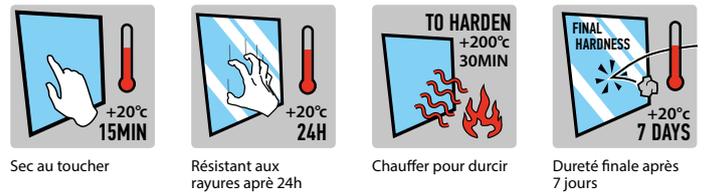

LIANTS

