




CHALKBOARD SPRAY



HARDNESS

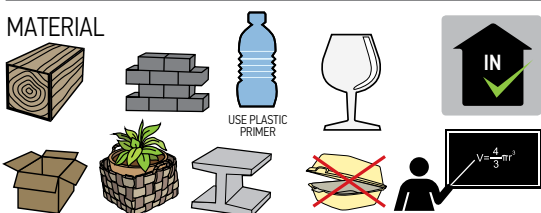

DANGER

MASTON CHALKBOARD SPRAY est une peinture super mate pour créer votre propre tableau à la maison. CHALKBOARD Spray peut être utilisé sur du bois, du métal ou du plâtre lisse. Lorsque la peinture est sèche, on peut écrire sur le tableau avec de la craie et nettoyé à l'eau.

La buse (point rouge) peut être réglée en position de pulvérisation horizontale ou verticale. Testez l'adéquation sur les surfaces en plastique en pulvérisant une petite surface d'essai sur une partie invisible. Certains plastiques, tels que les polycarbonates ou les acryliques, peuvent réagir avec les solvants du produit. Peignez au moins deux couches et laissez sécher entre les couches jusqu'à matité.

AGENT LIANT :

Acrylique, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60 °) :

mat 0-25 unités de brillance

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 610,47 g/l

RECOUVREMENT : toujours

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

COLOR:

ART NR 1801010-EU BAR CODE 6412490036379

ART NR 1801010 BAR CODE 6412490032609



ART NR 1801011-EU BAR CODE 6412490036386

ART NR 1801011 BAR CODE 6412490032616



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

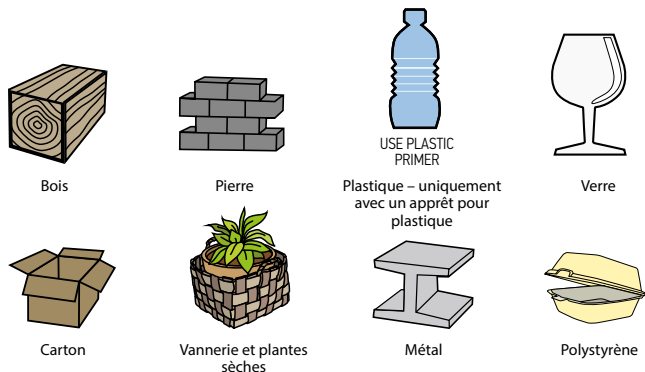


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE

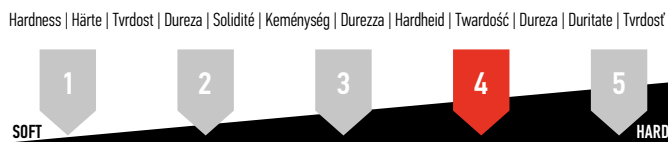

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

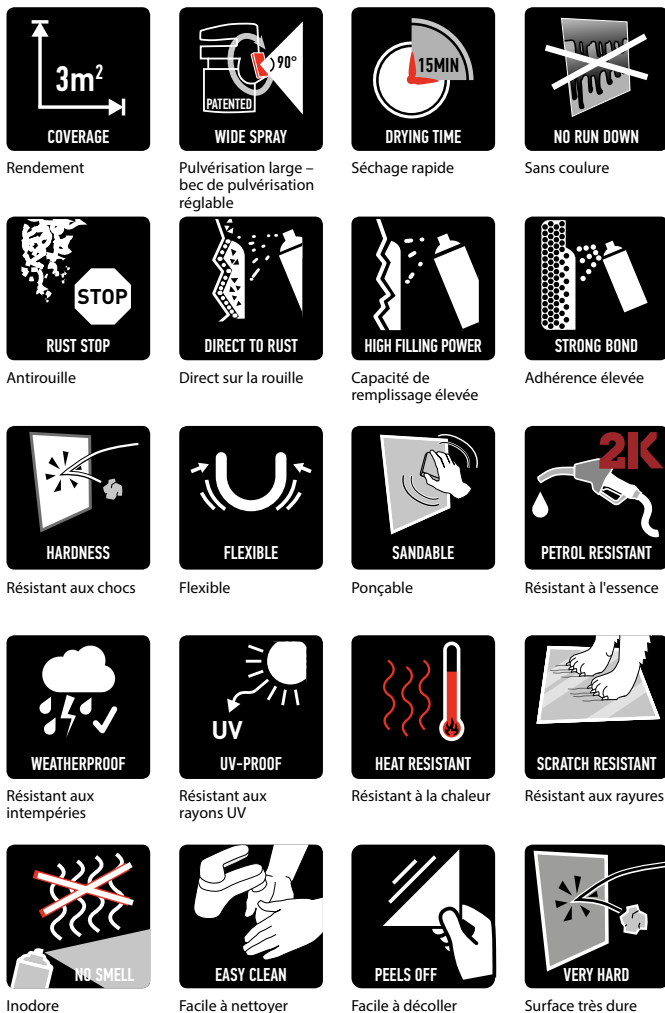


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

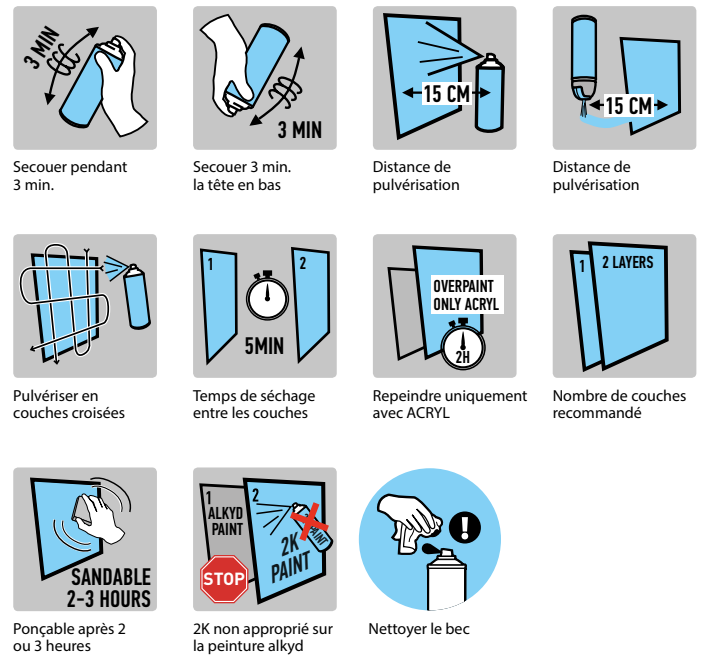

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

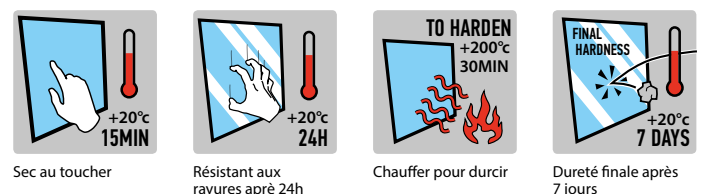

LIANTS

