



METALLIC EFFECT LACQUER




COVERAGE

WIDE SPRAY
400ML

WIDE SPRAY
150ML

QUICK DRYING

MATERIAL

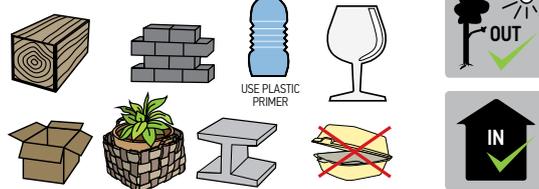

HARDNESS



MASTON METALLIC-KLARLACK ist ein transparenter Lack mit Metallic-Pigmenten für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Der Klarlack lässt sich mit jedem Maston-Sprühlack kombinieren und verleiht Oberflächen einen attraktiven Metallic-Effekt.

Der Metallic-Klarlack kann direkt angewendet werden, sobald die zuvor mit Farblack besprühte Oberfläche berührungstrocken ist.

Bitte beachten bei der Anwendung auf alkydbasierten Lacken: Der Metallic-Klarlack muss entweder innerhalb von 15 Min. oder erst 7 Tage, nachdem der Alkydlack aufgetragen wurde, auf diesen gesprüht werden.

BINDEMITTEL:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

glänzend: 80-100 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 120°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 597 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 150 ml, 400 ml

VPE: 6 Stück



ART NR 210822

BAR CODE 6412492108227

ART NR 210822-EU

BAR CODE 6412490036003



SPRAYPAINT METALLIC EFFECT LACQUER 150ML

ART NR 2500822

BAR CODE 6412490032920



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

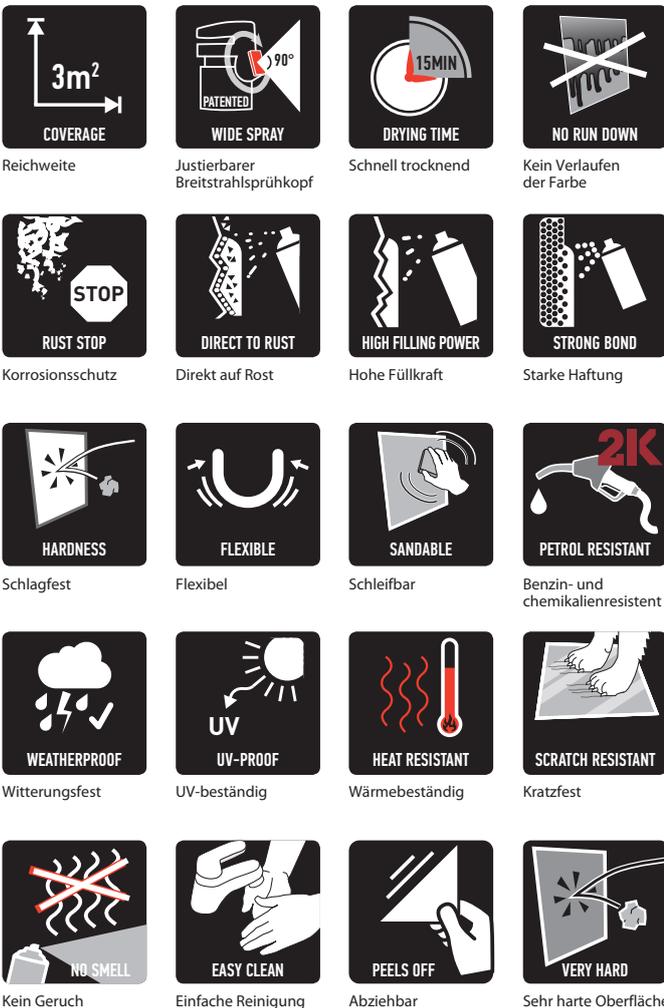


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

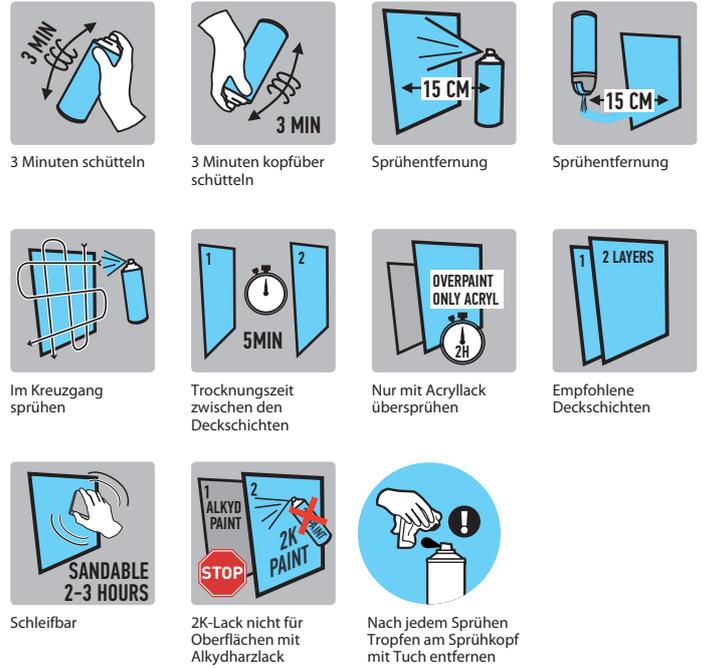

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

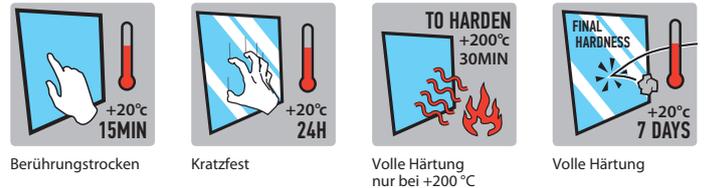

BINDEMittel

