




## PLASTIC PRIMER

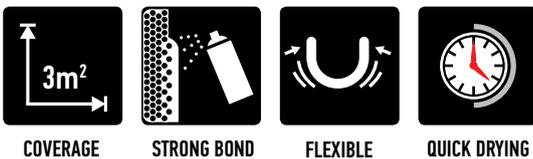

**COVERAGE**    **STRONG BOND**    **FLEXIBLE**    **QUICK DRYING**

### MATERIAL



### HARDNESS



**MASTON PLASTIC PRIMER** est un apprêt transparent spécialement développé pour être utilisé sur différents plastiques avant peinture, sauf pour les plastiques très mous tels que le polystyrène. L'apprêt pour plastique fonctionne comme un « papier de verre chimique » et crée une structure invisible et microscopique sur les surfaces en plastique. La structure et les additifs de liaison favorisent l'adhérence de la peinture sur les plastiques. La surface apprêtée peut être peinte avec n'importe quel apprêt ou peinture. Nous vous recommandons de tester d'abord l'adéquation de l'apprêt sur une surface invisible.

### AGENT LIANT :

Apprêt plastique à base de solvant

**STABILITÉ AU STOCKAGE :** 60 mois

**CONTENU DE COV-UE :** COV 650,43 g/l

**RECOUVRIR :** toujours, 5 minutes entre les couches

**VOLUME :** 400 ml

**QUANT. VENTES :** 6 pièces



**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

**ART NR** 400522-EU    **BAR CODE** 6412490034719

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**ART NR** 400522    **BAR CODE** 6412494005227



**DANGER**

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

**Maston Oy** • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

# TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

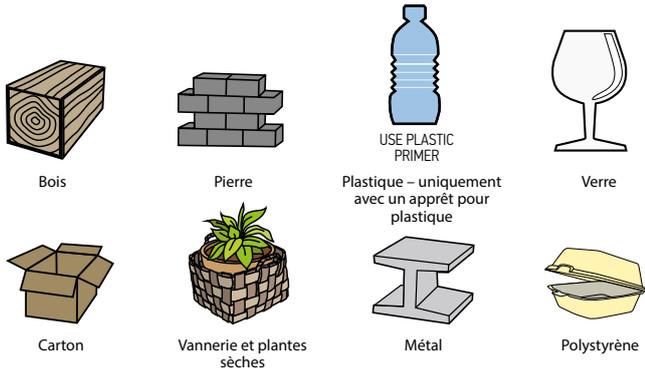


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

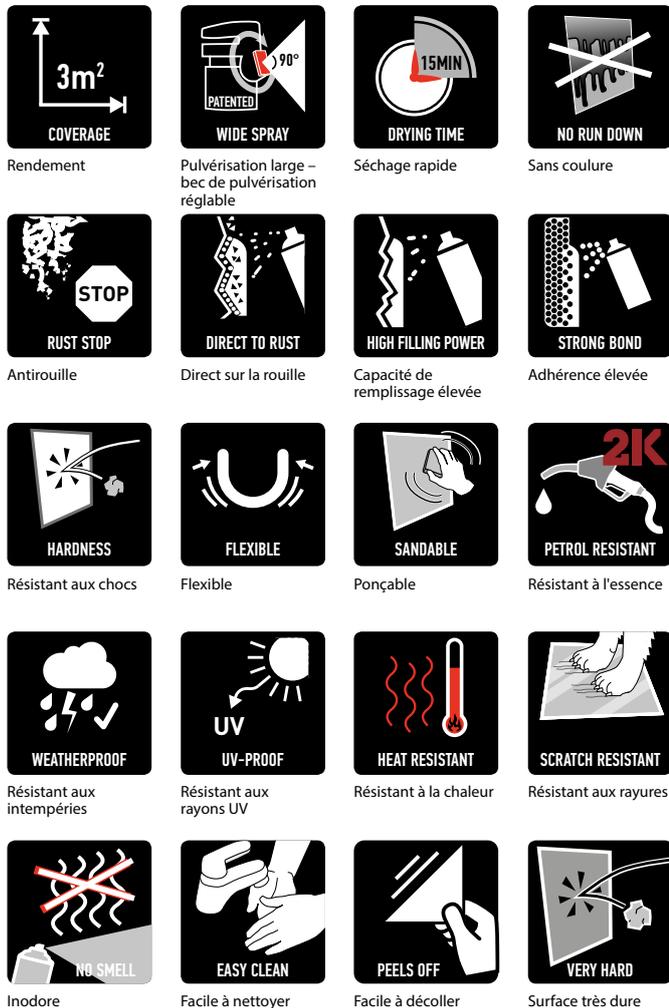


## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

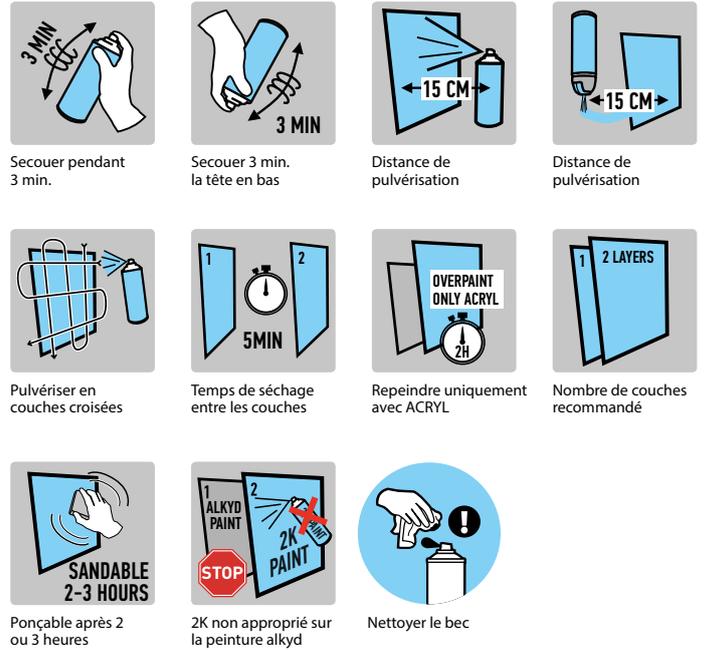

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

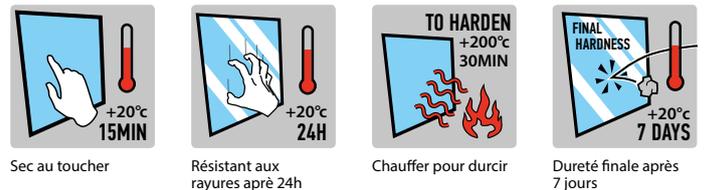

LIANTS

