




## ALUMINIUM & GALVANIZED METAL PRIMER

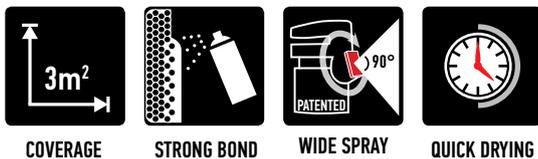

COVERAGE

STRONG BOND

WIDE SPRAY

QUICK DRYING

### MATERIAL



### HARDNESS



**MASTON ALUMINIUM & GALVANIZED PRIMER** est une couche d'apprêt/ de base spécialement formulée pour les surfaces en aluminium. Elle crée une structure microscopique sur la surface et un lien étroit pour la couche de finition, résiste aux problèmes de formation de cloques, de desquamation ou de peinture écaillée. Cet apprêt facile à utiliser et à séchage rapide forme une surface lisse de couleur grise, qui peut être peinte avec n'importe quelle peinture.

#### AGENT LIANT :

Apprêt à métal, à base de solvant

#### DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60 °) :

mat 0-25 unités de brillance

**STABILITÉ AU STOCKAGE :** 60 mois

**CONTENU DE COV-UE :** COV 622,17 g/l

**RECOUVRIR :** toujours, 5 minutes entre les couches

**VOLUME :** 400 ml

**QUANT. VENTES :** 6 pièces



#### SPRAY ALUMINIUM & GALVANIZED METAL PRIMER 400ML

**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

**ART. NO.** 400524-EU **BAR CODE** 6412490035624

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**ART. NO.** 400524 **BAR CODE** 6412490039202



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

**Maston Oy** • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

# TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

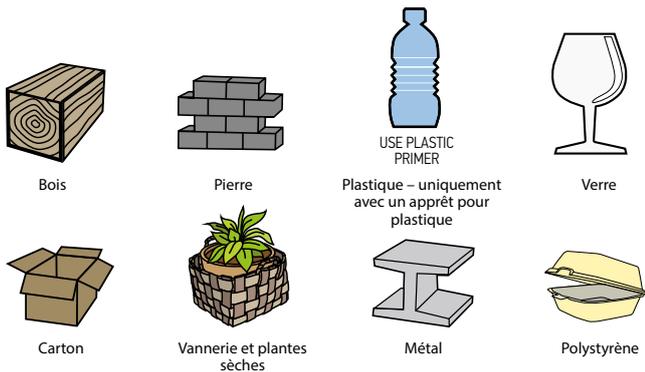


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

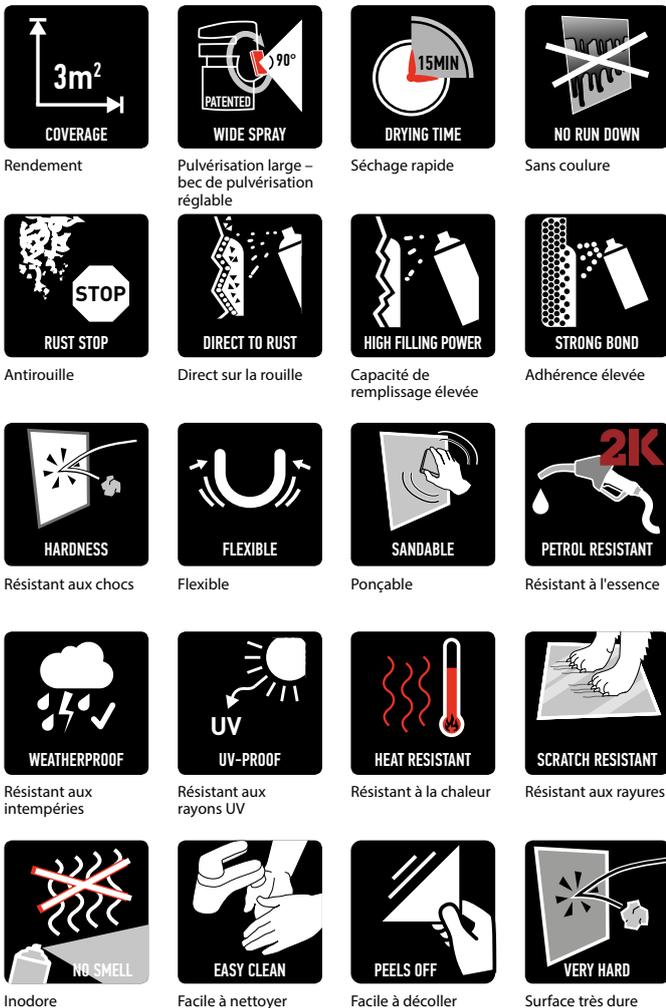


## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

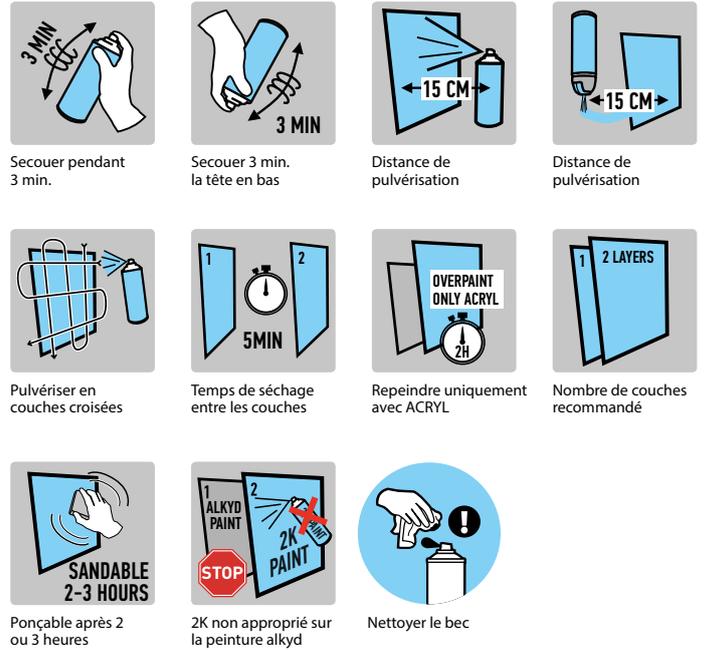

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

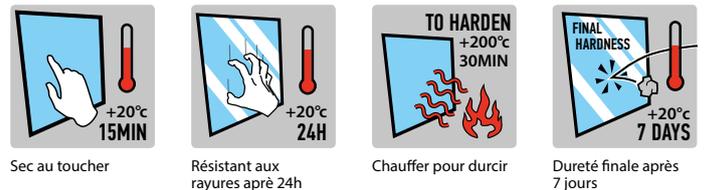

LIANTS

