



UNDERBODY COATING SPRAY




RUST STOP

FLEXIBLE

HIGH FILLING
POWER

SOUND ABSORBING

MATERIAL

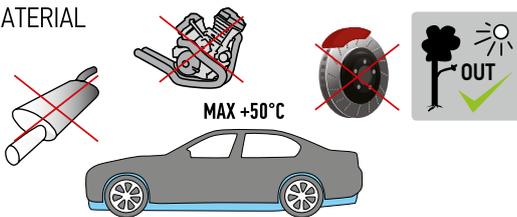

HARDNESS



MASTON UNDERBODY SPRAY est un protecteur à base de bitume à séchage rapide pour le châssis de votre voiture. Il est flexible, résistant et offre une excellente protection contre la rouille. Instructions : Nettoyez la surface avec soin. Couvrez toutes les surfaces qui n'ayant pas besoin de traitement. Agitez le récipient pendant environ 3 minutes avant utilisation. Pulvériser à une distance d'env. 30 cm. Pulvériser plusieurs couches minces en laissant la pâte sécher entre les pulvérisations. Cela donnera un résultat uniforme et protecteur. Agitez le récipient pendant le processus pour que la pâte reste liquide et tartinable.

AGENT LIANT :

Bitume à base de solvant

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 369 g/l

VOLUME : 500 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY UNDERBODY COATING AUTO 500ML

ART NR 4150100-EU BAR CODE 6412490034252

ART NR 4150100 BAR CODE 6412490000127



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

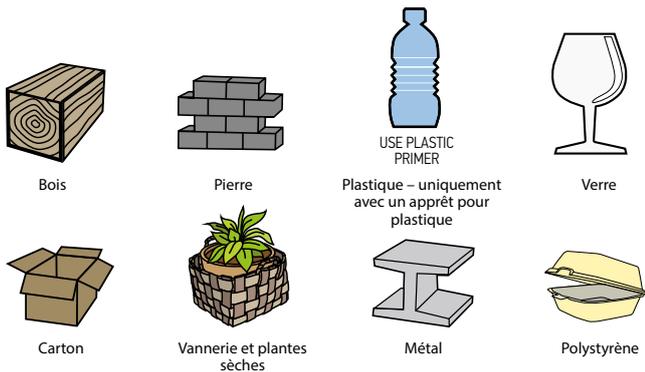


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

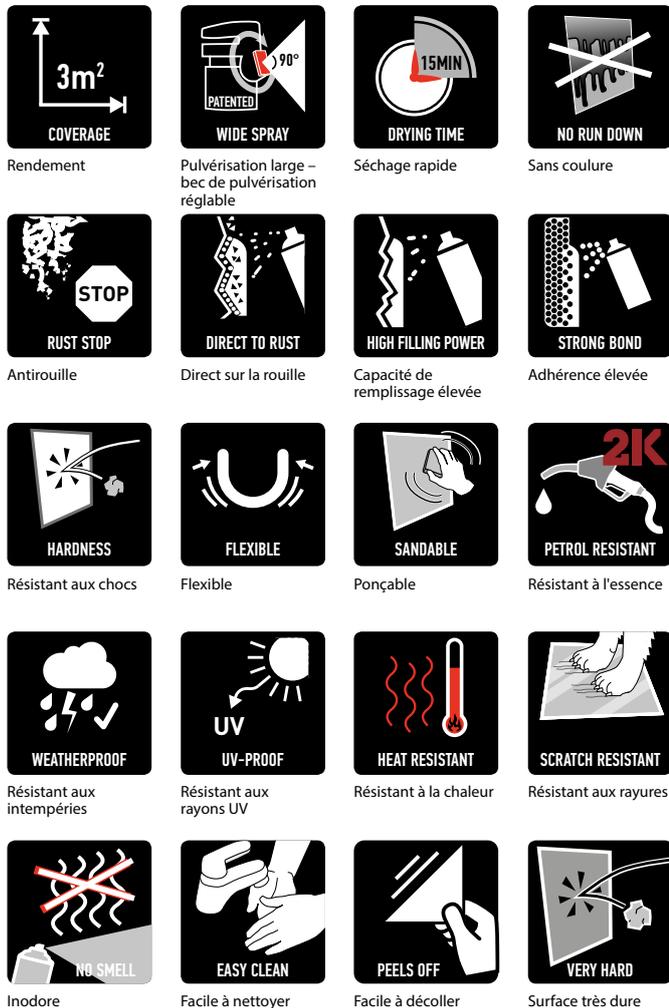


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

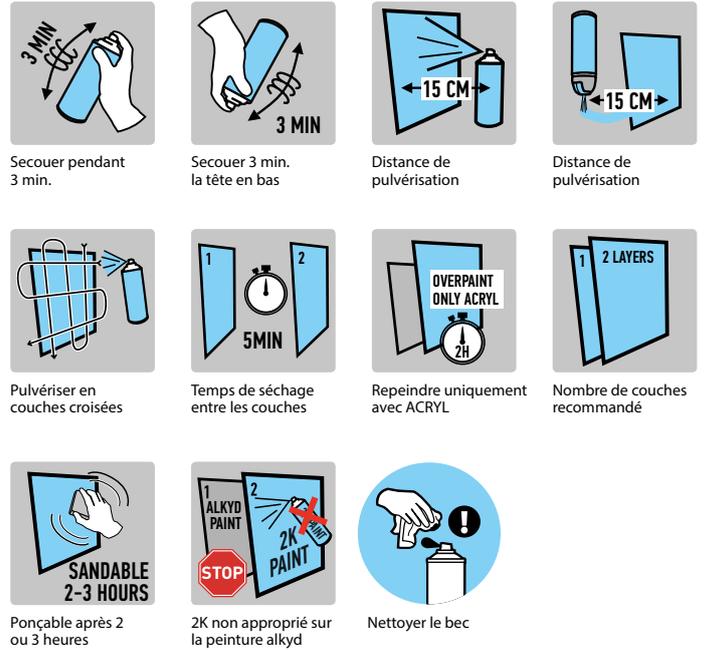

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

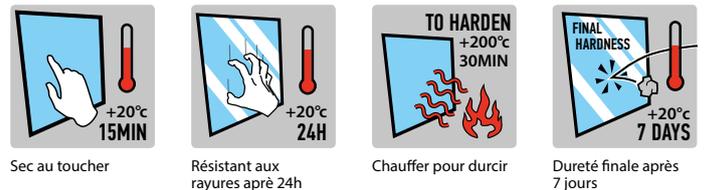

LIANTS

