




AUTOACRYL SPRAY



MATERIAL

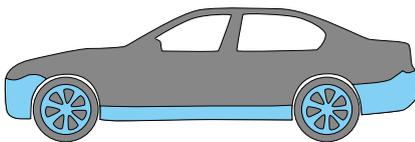

HARDNESS



MASTON AUTOACRYL est une peinture acrylique de haute qualité pour les pièces métalliques, les pièces en plastique dur et les jantes. Excellente pouvoir couvrant, temps de séchage rapide, surface lisse et brillant durable. Instructions : Polir la surface. Apprêtez les surfaces métalliques et les surfaces en plastique avec un apprêt en plastique si nécessaire. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse, de cire ou de silicone. Agiter la bombe pendant au moins 2-3 minutes et également de temps en temps pendant la peinture. Commencez par peindre un patch de test sur une zone invisible. Commencez à pulvériser à l'extérieur de l'objet. Vaporisez à une distance d'environ 25 cm de la surface et déplacez lentement le jet sur l'objet. Pulvérisez d'abord une fine couche pour améliorer l'adhérence. Laisser sécher entre les couches pendant 3-5 minutes. Ensuite, appliquez 2-3 couches croisées fines sur la surface et laissez sécher. Répétez si nécessaire.

Temps de séchage : Sec au toucher : 10-20 min. Totalemnt sec : 24 heures. Nettoyez la buse en retournant la bombe et vaporisez jusqu'à ce que seul l'agent propulsif sorte.

AGENT LIANT :

Acrylique, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :

mat 0-25 unités brillantes
satin 35-50 unités de brillance
brillant 80-100 unités de brillance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 120 °C

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 664,05 g/l

RECOUVRIR : toujours, 5 minutes entre les couches

VOLUME : 500 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces




Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

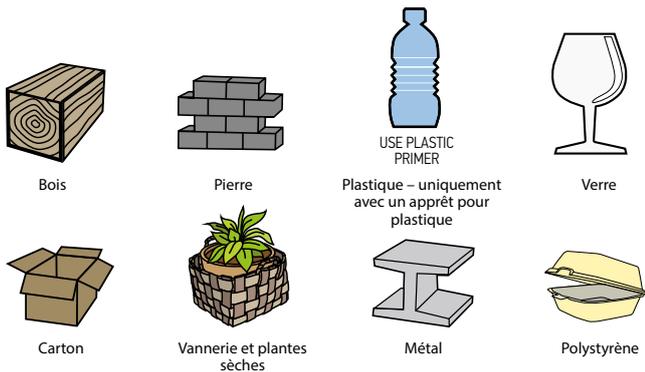


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

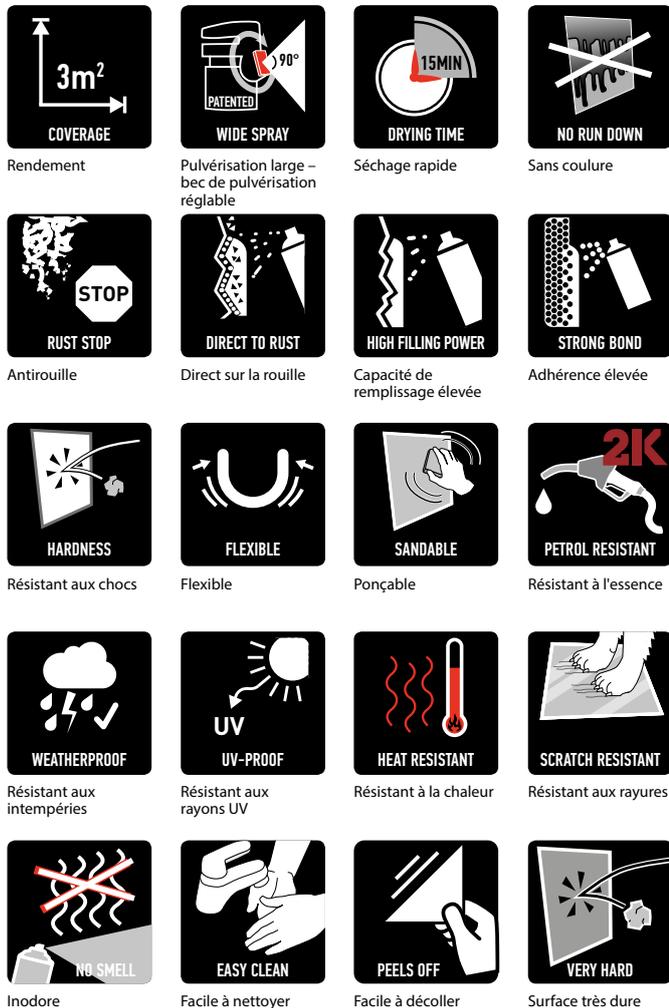


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

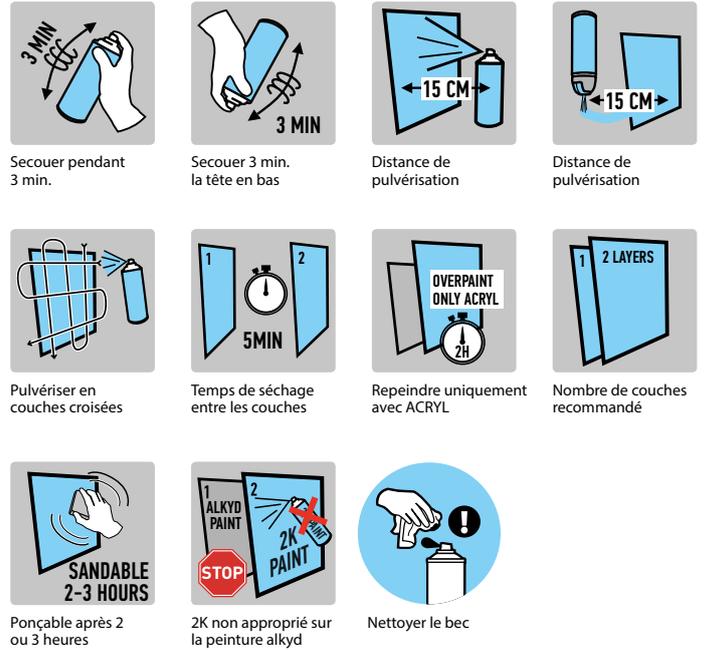


NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

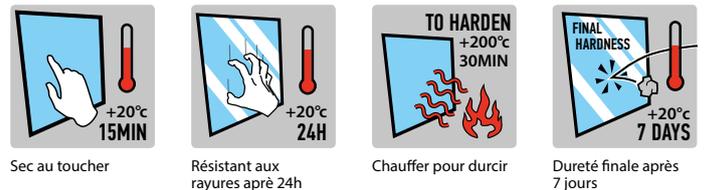

LIANTS

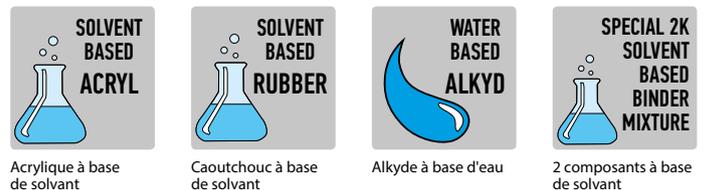

AutoACRYL - EU

500 ml



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	AutoACRYL 500ml - EU	RAL	Barcode
4301210-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Matt 500ml		6412490035938
4301215-EU	Spraypaint AutoACRYL SemiMattBlack 500ml		6412490037314
4301220-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Gloss 500ml		6412490034283
4302220-EU	Spraypaint AutoACRYL White 500ml		6412490035945
4303320-EU	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml		6412490035952
4309960-EU	Spraypaint AutoACRYL Wheel Silver 500ml		6412490034290
4309970-EU	Spraypaint AutoACRYL Steel Wheel 500ml		6412490035976
4305180-EU	Spraypaint AutoACRYL Grey Primer 500ml		6412490035969
4308050-EU	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml		6412490037321
4309950-EU	Spraypaint AutoACRYL Gold Wheel 500ml		6412490037338

AutoACRYL

500 ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	AutoACRYL 500ml	RAL	Barcode
4301210	Spraypaint AutoACRYL MattBlack 500ml		6412490024932
4301215	Spraypaint AutoACRYL SemiMattBlack 500ml		6412490024949
4301220	Spraypaint AutoACRYL GlossyBlack 500ml		6412490024956
4302220	Spraypaint AutoACRYL White 500ml		6412490024963
4303320	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml		6412490024970
4305180	Spraypaint AutoACRYL Grey Primer 500ml		6412490024987
4305190	Spraypaint AutoACRYL Red Primer 500ml		6412490024994
4308050	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml		6412490025069
4309950	Spraypaint AutoACRYL Gold Wheel 500ml		6412490025076
4309960	Spraypaint AutoACRYL Silver Wheel 500ml		6412490025083
4309970	Spraypaint AutoACRYL Steel Wheel 500 ml		6412490025090

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

