



AUTOACRYL SPRAY




COVERAGE

QUICK DRYING

VERY HARD

UV-PROOF

MATERIAL

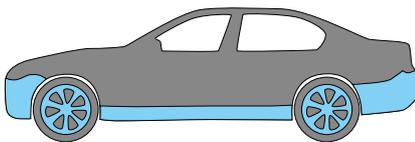

HARDNESS



AUTOACRYL VON MASTON ist ein qualitativ äußerst hochwertiger Acryllack speziell für Metallteile, Hartplastikteile und Felgen. Er verfügt über eine exzellente Reichweite, eine kurze Trocknungszeit und bildet eine glatte Oberfläche mit langanhaltendem Glanz.

Anwendung: Oberfläche polieren. Metalloberflächen bei Bedarf mit Grundierer vorgrundieren, Kunststoffoberflächen mit Plastikgrundierer. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von jeglichen Fett-, Wachs- und Silikonrückständen sein. Die Sprühdose vor der Anwendung mind. 2-3 Min. und auch während der Anwendung immer wieder schütteln. Zuerst eine kleine Testfläche an einer nicht sichtbaren Stelle sprühen. Beim Sprühen immer außerhalb des Objektes ansetzen, den Sprühabstand von ca. 25 cm einhalten und den Sprühstrahl langsam über die Oberfläche bewegen. Zur besseren Haftung zuerst nur eine dünne Schicht sprühen. Zwischen den Schichten 3-5 Min. warten, danach 2-3 dünne Schichten im Kreuzgang sprühen und trocknen lassen. Bei Bedarf wiederholen.

Trocknungszeit: berührungstrocken nach 10-20 Min., komplett durchgetrocknet nach 24 Std.

Nach der Anwendung Sprühkopf durch Überkopfsprühen reinigen, bis nur noch Treibgas austritt.



BINDEMittel:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

matt: 0-25 GE

seidenmatt: 35-50 GE

glänzend: 80-100 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 120°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 664,05 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 500 ml

VPE: 6 Stück



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH



Nur im Innenbereich

Kann im Außenbereich eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN



Reichweite

Justierbarer Breitstrahlprüchkopf

Schnell trocknend

Kein Verlaufen der Farbe



Korrosionsschutz

Direkt auf Rost

Hohe Füllkraft

Starke Haftung




Schlagfest

Flexibel

Schleifbar

Benzin- und chemikalienresistent

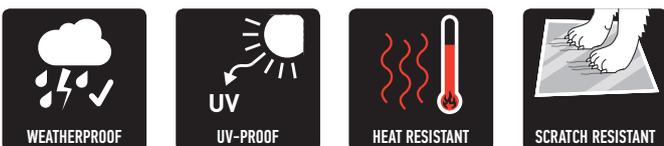

Witterungsfest

UV-beständig

Wärmebeständig

Kratzfest



Kein Geruch

Einfache Reinigung

Abziehbar

Sehr harte Oberfläche

ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




Rost entfernen

Oberfläche reinigen

Weiß grundieren

SPRÜHEN

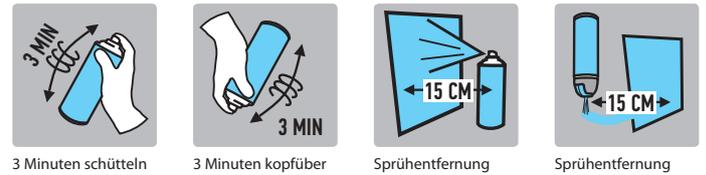


3 Minuten schütteln

3 Minuten kopfüber schütteln

Sprühentfernung

Sprühentfernung

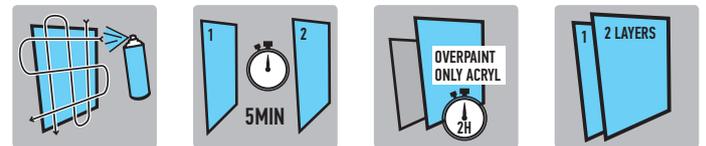

Im Kreuzgang sprühen

Trocknungszeit zwischen den Deckschichten

Nur mit Acryllack übersprühen

Empfohlene Deckschichten



Schleifbar

2K-Lack nicht für Oberflächen mit Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen Tropfen am Sprühkopf mit Tuch entfernen

REINIGUNG




Ventil kopfüber reinigen

Aceton zur Reinigung

Sprühkopf reinigen

Ventil kopfüber reinigen

TROCKNUNGSZEIT

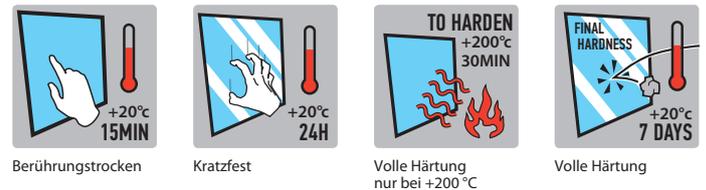

Berührungstrocken

Kratzfest

Volle Härtung nur bei +200 °C

Volle Härtung

BINDEMittel



Lösemittelhaltiger Acryllack

Lösemittelhaltiger Gummi

Wasserbasierter Alkydlack

Lösemittelhaltiger Zweikomponentenlack

AutoACRYL - EU

500 ml



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	AutoACRYL 500ml - EU	RAL	Barcode
4301210-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Matt 500ml		6412490035938
4301215-EU	Spraypaint AutoACRYL SemiMattBlack 500ml		6412490037314
4301220-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Gloss 500ml		6412490034283
4302220-EU	Spraypaint AutoACRYL White 500ml		6412490035945
4303320-EU	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml		6412490035952
4309960-EU	Spraypaint AutoACRYL Wheel Silver 500ml		6412490034290
4309970-EU	Spraypaint AutoACRYL Steel Wheel 500ml		6412490035976
4305180-EU	Spraypaint AutoACRYL Grey Primer 500ml		6412490035969
4308050-EU	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml		6412490037321
4309950-EU	Spraypaint AutoACRYL Gold Wheel 500ml		6412490037338

AutoACRYL

500 ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	AutoACRYL 500ml	RAL	Barcode
4301210	Spraypaint AutoACRYL MattBlack 500ml		6412490024932
4301215	Spraypaint AutoACRYL SemiMattBlack 500ml		6412490024949
4301220	Spraypaint AutoACRYL GlossyBlack 500ml		6412490024956
4302220	Spraypaint AutoACRYL White 500ml		6412490024963
4303320	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml		6412490024970
4305180	Spraypaint AutoACRYL Grey Primer 500ml		6412490024987
4305190	Spraypaint AutoACRYL Red Primer 500ml		6412490024994
4308050	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml		6412490025069
4309950	Spraypaint AutoACRYL Gold Wheel 500ml		6412490025076
4309960	Spraypaint AutoACRYL Silver Wheel 500ml		6412490025083
4309970	Spraypaint AutoACRYL Steel Wheel 500 ml		6412490025090

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

