




RUST STOP


COVERAGE

DIRECT TO RUST


RUST STOP

Der Rostumwandler **ROST-STOPP VON MASTON** stoppt effizient die Rostbildung und schützt vor neuer Korrosion. Für ein optimales Ergebnis: Oberfläche sorgfältig von Schmutz, Fetten und losem Rost befreien. Rostumwandler gründlich aufrühren und mit einem Pinsel direkt auf den Rost auftragen. Sofort verfärbt sich die behandelte Oberfläche schwarz. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der chemische Prozess der Rostumwandlung begonnen hat. Abhängig von den äußeren Bedingungen und der Oberfläche ist der Rost 1-3 Std. nach der Anwendung neutralisiert (+20°C). Anschließend Unebenheiten abschleifen, Staub entfernen und die Oberfläche mit Aceton reinigen. Auf die behandelte Fläche können nun Füller, Rostschutz-Grundierungen, gewöhnliche Grundierungen oder Lacke aufgetragen werden.


CLEAN UP

MIX

BRUSH

WAIT UNTIL BLACK

**+20°C
1-3H**

CLEAN

**OVERPAINT
ALL
PAINTS**

**CLEAN
WITH WATER**

**PRIMER
SANDABLE
2H**

BINDEMittel:
Alkyd, wasserbasiert

HALTBARKEIT: 60 Monate

ÜBERLACKIEREN: nach 3 Std.

GEBINDEGRÖSSEN: 200 ml

VPE: 6 Stück

ART NR 607600

BAR CODE 6412496076003

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

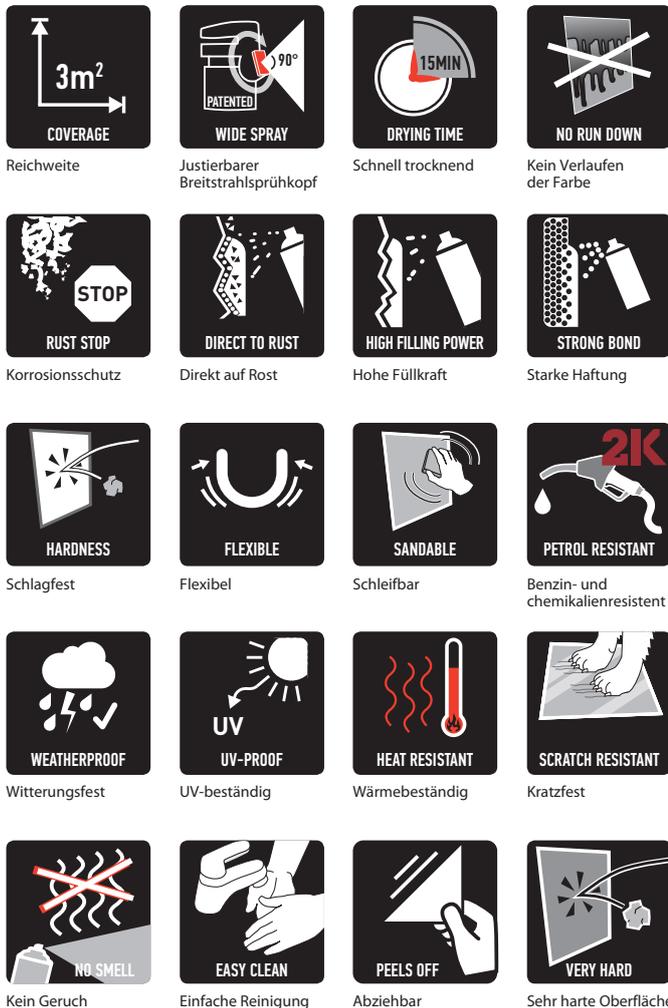


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

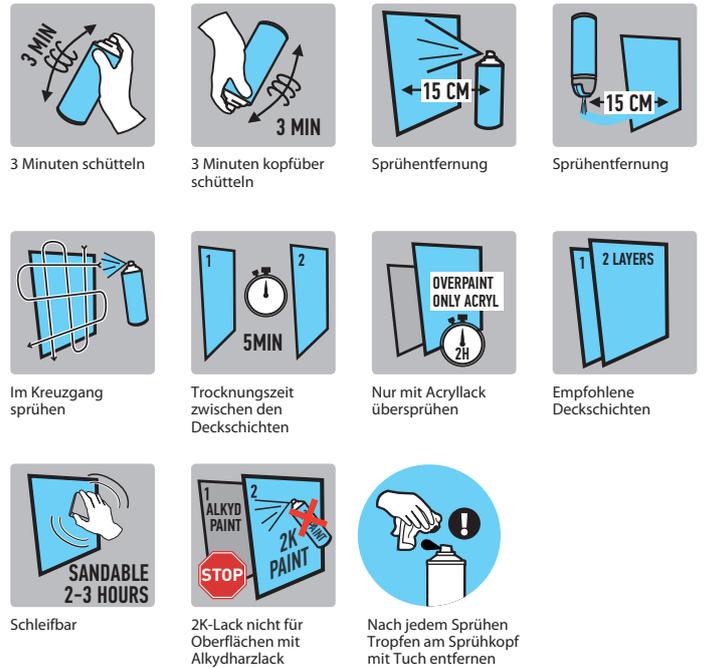

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

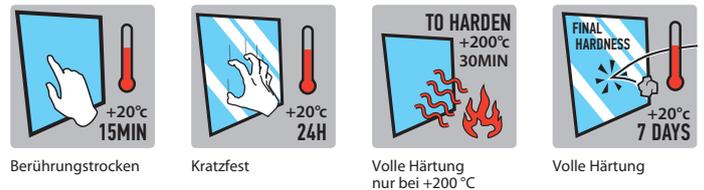

BINDEMittel

