
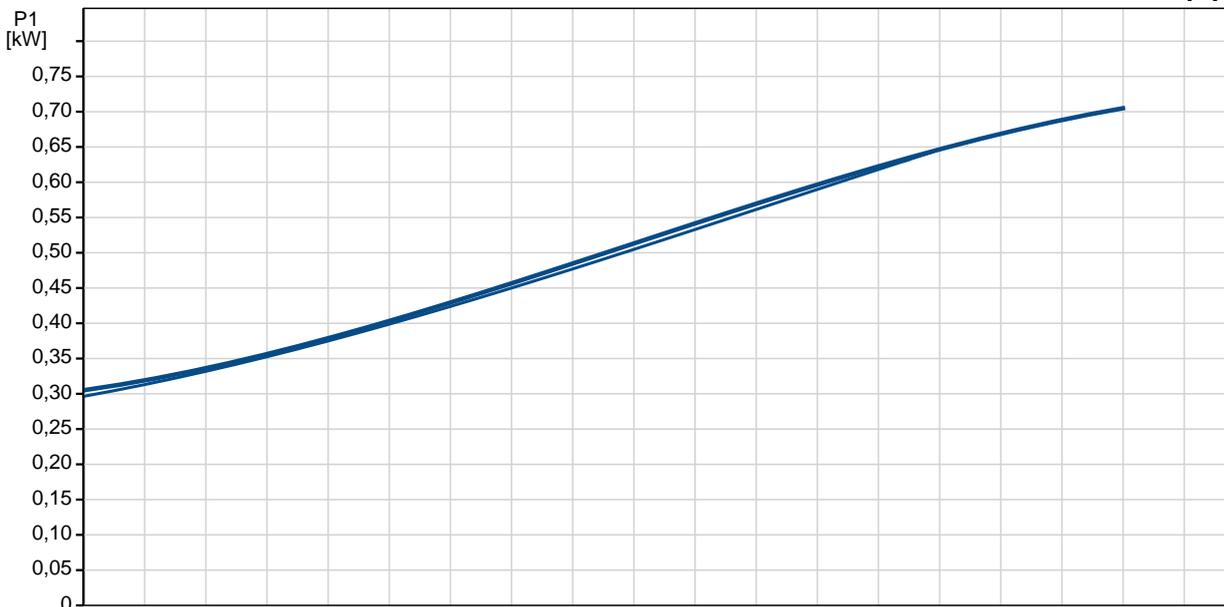


Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p>SOLOLIFT2 C-3</p>  <p style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Kleinhebeanlage zur Vorwandinstallation</p> <p>Ausführung nach EN 12050-2 zum Anschluss von drei Entwässerungsgegenständen, wie z. B. Handwaschbecken, Dusche und Waschmaschine oder Geschirrspüler. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Schwimmerschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb.</p> <p>Druckabgang in horizontaler oder vertikaler Richtung wählbar.</p> <p>Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung und integriertem Kohlefilter.</p> <p>Anschluss-Set für vertikalen Zulauf DN 40. 2 seitliche Zuläufe DN 40/50 mit Verschlussstopfen. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 20-36 mm.</p> <p>Förderflüssigkeit: Grauwasser ohne Fäkalien</p> <p>Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 75(90) °C Dichte: 998.2 kg/m³</p> <p>Technische Daten: Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B</p> <p>Werkstoffe: Behälter: Kunststoff</p> <p>Installation: Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, 36/40/50 Anschluss Druckstutzen: 22/25/28/32/36/40 Aderanzahl: 3X0,75MM2</p> <p>Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 640 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 3.1 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,9 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.2 m Kabeltyp: H05VV-F</p>

Position	Anz.	Beschreibung
		Art des Kabelsteckers: SCHUKO
		Sonstiges:
		Nettogewicht: 7.6 kg
		Bruttogewicht: 9.3 kg

auf Anfr. SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

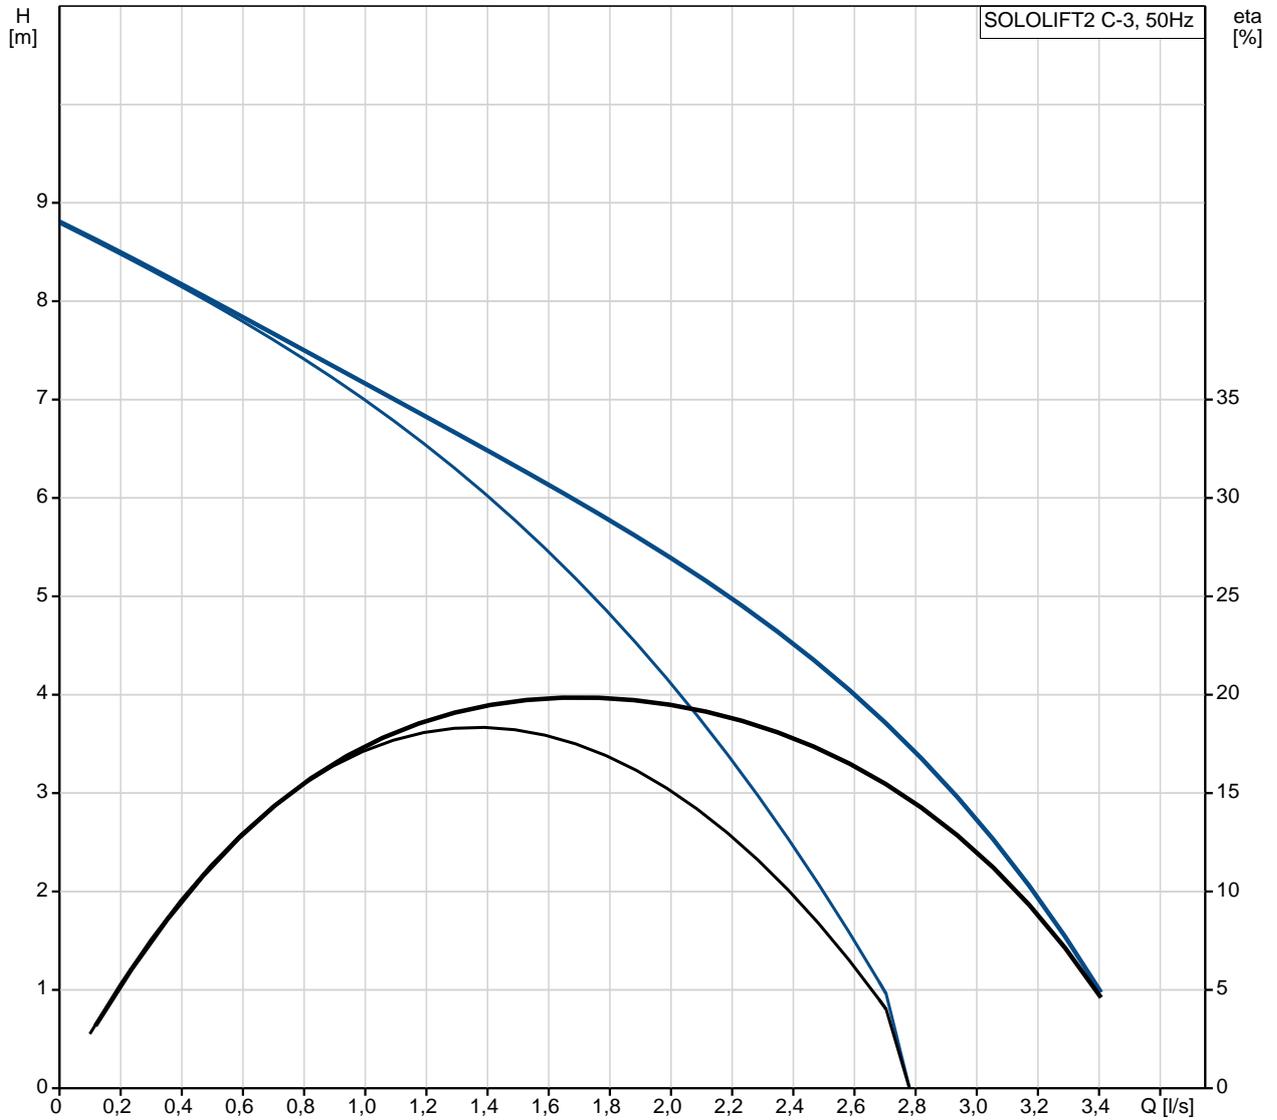

Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

08.08.2016

Beschreibung	Daten
--------------	-------

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung:	SOLOLIFT2 C-3
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Preis:	EUR 722,91 €

Technische Daten:

Maximale Förderhöhe:	8.5 m
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE
Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012 3B

Werkstoffe:

Behälter:	Kunststoff
-----------	------------

Installation:

Anschluss Saugstutzen:	32/36/40, 36/40/50
Anschluss Druckstutzen:	22/25/28/32/36/40
Aderanzahl:	3X0,75MM2

Fördermedium:




Maximale Medientemperatur:	75(90) °C
Dichte:	998.2 kg/m ³

Elektrische Daten:


Leistungsaufnahme P1:	640 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	3.1 A
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,9
Nenn-Drehzahl:	2800 1/min
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Temperaturschutz:	THERMIK S06-140-05
Kabellänge:	1.2 m
Kabeltyp:	H05VV-F
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO

Sonstiges:

Nettogewicht:	7.6 kg
Bruttogewicht:	9.3 kg
Verkaufsregion:	International

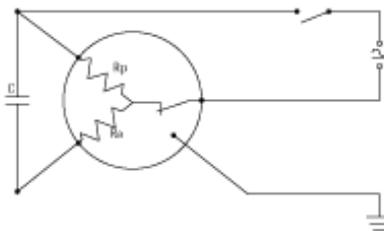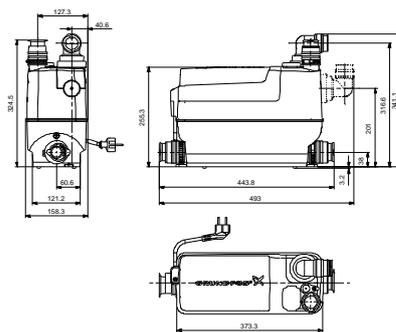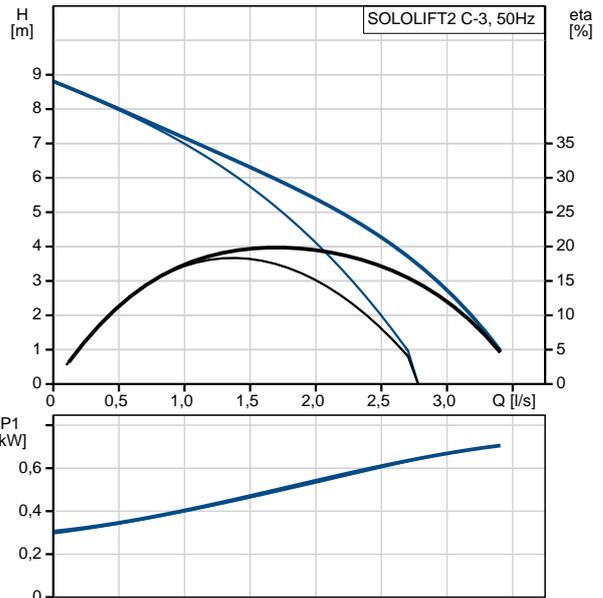

auf Anfr. SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

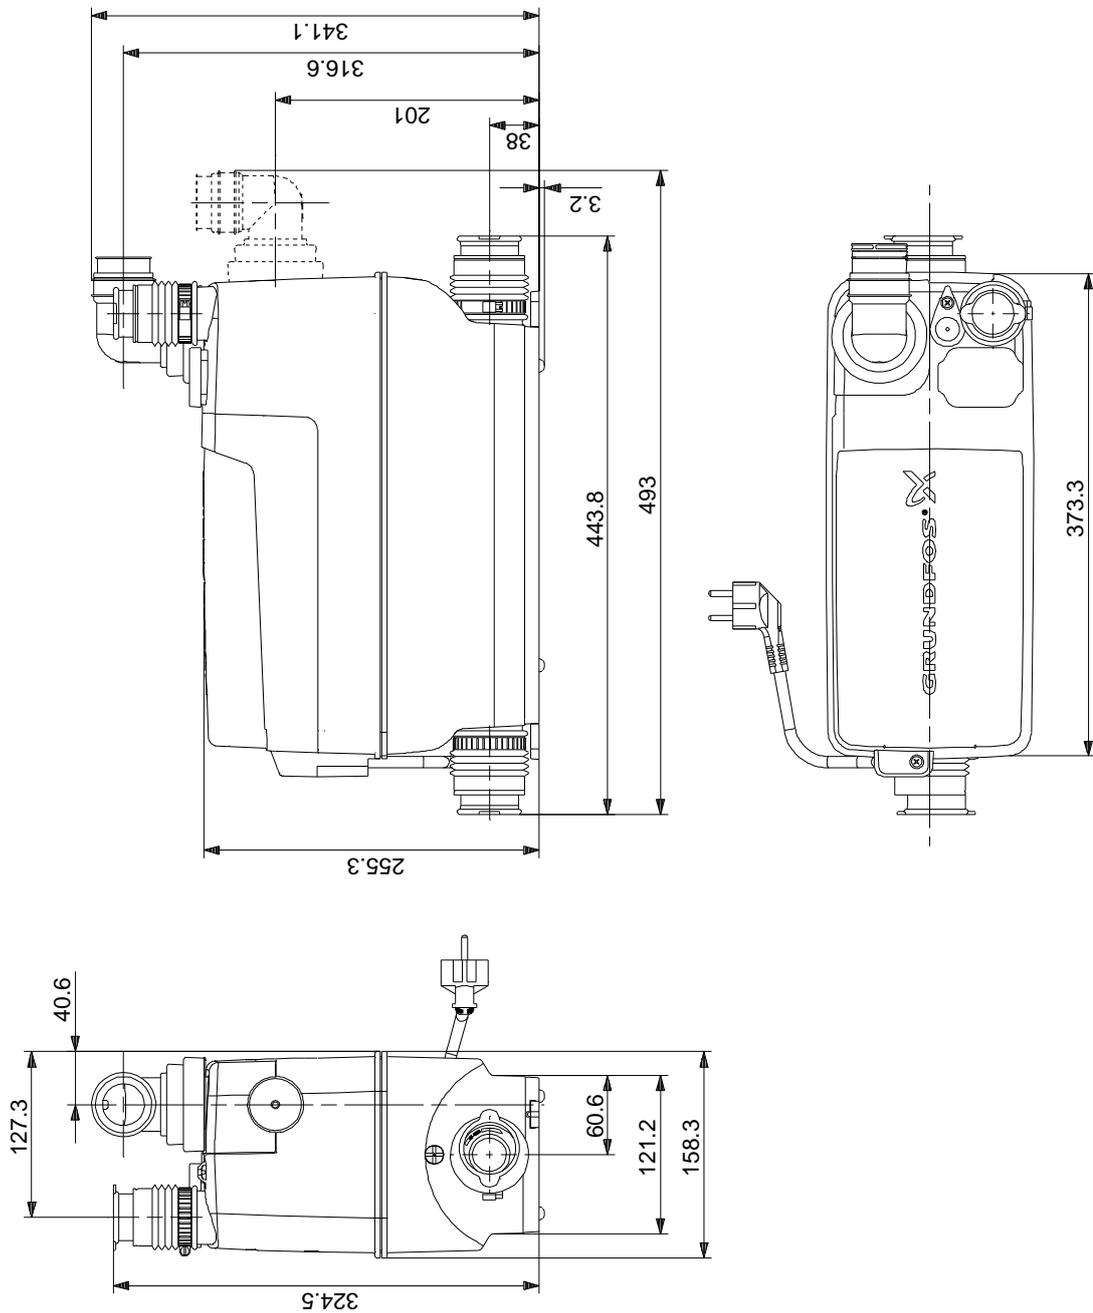

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.