

# Produktinformation



## - Zubehör Ofen & Co -

### Ofen für externe Steuerung

Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahl. Innenmantel aus feuraluminisiertem Stahl. Rückwand und außenliegender Elektro-Anschluss-Klemmkasten aus feuraluminisiertem Stahl. 18 kg Natur-Saunasteine inklusive. Stahlgrau.

*(Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen)*

Leistung nach DIN:	9 kW (3 x 3 kW)
Elektr. Anschluss:	3 x 16 A
Gewicht ohne Steine:	Ca 12 kg
Maße Höhe:	50 cm
Maße Breite:	41 cm
Maße Tiefe:	37 cm
Bodenabstand:	19 cm
Steuerung:	Modern / Premium <i>(Beschreibung auf Seite 124)</i>



### Ofen inkl Steuerung

Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahl. Innenmantel aus feuraluminisiertem Stahl. Rückwand und außenliegender Elektro-Anschluss-Klemmkasten aus feuraluminisiertem Stahl. 18 kg Natur-Saunasteine inklusive. Stahlgrau.

*(Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen)*

Leistung nach DIN:	9 kW (3 x 3 kW)
Elektr. Anschluss:	3 x 16 A
Gewicht ohne Steine:	Ca 12 kg
Maße Höhe:	50 cm
Maße Breite:	41 cm
Maße Tiefe:	37 cm
Bodenabstand:	19 cm
Steuerung:	Integriert



### Ofen inkl Steuerung

Außenmantel aus lackiertem Stahl, Innenmantel aus feuraluminisiertem Stahl, schwimmend konstruiert um Knackgeräusche zu vermeiden. Rückwand und außenliegender Elektro-Anschluss-Klemmkasten sind ebenfalls aus feuraluminisiertem Stahl. Steinrost aus Edelstahl. Niedrige Oberflächenbelastung der rost- und verzunderungsfreien Heizstäbe, die leicht auswechselbar sind. 18 kg Natur-Saunasteine inklusive. *(Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen)*

*Achtung: Nur solange der Vorrat reicht!*

Leistung nach DIN:	8 kW
Elektrischer Anschluss:	400 V
Farbe:	RAL 9006 (Silber)
Gewicht ohne Steine:	Ca 15 kg
Maße Höhe:	63 cm
Maße Breite:	40 cm
Maße Tiefe:	25,5 cm
Bodenabstand:	20 cm
Steuerung:	Integriert



### Bio-Kombiofen für externe Steuerung

Außenmantel aus Edelstahl. Aluminium-Druckguss-Abdeckrahmen. Abnehmbares Bodenblech mit Tropfschale. Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf, Verdampferschale für ätherische Öle usw. Wassermangelüberwachung (nur bei Bio-Premium) und Trockenlaufschutz. 18 kg Diabassteine inklusive. *(Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen)*

Leistung nach DIN Ofen:	9 kW (3 x 3 kW)
Leistung nach DIN Verdampfer:	1,5 kW
Elektrischer Anschluss:	3 x 16 A
Inhalt Wasserverdampfer:	4,2 l
Gewicht ohne Steine:	Ca 12,7 kg
Maße Höhe:	50 cm
Maße Breite:	41 cm
Maße Tiefe:	37 cm
Bodenabstand:	19 cm
Steuerung:	Bio Modern / Bio Premium <i>(Beschreibung auf Seite 124)</i>





# Produktinformation

## - Zubehör Ofen & Co -

### Plug & Play-Ofen inkl Steuerung

Bestehend aus Ofen, Ofensteuerung und Steinen. Außenmantel Edelstahl. Abdeckrahmen aus Aluminium-Druckguss. 18 kg Natur-Saunasteine inklusive.

Der Ofen kann auf Grund der kW-Zahl an einen normalen 230 Volt-Anschluss angeschlossen werden. Er wird steckerfertig geliefert, die Montage kann direkt vom Kunden vorgenommen werden. *(Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen)*

Leistung nach DIN:	3,6 kW (2 x 1,8 kW)
Elektr. Anschluss:	1 x 16 A
Temperatur:	max 80° C
Farbe:	Stahlgrau
Steinfüllung inkl:	18 kg
Maße Höhe:	45 cm
Maße Breite:	33 cm
Maße Tiefe:	21 cm
Netzkabel:	30 cm
Fühlerkabel:	45 cm
Bodenabstand:	20 cm
Steuerung:	Integriert



### Plug & Play-Ofen für externe Steuerung

Bestehend aus Ofen, Ofensteuerung und Steinen. Außenmantel Edelstahl.

Abdeckrahmen aus Aluminium-Druckguss. 18 kg Natur-Saunasteine inklusive. Der Ofen kann auf Grund der kW-Zahl an einen normalen 230 Volt-Anschluss angeschlossen werden. Er wird steckerfertig geliefert, die Montage kann direkt vom Kunden vorgenommen werden. *(Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen)*

Leistung nach DIN:	3,5 kW (3 x 2,5 kW)
Elektrischer Anschluss:	1 x 16 A
Temperatur:	max 80° C
Farbe:	Stahlgrau
Steinfüllung inkl:	18 kg
Maße Höhe:	45 cm
Maße Breite:	43,5 cm
Maße Tiefe:	21 cm
Netzkabel:	30 cm
Fühlerkabel:	45 cm
Bodenabstand:	20 cm
Steuerung:	Modern <i>(Beschreibung auf Seite 124)</i>



### Plug & Play-Bio-Kombiofen für externe Steuerung

Bestehend aus Ofen, Ofensteuerung und Steinen. Außenmantel Edelstahl. Abdeckrahmen aus Aluminium-Druckguss. Wasserverdampfer und 18 kg Natur-Saunasteine inklusive. Der Ofen kann auf Grund der kW-Zahl an einen normalen 230 Volt-Anschluss angeschlossen werden. Er wird steckerfertig geliefert, die Montage kann direkt vom Kunden vorgenommen werden. *(Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen)*

Leistung nach DIN Ofen:	3,6 kW (2 x 1,8 kW)
Leistung nach DIN Verdampfer:	1,2 kW
Elektrischer Anschluss:	1 x 16 A
Temperatur:	max 80° C
Farbe:	Stahlgrau
Inhalt Wasserverdampfer:	3 l
Steinfüllung inkl:	18 kg
Maße Höhe:	50 cm
Maße Breite:	33 cm
Maße Tiefe:	25 cm
Netzkabel:	30 cm
Fühlerkabel:	45 cm
Bodenabstand:	20 cm
Steuerung:	Bio Modern <i>(Beschreibung auf Seite 124)</i>



# Produktinformation



## - Zubehör Ofen & Co -

### Holzverbrennungsofen

Bestehend aus Ofen inkl 36 kg Natur-Saunasteine. Ofentür aus Glas lässt sich variabel für beide Öffnungsrichtungen montieren. Steinrost aus Edelstahl (Max Füllmenge 30 kg). Verstellbare Füße mit einem Regelbereich von 0 - 30 mm. Graphit schwarz lackiert. Geeignet für Saunen mit dem Volumenmaße 6 -13 m³. Die Montage kann direkt vom Kunden vorgenommen werden. *"Bauseitiger Funkenschutz vor der Ofentür erforderlich!"*


Leistung nach DIN:	12 kW
Ofen Gewicht:	45 kg
Ofen Maße:	B 39 x T 43 x H 71 cm
Sicherheitsabstand:	Umlaufend 30 cm, oberhalb des Ofens 130 cm
Farbe:	Graphitschwarz
Steinflüllung inkl:	max Füllgewicht 30 kg (Lieferumfang: 36 kg)



### Schutzmantel

Geeignet für den Holzverbrennungsofen. Aus schwarz lackiertem Stahl, ermöglicht der Schutzmantel die festgelegten Sicherheitsabstände des Ofens zu reduzieren. Je nach Bedarf ist der Aufbau aus 1 - 3 Schutzmantel-Elementen möglich.

Maße (3 Schutz-Elemente):	B 45,5 x T 48 x H 80 cm
Material:	Stahl, schwarz lackiert
Lieferumfang:	1 - 3 Elemente
Gewicht:	7,8 kg
Aufbau-Varianten:	

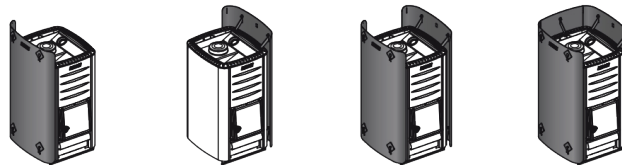

### Sicherheitsabstand

ohne Schutzmantel: 30 cm  
mit Schutzmantel: 5 cm

### Boden-Schutzplatte

Schützt vor direkter Wärmeeinstrahlung auf den Holzboden. Verstellbare Füße mit einem Regelbereich von 48 - 65 mm. Aus aluminiumverzinktem, schwarz lackiertem Stahlblech. *"Bauseitiger Funkenschutz vor der Ofentür erforderlich!"*

Maße:	B 66,5 x T 47 x H 3 cm
Material:	Stahl, schwarz lackiert

### Schornstein Grundpaket

Der Schornstein ist aus rostfreiem Stahl hergestellt und verfügt über eine Länge von 1500 mm. Für holzbeheizte Öfen geeignet. Rußbrandfest.

Material:	Außenschale und Innenrohr aus Edelstahl
Temperaturklasse:	T600
Außendurchmesser:	Ø 220 mm
Durchmesser Rauchrohr:	Ø 115 mm
Sicherheitsabstand:	Umlaufend 10 cm
Lieferumfang:	Edelstahl-Schornstein (10,5 kg), Edelstahl-Ofenrohr, Durchgangsisolierung mit Schutzmantel, Durchgangskragen, Regenhaube, Regenkragen aus Gummi mit Befestigungsset und eine Klemmschelle.



### Schornstein Verlängerungspaket

Das Verlängerungspaket zum Edelstahl-Schornstein besteht aus einer Edelstahlschornstein-Verlängerung (6,9 kg) mit der Länge von 1000 mm.

Material:	Außenschale und Innenrohr aus Edelstahl
Temperaturklasse:	T600
Außendurchmesser:	Ø 220 mm
Durchmesser Rauchrohr:	Ø 115 mm
Sicherheitsabstand:	Umlaufend 10 cm



# Produktinformation

## - Zubehör Ofen & Co -

### Steuerung Premium

Elektronisches Steuergerät mit vollgrafischem LCD-Display. Stufenlose Regelung zwischen 30°C und 115°C. Inkl Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung bis zu 6 Std, Sicherheitstemperaturbegrenzung 142°C, Lichtanschluss vorhanden. Schaltleistung 9 kW. Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60529. Maße: 22 x 25 x 7 cm.  
Umgebungstemperatur: -10°C bis 40°



### Steuerung Bio Premium

Elektronisches Steuergerät mit vollgrafischem LCD-Display. Stufenlose Regelung zwischen 30°C und 115°C. Inkl Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung bis zu 6 Std, Sicherheitstemperaturbegrenzung 142°C, Wasserstandüberwachung, Lichtanschluss vorhanden. Mit zusätzlicher Steuerung von Verdampfer zur Regelung der Luftfeuchtigkeit. Schaltleistung 9 kW. Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60529. Maße: 22 x 25 x 7 cm.  
Umgebungstemperatur: -10°C bis 40°



### Steuerung Modern

Elektronisches Steuergerät mit 7-Segmentanzeige. Stufenlose Regelung zwischen 40°C und 125°C. Inkl Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung bis zu 6 Std, Sicherheitstemperaturbegrenzung 140 °C, Lichtanschluss vorhanden. Schaltleistung 9 kW. Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60529. Maße: 22 x 28 x 9 cm.



### Steuerung Bio Modern

Elektronisches Steuergerät mit 7-Segmentanzeige. Stufenlose Regelung zwischen 40°C und 125°C. Wassermangelanzeige, Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung bis zu 6 Std, Sicherheitstemperaturbegrenzung 140 °C, analoge Feuchtetaktung, Lichtanschluss vorhanden. Schaltleistung 9 kW. Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60529. Maße: 20 x 25 x 8 cm.



### Steuergerät

Elektronisches Steuergerät mit digitaler Anzeige. Temperaturvorwahl 30°C bis 110°C. Fernstart möglich. Wahlweise mit Ein- oder Zweifühlerbetrieb. Licht und Lüfter schaltbar und dimmbar (500 W). Klemme für Sicherheitsabschaltung. Mit Eco-Modus.

- Gehäuse: Hochwertige Longlife-Bauteile
- Maße: H 175 x B 307 x T 57 mm
- Schaltspannung: 400 V AV / 3N
- Eco-Funktion (Saunapause): 20 / 40 / 60 min
- Max Schaltlast Heizsystem: 10,5 kW
- Licht schaltbar / dimmbar: 3,5 kW / 500 W
- Heizzeitbegrenzung: 6h / 12h / 18h / 24h



### Infrarot Steuergerät

Elektronisches Steuergerät mit digitaler Anzeige zum Einbau in die Infrarotkabine. Regelbereich 30°C bis 70°C über Raum-Fühler inkl Anschlusskabel (1,5m), Licht Ein/Aus-Schalter, Heizzeiteinstellung 1 bis 99 Minuten. Komplett vormontiert mit Anschlusskabel mit Schuko-Stecker.

- Gehäuse: Kunststoff
- Maße: H 180 x B 135 x T 50 mm
- Netzanschlusskabel: 3 m
- Stromversorgung: 230 Volt ~ 1N PE
- Max Schaltlast Strahler: 16A, AC1
- Max Schaltlast Licht: 0,8A, AC1
- Leistungsaufnahme: 3W
- Temperatur: min 30°C - max 70°C (Strahlerbetrieb)
- Zeitbegrenzung: 1 min < 99 min






# Produktinformation



## - Zubehör Ofen & Co -

### Nextrema-Strahler

Durch den Einbau der steckerfertigen Nextrema-Strahler verwandelt sich Ihre Sauna in eine Infrarotkabine. *Vorsicht: Niemals Saunaofen und Infrarot-Strahler zusammen in Betrieb nehmen, Verbrennungsgefahr!* Nextrema-Strahler haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ca 5.000 Stunden. Kein Vorheizen, da die maximale Leistung sofort erreicht wird. Mit Übertemperaturschutz. Hitzebeständige Abdeckung durch Schott Nextrema® Glas Keramik.

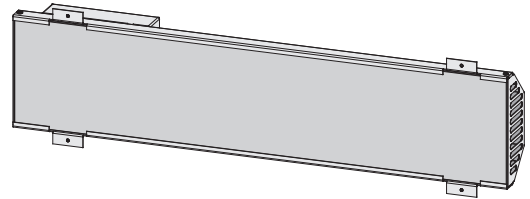

#### Strahlerspektrum:

- Hellstrahler
- Abdeckung A-, B- und C-Strahlung
- Prozentuale Verteilung der Strahlung:  
A=15% B=40% C=45%
- Dem Sonnenlicht nachempfunden
- Gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor

#### Lieferumfang (Strahler à 350 W) :

- Elektronisches Steuergerät
- Inkl Kabel mit Stecker (3m)
- Front: Original Schott Nextrema® Glas (dunkel)
- Leistung: 350W
- Spannung: 230Vac N 50 Hz
- Thermosicherung: 130°C
- Einbau nur an Rückwand
- Maße ca L 66 cm x B 15 cm x T 6 cm


#### Lieferumfang (Strahler à 750 W) :

- Elektronisches Steuergerät
- Inkl Kabel mit Stecker (3m)
- Front: Original Schott Nextrema® Glas (dunkel)
- Leistung: 750W
- Spannung: 230Vac N 50 Hz
- Thermosicherung: 130°C
- Maße ca L 82 cm x B 15 cm x H 6 cm

### Vita E-Strahler

Durch den Einbau der steckerfertigen Vita E-Strahler verwandelt sich Ihre Sauna in eine Infrarotkabine. *Vorsicht: Niemals Saunaofen und Infrarot-Strahler zusammen in Betrieb nehmen, Verbrennungsgefahr!*

Vita E-Strahler haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ca 5.000 Stunden.

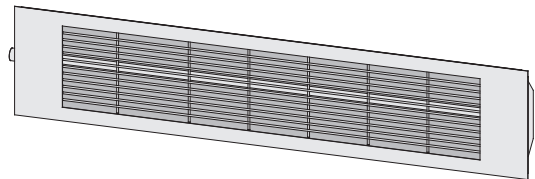

#### Strahlerspektrum:

- Hellstrahler
- Abdeckung A-, B- und C-Strahlung
- Prozentuale Verteilung der Strahlung:  
A = 20% (780-1400 nm)  
B = 65% (1400-3000 nm)  
C = 15% (3000-4500 nm)  
C = 5% (>4500nm)
- Wellenlänge: 780 bis 4500 nm
- Dem Sonnenlicht nachempfunden

#### Lieferumfang:

- Strahler à 350 Watt / 750 Watt
- Inkl Kabel (3m)
- Maße ca L 84 cm x B 18 cm x H 5 cm

### Verdampfer

Für Sauna und Infrarotkabine geeignet. Macht aus einer Sauna eine Biosauna. Leicht zu montieren. Wird steckerfertig geliefert, die Montage kann direkt vom Kunden vorgenommen werden.

Zur Ausstattung gehört:

- Entnehmbarer Wasserbehälter (3 l)
- Keramikschale für verschiedene Dampfvariationen (Salzkristalle, Gewürze, Lavasteine)
- Feuchte- und Temperaturfühler (bis 65° C)
- Plug & Play durch steckerfertigen 230 V Anschluss
- Touch-Schalter zum Regeln der Luftfeuchtigkeit
- 4 Std Laufzeit
- Maße: B 28 x T 20 cm x H 54 cm

