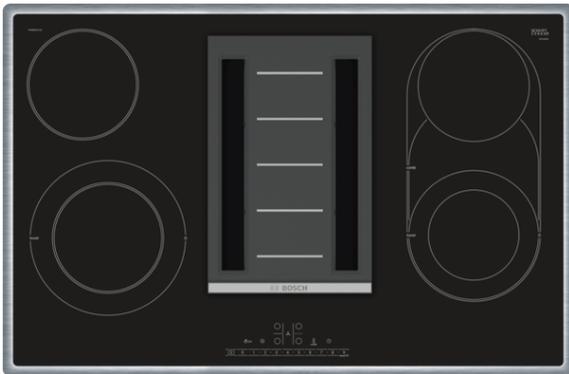


Serie | 6 Venting cooktop
PKM845F11E
**80 cm Plan de cuisson avec
hotte aspirante intégrée**
A


La table de cuisson électrique avec module d'aspiration intégré : la technologie qui combine les technologies de cuisson électrique et d'aspiration pour un résultat inégalé.

- **DirectSelect** : sélection simple et directe de la zone de cuisson requise, différents niveaux de puissance et fonctions supplémentaires.
- **CombiZone**: plus de flexibilité grâce à la combinaison possible de 2 zones en une, pour rôtir par exemple.
- **PowerBoost**: sélectionnez un boost de puissance pour arriver à l'ébullition 20% plus vite.
- **Minuterie avec fonction d'arrêt** : arrête la zone de cuisson sélectionnée à la fin du temps indiqué.
- **Fonction AutoOn** : le module d'aspiration démarre automatiquement sur le niveau de puissance 3.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	204 x 780-780 x 500-500
Largeur (mm) :	795
Dimensions du produit (mm) :	204 x 795 x 517
Dimensions du produit emballé (mm) :	320 x 760 x 920
Poids net (kg) :	30.0
Poids brut (kg) :	35.0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Acier inox, Noir
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	180
Brûleurs scellés :	Non
Booster sur chaque foyer :	Front left, Front right
Puissance du foyer :	1.2 ; 2.1
Puissance du troisième foyer :	1.2
Puissance du cinquième foyer :	1.2
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	551
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	620
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	557
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	689
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	70
Filtre anti-odeurs :	Non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	30
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	8000
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Couleur de l'appareil :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	180
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	204 x 780-780 x 500-500
Dimensions du produit (mm) :	204 x 795 x 517
Dimensions du produit emballé (mm) :	320 x 760 x 920
Poids net (kg) :	30.0
Poids brut (kg) :	35.0



4 242005 058488

Accessoires en option

HEZ381400 Exhaust kit, HEZ381500 SET DE RECYCLAGE HOTTE ILOT, HEZ381700 Recirculation filter, HEZ390011 PLAT A ROTIR

Serie | 6 Venting cooktop

PKM845F11E

80 cm Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée

La table de cuisson électrique avec module d'aspiration intégré : la technologie qui combine les technologies de cuisson électrique et d'aspiration pour un résultat inégalé.

Design

- Cadre circulaire

Commande

- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- 145 mm / 145 mm / 120 mm, 370 mm, 270 mm, 180 mm / 210 mm, 145 mm
- Zone double, 1 zone combi.

Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson
Minuterie
- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Coupure de sécurité
Sécurité enfants
Fonction de protection d'essuyage

Vitesse

- Booster sur foyer avant droit

Ventilation - Plaque de cuisson:

- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)
- Pour le fonctionnement en évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option HEZ381400)
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, un module CleanAir est nécessaire (accessoire en option HEZ381500)
- Puissance d'évacuation conforme EN 61591 :
 - Fonctionnement normal min. : 150 m³/h
 - Fonctionnement normal max. : 550 m³/h
 - Vitesse intensive : 690 m³/h
- Performance en mode recyclage:
 - min. position normale 139 m³/h
 - max. position normale 557 m³/h
 - Boost-/Intensif 620 M3H
- Ventilateur grande puissance. Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC performante.

Commande

- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- climateControl Sensor: Fonctionnement entièrement automatique du ventilateur avec capteur de qualité de l'air

Confort

- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
 - Logement en plastique avec filtres à graisse en acier inox intégrés, adapté au lave-vaisselle
 - Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml, adapté au lave-vaisselle
- Grille d'amenée d'air en fonte, thermorésistante, adaptée au lave-vaisselle
- Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Indicateur de saturation du filtre à graisse métallique
- Indicateur de saturation du filtre anti-odeurs cleanAir
- Large filtre à graisse en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (90 %)

Environnement / Sécurité:

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B
- Niveau sonore min./max. au niveau normal : 39/69 dB
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 2000 ml, fermeture Twist-Off, adapté au lave-vaisselle

Accessoire en option

- HEZ381400, HEZ381500, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390042, HEZ390090, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522

Serie | 6 Venting cooktop

Informations techniques

- Tuyauterie de circulation ou d'évacuation à commander séparément (accessoires spéciaux).
- Le dessous de l'appareil ne doit pas être encombré.
- Lors de l'installation d'une conduite d'aspiration et d'un raccordement de cheminée, l'alimentation électrique du système doit être munie d'un interrupteur de sécurité adéquat.
- La résistance et la stabilité des plans de travail, en particulier pour les plus fins, doit être garantie par la présence d'éléments supports adaptés. Veuillez prendre le poids de l'appareil en considération.
- Raccordement conduite d'aspiration : Gaine plate NW 150
- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance conn.: 8 kW

Serie | 6 Venting cooktop

PKM845F11E

80 cm Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée

