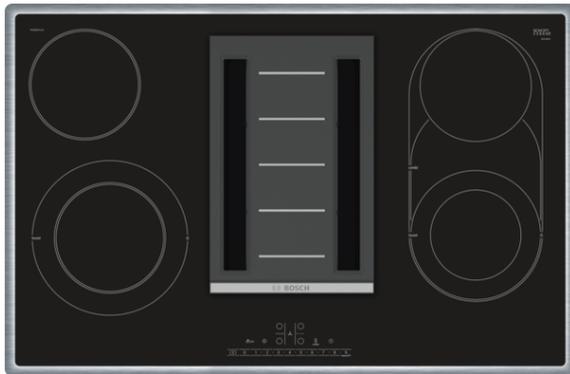


Serie | 6 Mulden mit Dunstabzug
PKM845F11E
**80 cm Kochstelle Glaskeramik
mit integriertem Dunstabzug**
A

**Das Elektro-Kochfeld mit integriertem
Abzugsmodul: kombiniert Elektro- mit
Dunstabzugshaubentechnologie für beste
Ergebnisse.**

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **CombiZone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **PowerBoost:** frei zuschaltbare Leistungssteigerung für bis zu 20% schnelleres Ankochen.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **AutoOn Funktion:** Abzugsmodul startet automatisch in Leistungsstufe 3.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	204 x 780-780 x 500-500
Gerätebreite (mm) :	795
Abmessungen des Gerätes (mm) :	204 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	320 x 760 x 920
Nettogewicht (kg) :	30.0
Bruttogewicht (kg) :	35.0
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	180
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Vorne links, Vorne rechts
Leistung der Kochzone (kW) :	1.2 ; 2.1
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	1.2
Leistung der 5.Kochzone (kW) :	1.2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	620
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	689
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	8000
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	180
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	204 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerätes (mm) :	204 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	320 x 760 x 920
Nettogewicht (kg) :	30.0
Bruttogewicht (kg) :	35.0


Sonderzubehör

HEZ381400 Abluft Set, HEZ381500 Umluft Set, HEZ381700 Aktivkohlefilter, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte

Serie | 6 Mulden mit Dunstabzug

PKM845F11E

80 cm Kochstelle Glaskeramik mit integriertem Dunstabzug

Das Elektro-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Elektro- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Design

- Umlaufender Rahmen

Bedienung

- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- 145 mm / 145 mm / 120 mm, 370 mm, 270 mm, 180 mm / 210 mm, 145 mm
- Zweikreis-Zone, Kombi-Zone

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
- ReStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion vorne rechts

Lüftung - Kochfeld:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - max. Normalbetrieb 550 m³/h
 - Intensivstufe 690 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalstufe 139 m³/h
 - max. Normalstufe 557 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 620 m³/h
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- climateControl Sensor : Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftgütesensor

Komfort

- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutteinheit, spülmaschinengeeignet
 - Kunststoffaufnahme mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschinengeeignet
 - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter aus Kunststoff, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Sättigungsanzeige für cleanAir Geruchsfilter
- Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)

Umwelt+Sicherheit:

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB
- Sicherheitsüberlaufbehälter mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- HEZ381400, HEZ381500, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390042, HEZ390090, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522

Serie | 6 Mulden mit Dunstabzug

Technische Informationen

- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Länge Anschlußkabel: 180 cm
- Anschlusswert: 8 kW

Serie | 6 Mulden mit Dunstabzug

PKM845F11E

80 cm Kochstelle Glaskeramik mit integriertem Dunstabzug

