

## Durchlauferhitzer CEX




Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer im Kompaktformat für die energieeffiziente Warmwasserversorgung im mittleren Leistungsbereich. Die Elektronik regelt die Leistungsaufnahme bis zur Leistungsgrenze, um die eingestellte Auslauftemperatur gradgenau zu erreichen und konstant zu halten. Die Wunschtemperatur wird direkt am Tastenbedienfeld zwischen 20 °C und 60 °C eingestellt. Mit den beiden Programmtasten können zwei individuelle Temperaturen gespeichert und abgerufen werden.



### Beschreibung

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer im Kompaktformat
- Energieeffiziente Warmwasserbereitung ohne Wärmeverluste
- Gradgenaue Temperaturen durch TWIN TEMPERATURE Control TTC® bis zur Leistungsgrenze
- Solaranlagenfähig (Zulauftemperatur < 70 °C)
- Problemlose Montage durch kleine Abmessungen und außenliegende ½"-Wasseranschlüsse für druckfeste oder drucklose Installation
- Mit Netzanschlussleitung für 3-phasigen Festanschluss
- Multiple Power System MPS®: Maximale Leistungsaufnahme wird bei der Installation festgelegt (11 oder 13,5 kW)

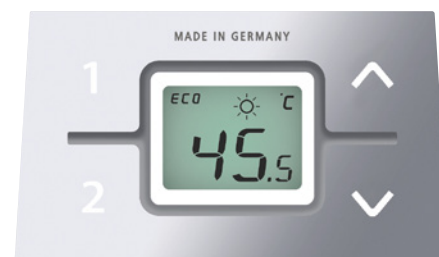

### Tastenbedienfeld

- Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige zur gradgenauen Temperatureingabe zwischen 20 °C und 60 °C
- Zwei Programmtasten für individuelle Festwerte, aktivierbare Temperaturbegrenzung sowie Betriebsanzeigen

### Einsatzbereiche

- Waschtisch
- Ausgussbecken
- Dusche

### Zubehör (optional)



**FX** (Art.-Nr. 2400-26050)

Funkfernbedienung zur gradgenauen Temperaturwahl, 2 Speichertasten



**CXH** (Art.-Nr. 0300-0086)

Handbrause für Durchlauferhitzer ≤ 13 kW

| Typ                                                      |           | CEX ELECTRONIC MPS®                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                                            |           | 26233                                                                                                                                                                   |                   |
| Nenninhalt / Bauart                                      | Liter     | 0,3 / druckfest <sup>1)</sup>                                                                                                                                           |                   |
| Zulässiger Betriebsüberdruck                             | MPa (bar) | 1 (10)                                                                                                                                                                  |                   |
| Temperaturwahlbereich                                    | °C        | 20 bis 60                                                                                                                                                               |                   |
| Warmwasserleistung bei Δt = 33 K <sup>2) 3)</sup>        | l/min     | 4,8 <sup>4)</sup>                                                                                                                                                       | 5,8 <sup>4)</sup> |
| Einschalt- – maximale Durchflussmenge <sup>5)</sup>      | l/min     | 2 – 5                                                                                                                                                                   |                   |
| Nennleistung bei 3~ / PE 400 V AC <sup>6)</sup>          | kW        | 11,0                                                                                                                                                                    | 13,5              |
| Nennstrom                                                | A         | 3 × 16                                                                                                                                                                  | 3 × 20            |
| Mindestens erforderlicher Kabelquerschnitt <sup>6)</sup> | mm²       | 1,5                                                                                                                                                                     | 2,5               |
| IES® Blankdraht-Heizsystem                               |           | •                                                                                                                                                                       |                   |
| Mindestwiderstand des Wassers bei 15 °C                  | Ω cm      | 1000                                                                                                                                                                    |                   |
| ca. Gewicht mit Wasserfüllung                            | kg        | 2,7                                                                                                                                                                     |                   |
| Prüfzeichen / Schutzart                                  |           |   |                   |

• = vorhanden bzw. ja 1) Auch für offene (drucklose) Installation geeignet. 2) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 45 °C 3) Mischwasser 4) je nach eingestellter Anschlussleistung 5) Durchfluss begrenzt, um optimale Temperaturerhöhung zu erreichen 6) Vorschriften sind in einzelnen Versorgungsgebieten unterschiedlich. Nur durch Fachmann anzuschließen!

### Ausschreibungstexthilfe

... Stück elektronisch geregelter Durchlauferhitzer im Kompaktformat zur energieeffizienten Warmwasserversorgung. Temperaturwahl zwischen 20 °C und 60 °C über das Tastenbedienfeld mit LC-Display und zwei Programmtasten. Typ CEX ELECTRONIC MPS®, mit TWIN TEMPERATURE Control, Anschlussleistung 11 oder 13,5 kW 3~ / PE 400 V AC, Gerät liefern, montieren und in Betrieb nehmen.

CLAGE GmbH, Pirolweg 1–5, 21337 Lüneburg  
Telefon 04131-89 01-32, Telefax 04131-83 200  
E-Mail [info@clage.de](mailto:info@clage.de), Internet [www.clage.de](http://www.clage.de)

# Durchlauferhitzer CEX

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.


**Fragen bei der Installation?**  
**Service-Hotline:**  
**(04131) 89 01-40**

CLAGE GmbH  
 Pirolweg 1-5  
 21337 Lüneburg


Telefon 04131-8901-32  
 Telefax 04131-83200

E-Mail [info@clage.de](mailto:info@clage.de)  
 Internet [www.clage.de](http://www.clage.de)

## Installation mit druckfester Armatur:

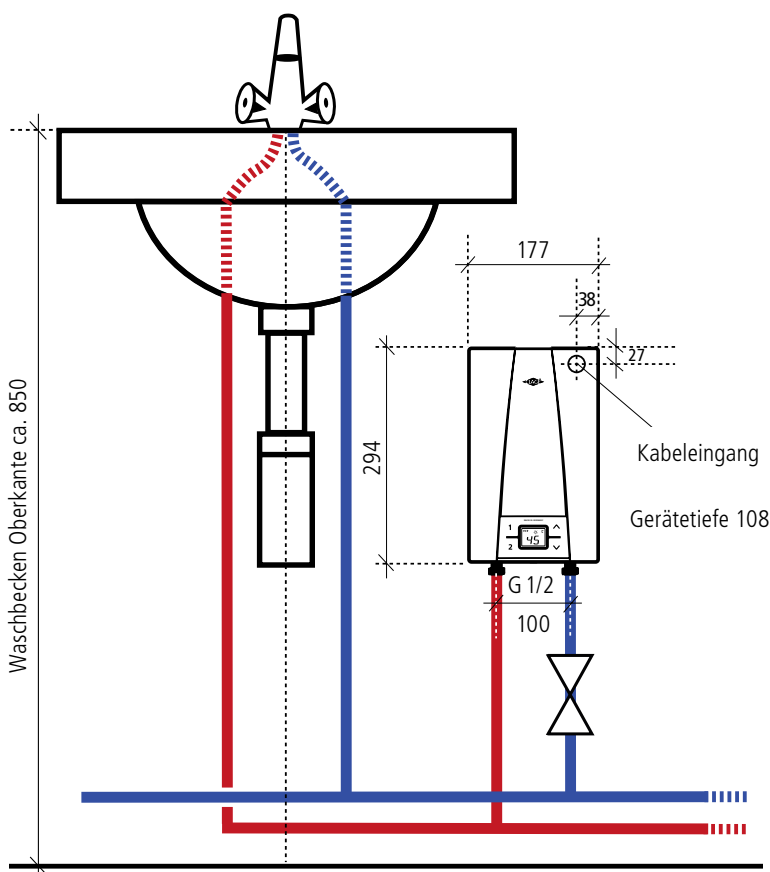

## Installation mit druckloser Wandmischbatterie SNO:

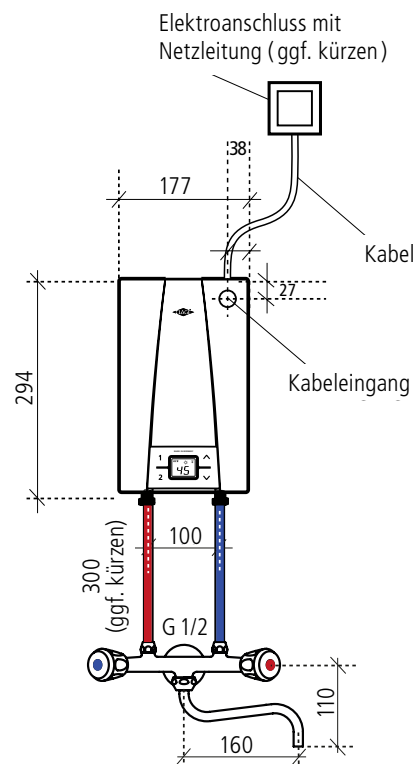

Maßangaben in mm