à l'état naturel Art. Nr. 8307212
lasuré brun clair Art. Nr. 8857467

Medium

Medium: petit abri de rangement multifonction

Kit de montage complet, avec feutre bitumé pour la première couverture.

- Stabilité hautement performante de la construction, garantie par une structure modulaire en panneaux
- Montage facilité par la mise en œuvre de panneaux préfabriqués
- Toiture en panneaux multifonction MFP (résistants à l'humidité/ ultrarobustes)
- Les planchers modulaires sont constitués de panneaux multifonction non traités, ultrarobustes: 16 mm MFP P5 Premium Boards

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

La **marque de fabrique FSC®** distingue les produits pour lesquels on utilise du bois provenant de forêts gérées de façon respectueuses de l'environnement, certifiés indépendamment d'après les directives sévères du FSC.

FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés
LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente

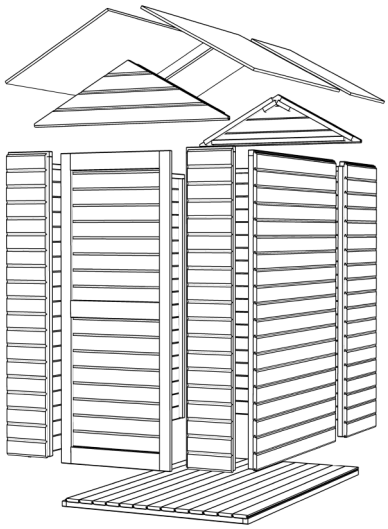

Medium

Données techniques

Dimensions au sol	120 x 180 cm	Épaisseur de toiture	12 mm*
Superficie	2,2 m^2	Superficie de toiture	2,8 m^2
Hauteur de faîtage	206 cm	Inclinaison de toiture	30 º
Volume aménagé	3,8 m^3	Résistance à la charge de neige	sk =0,85 kN/m^2
Épaisseur de paroi	14 mm	Largeur de passage	65 cm
Surface de façade	10,7 m^2	Hauteur de passage	165 cm

*Panneaux multifonction (MFP) ultrasolides, résistants à l'humidité/Pfleiderer, Allemagne

Vues

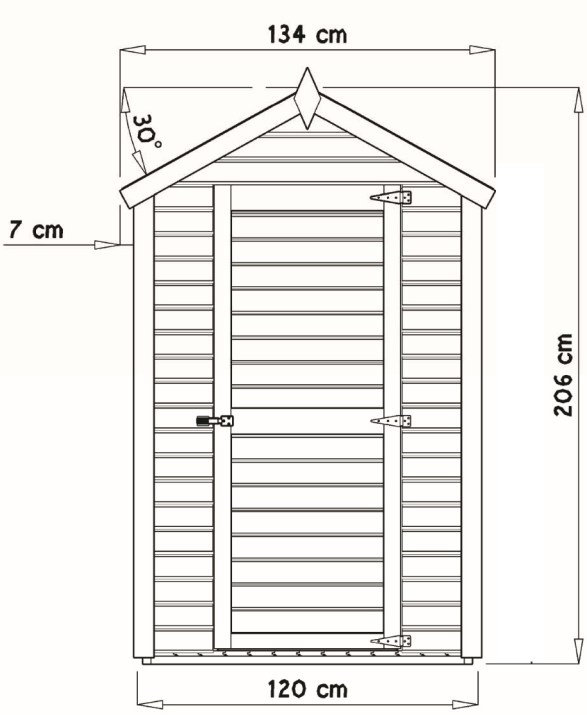

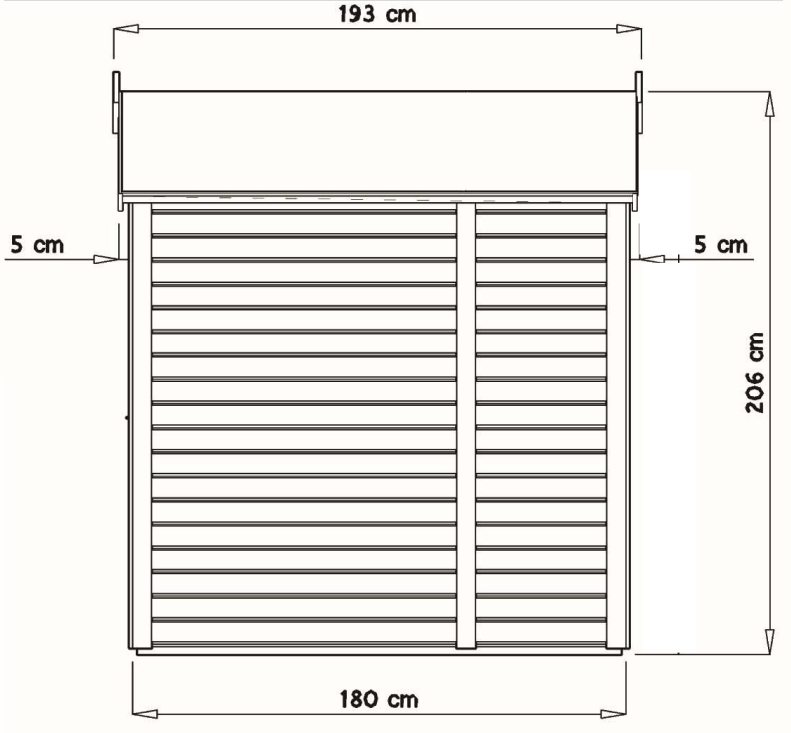

Plan de fondation

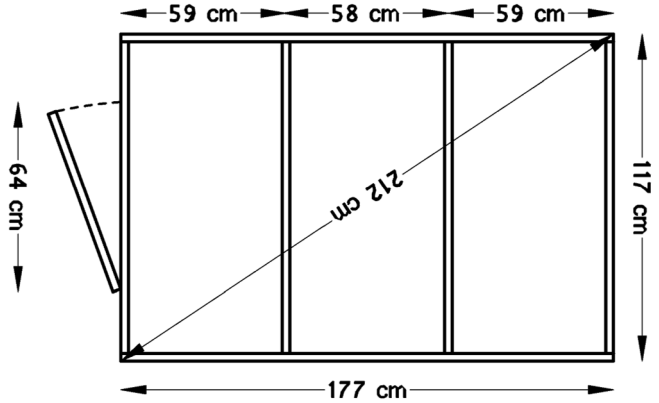

Medium

Vues de détails

Encadrement périmétrique pour un assemblage modulaire ultrastable.

Plan de construction

Type de construction entièrement en panneaux. Toutes les parties y compris le plancher et les éléments du toit sont préfabriqués à l'usine, de sorte à ce que l'édification puisse être exécutée par deux personnes en peu de temps.

FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés
LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
EASTY TO ASSEMBLE
prefabricated panels

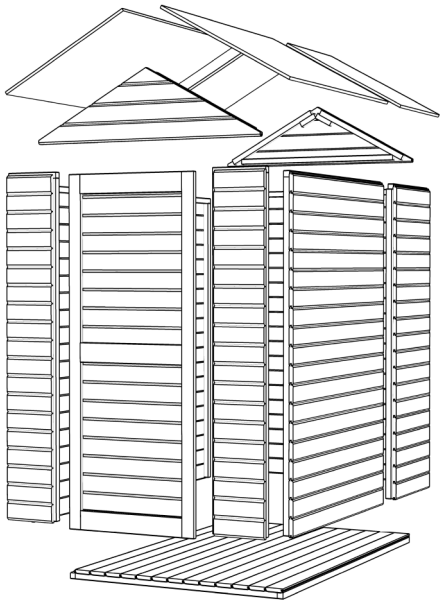

Lasure bois

Tous les éléments en bois massif ont été traités et finis par immersion après usinage, à l'aide d'une lasure protectrice haut de gamme du fabricant scandinave TEKNOS.

Selon les conditions climatiques et environnementales, le bois reste ainsi protégé de l'intérieur comme de l'extérieur pour au moins un, voire trois ans. Il est recommandé de compléter cet apprêt, en traitant régulièrement toutes les parties extérieures de l'abri de jardin, à l'aide d'une lasure de protection spéciale bois. La lasure d'origine peut être recouverte au choix par des lasures filmogènes ou pas. Autre option, l'application supplémentaire d'une huile de protection, tout en sachant que pour les traitements ultérieurs, on ne pourra plus utiliser que cela.

Traitement du boi

Il est recommandé de traiter les parois, les chambranles, ou toute autre pièce en bois massif, de l'intérieur, à l'aide d'une lasure à pores ouverts. Les produits non traités doivent être intégralement protégés de l'extérieur, à l'aide de lasures spéciales bois.

Recommandations pour la toiture

Le kit de montage fourni comprend un lé de feutre bitumé pour la première couverture. En fonction des conditions climatiques, il convient de vérifier régulièrement l'état et l'étanchéité de la toiture, et, le cas échéant, d'en rénover la couverture.

Recommandations pour fondation et plancher

Un sous-sol soigneusement aplani et nivelé conditionne l'exactitude de l'assemblage des éléments et in fine la qualité irréprochable du montage. Avant d'être assemblés, les éléments du plancher, encadrement modulaire compris, devront être traités du bas et sur les côtés, à l'aide d'un protecteur pour bois. Pour lutter contre les remontées d'humidité, on peut également protéger le plancher, en insérant dessous un film protecteur d'environ 50 cm de largeur ou des dalles/sachets de granules, tout en évitant l'humidité stagnante.

Les planchers modulaires sont constitués de panneaux multifonction non traités, ultrarobustes: **MFP P5 Premium Boards, un produit haut de gamme de la Sté Pfleiderer GmbH (Allemagne).** Préponcés, très faibles en émissions et résistants à l'humidité, les panneaux multifonction MFP P5 se démarquent de leurs pairs pour afficher une tenue exemplaire au retrait et au gonflement. En outre, ils peuvent être traités avec les mêmes outils ou lasures mis en œuvre pour travailler le bois.

Outillage et adjuvants auxiliaires nécessaires

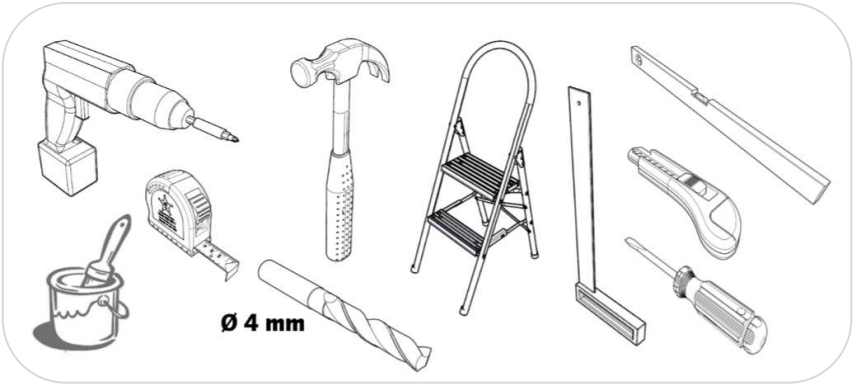

Produits de jardin en bois : un geste écoresponsable !

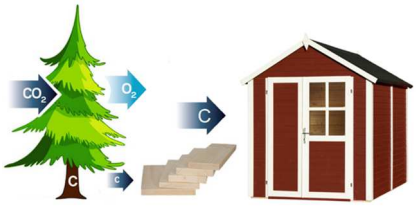

Dimensions d'emballage et poids

Longeur	ca.	177	cm
Largeur	ca.	117	cm
Hauteur	ca.	30	cm
Poids	ca.	142	kg

Recommandations importantes

Matériau vivant, le bois travaille et s'adapte aux conditions climatiques. Déformations minimes, fendillements, suintements de résine et changements de couleur sont des phénomènes naturels. Veuillez vérifier régulièrement la protection du bois et les raccords vissés.

Modifications techniques réservées.

Toutes les dimensions sont des dimensions approximatives.

Baltic Connexions OÜ
49127 Tabivere / Estonia
Member of the Rowlinson Group
www.rowlinson.co.uk