Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 4K

0051682

Caractéristiques de la gamme

- Plafonnier pour tubes fluorescents T8 - Eclairage Direct ou Direct/Indirect. Optique V60 (très basse luminance), PA, PL ou asymétrique - Corps robuste en tôle d'acier époxy peint en blanc. Pour montage en saillie ou suspendu - Solution économique adaptée aux espaces tertiaires et locaux scolaires.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0051682
Nom du produit	SYLMASTER T8 LED 1500 4K
Technologie	LED (replaceable lamp)
Caisson	Acier
Montage	Saillie
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	2000
Efficacité système lm/W	74
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<21
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0
Consommation électrique totale (W)	27
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288516820
Lamps	No
Lampe incluse	0027477

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0051682
Nom du produit	SYLMASTER T8 LED 1500 4K
Technologie	LED (replaceable lamp)
Caisson	Acier

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 févr. 2019

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 4K

0051682

Montage	Saillie
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2000
Efficacité système lm/W	74
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<21
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	27
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	électronique
No. Of switching cycles before premature failures	200000
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	95
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	40000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1550
Largeur (mm)	202
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Poids (kg)	5.364

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288516820
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.0

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 févr. 2019

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 4K

0051682

Packaging single depth (cm)	21.0
DUN14 (outer)	05410288516820
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	155.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

PHOTOMÉTRIE

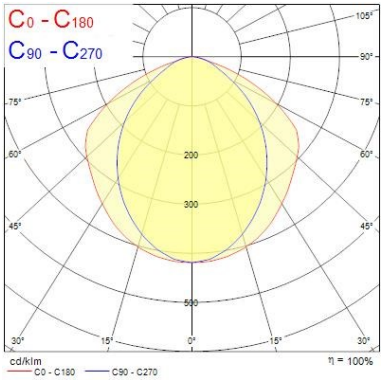

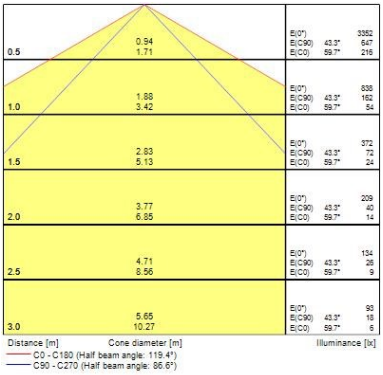

SCHÉMAS TECHNIQUES



Version	L	W	F	H
1x36W	1250	202	1000	85
1x58W	1550	202	1000	85
2x36W	1250	202	1000	85
2x58W	1550	202	1000	85

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 févr. 2019

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1500 4K

0051682

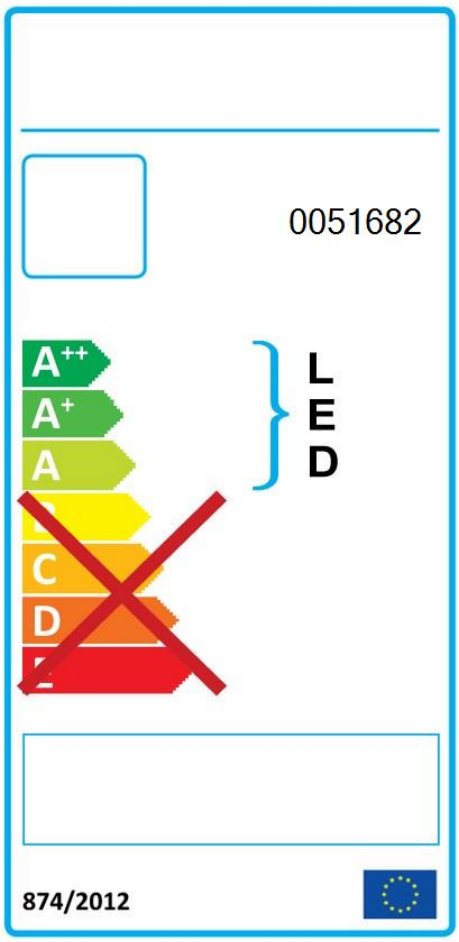

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 févr. 2019