

# SYLVANIA

## Flat Panel

HB 1200x300 4300LM 830

0047191




### PRÉSENTATION DU PRODUIT


IPC Code	0047191
Nom du produit	HB 1200x300 4300LM 830
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Surface/Recessed/Suspended
Environnement	Interieur
Application générale	x
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
Luminous flux (lm)	4300
Effecacité système (lm/W)	119
Température de couleur (K)	3000
Couleur de Lumere	warm weiss
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	5
Beam Angle (°)	120
Clare control	Class I
Photobiological Risk Group	RG50
Consommation électrique totale (W)	35
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	Electronic (constant current)
dimmable	no
LED Flickering Rate	Ultra Low (5% or less)
Durée de vie moyonne (nominal)(hr)	50.000
housing colour	RAL9003
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288471914
integrated lamps	Yes

# SCHÉMAS TECHNIQUES

10.8 

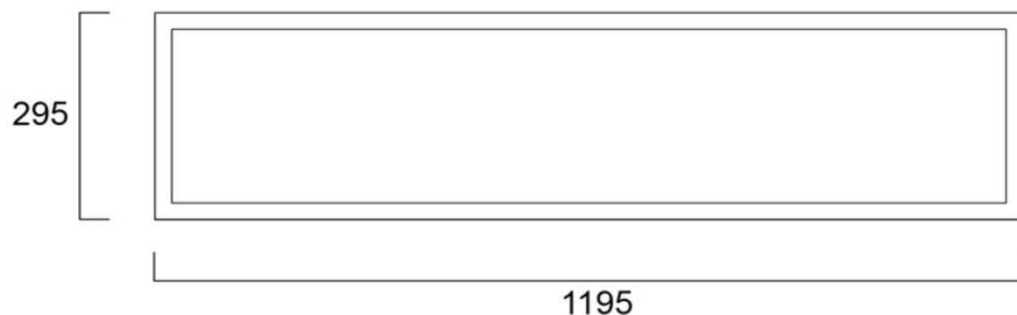

# SCHÉMAS TECHNIQUES

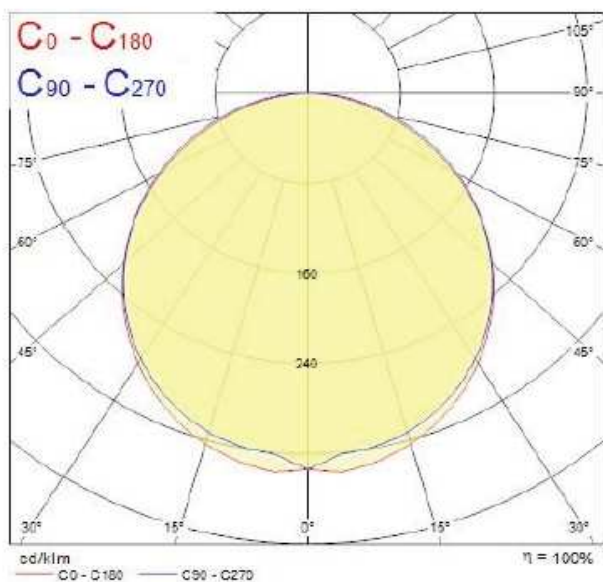

0.5	1.55 1.51	E(0°) E(C90) E(C0)	57.1° 55.4°	5805 442 472
1.0	3.09 3.01	E(0°) E(C90) E(C0)	57.1° 55.4°	1076 110 118
1.5	4.64 4.52	E(0°) E(C90) E(C0)	57.1° 55.4°	612 49 52
2.0	6.18 6.02	E(0°) E(C90) E(C0)	57.1° 55.4°	344 25 26
2.5	7.73 7.53	E(0°) E(C90) E(C0)	57.1° 55.4°	220 18 19
3.0	9.27 9.03	E(0°) E(C90) E(C0)	57.1° 55.4°	160 12 13

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C<sub>0</sub> - C<sub>180</sub> (Half beam angle: 112.8°)  
— C<sub>90</sub> - C<sub>270</sub> (Half beam angle: 114.2°)