



HD 4/10 X Plus Classic

Hochdruckreiniger HD 4/10 X Classic mit automatischer Druckentlastung, integrierter Schlauchtrommel und einem Dreckfräser, der Reinigungs- und Flächenleistungen um bis zu 50 % erhöht.



1 Herausragende Mobilität

- Die robusten D180-Räder eignen sich auch für harte Arbeitseinsätze.
- Ausziehbarer Zuggriff für komfortablen Transport über kurze Strecken.

3 Hohe Zuverlässigkeit


- Automatische Druckentlastung schützt Hydraulikkomponenten.
- Bewährtes Hochdrucksystem und langlebiger Motor.

2 Perfekte Ergonomie

- Nur ein Ein-/Ausschalter zur kinderleichten Bedienung.
- Die Schlauchtrommel bietet hohen Komfort und verkürzt die Rüstzeit.

4 Kompakte Bauweise

- Sehr einfacher Transport dank des geringen Gewichts.
- Platzsparend und einfach zu verstauen.

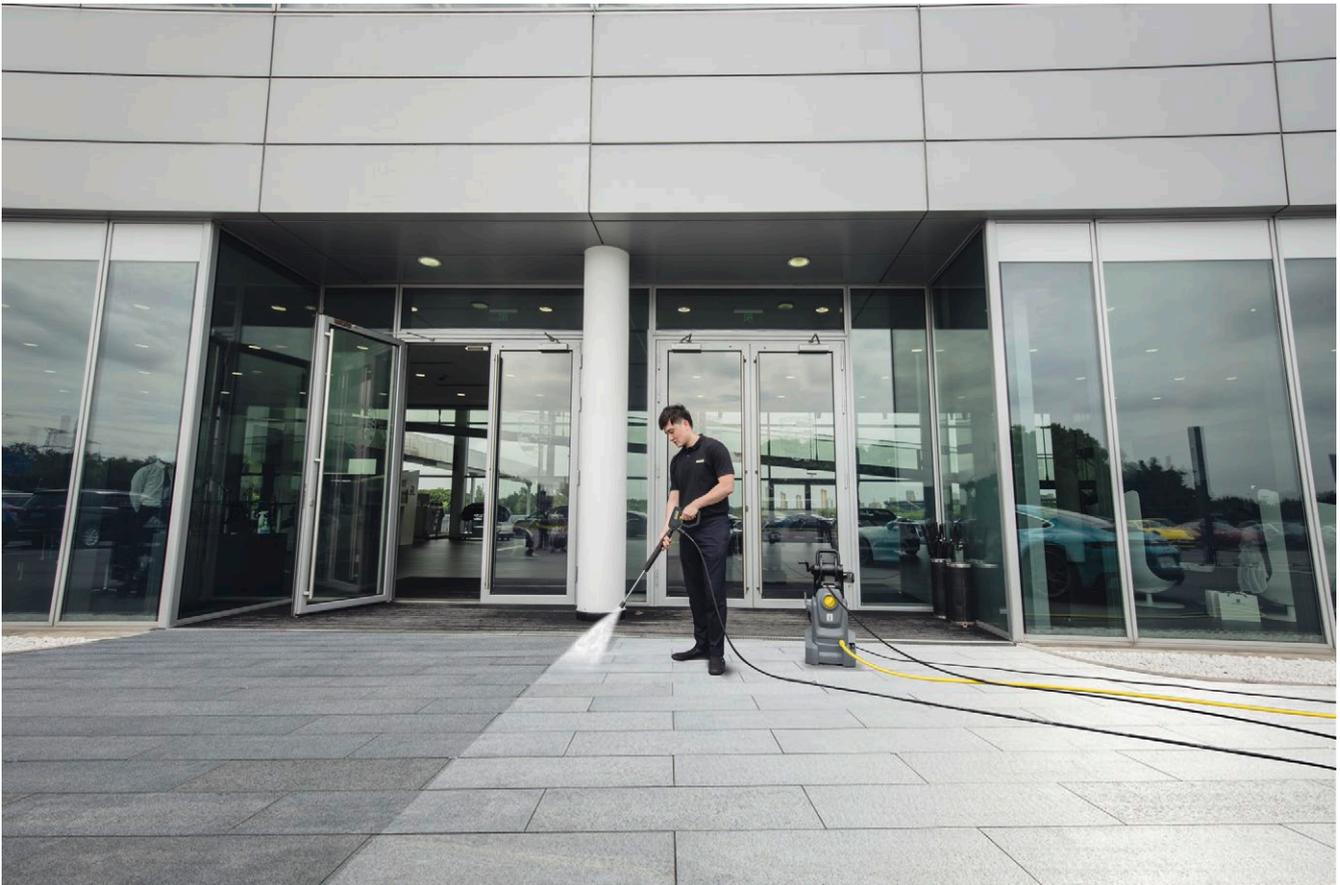

HD 4/10 X Plus Classic

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.520-998.0	
EAN-Code	4054278841267	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 / 50
Fördermenge	l/h	400
Arbeitsdruck	bar	100 - max. 145
Max. Druck	bar	145
Max. Zulauftemperatur	°C	40
Mobilität	fahrbar	
Anschlussleistung	kW	1,8
Gewicht ohne Zubehör	kg	18,12
Abmessungen (L × B × H)	mm	335 × 320 × 845

Ausstattung

Handspritzpistole	Standard	
Hochdruckschlauch	m	8 / DN 6, 200 bar
Strahlrohr	mm	600
Dreckfräser	■	
ANTI!Twist	-	
Druckabschaltung	■	
Servo Control	-	

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD 4/10 X PLUS CLASSIC

1.520-998.0



		Bestell-Nr.	Max. Arbeitsdruck	Länge		Preis	Beschreibung	
Strahlrohr								
Strahlrohr 600mm	1	9.751-140.0					600 mm langes, verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung. Nicht drehbar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Strahlrohr 850 mm	2	9.751-146.0					Verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung für Hochdruckreiniger der Classic-Reihe von Kärcher. Nicht drehbar. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

HD 4/10 X PLUS CLASSIC

1.520-998.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Düsenverschraubung								
Düsenverschraubung	1	5.401-210.0					Zum Schutz und zur Verschraubung von Kärcher Powerdüsen am Strahlrohr (M 18 x 1,5 IG).	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

HD 4/10 X PLUS CLASSIC

1.520-998.0



		Bestell-Nr.	Max. Arbeitsdruck	Düsengröße			Preis	Beschreibung	
Dreifachdüsen									
Dreifachdüse	1	4.767-144.0	300 bar	28				Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

HD 4/10 X PLUS CLASSIC

1.520-998.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Düsengröße	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger FR Classic								
Flächenreiniger FR Classic	1	2.643-476.0					Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.	<input type="checkbox"/>
Gerätespezifische Düsenkits für FR Classic								
Düsenkit für FR Classic 034	2	2.885-313.0		34			Passendes, gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FR Classic.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

HD 4/10 X PLUS CLASSIC

1.520-998.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Becher-Schaumlanze									
Becher-Schaumlanze	1	6.394-668.0	max. 1200 l/h					Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.