



10 Jahre Garantie


**150kg**

MAX. BELASTUNG

150 kg Belastung



Gelenke und  
Holmführung  
aus Stahl



Stabile Holm-  
Sprossen-  
Verbindung



Stabile Sicher-  
ung der Schiebe-  
elemente



Breite Quer-  
traverse für  
sicheren Stand




Neigungswinkel-  
anzeige



Gelenke und Holmführung aus  
Stahl. Langlebige Konstruktion  
für regelmäßigen Gebrauch

Stabile Holm-  
Sprossen-Verbindung


Praxiserprobter  
Bedienmechanismus für  
schnelle Umrüstung

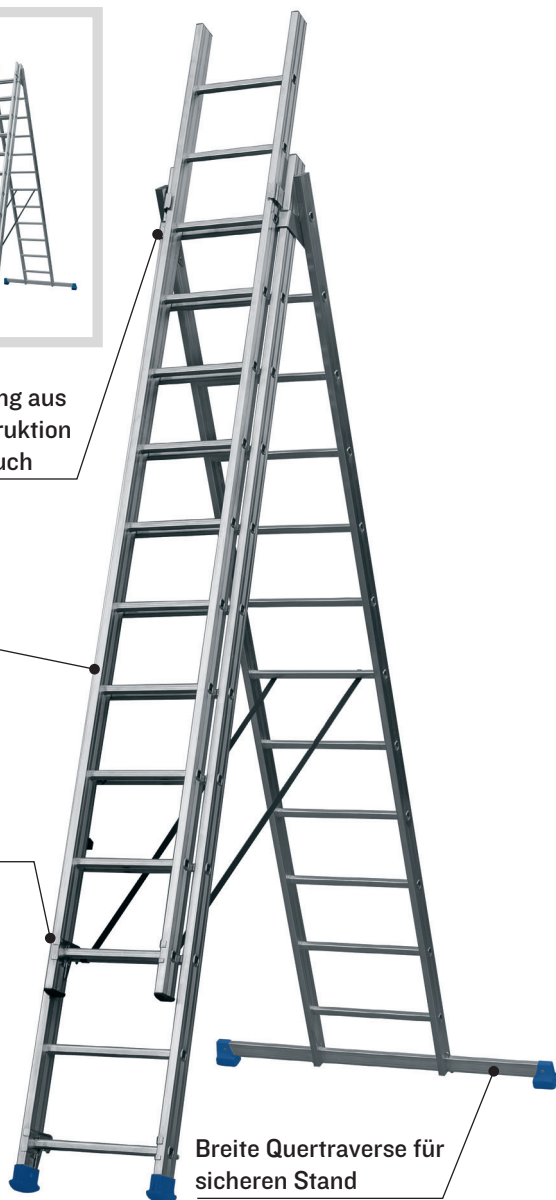

Breite Quertraverse für  
sicheren Stand

- Profi Aluminium Mehrzweckleiter
- Leiterlänge nach Ausführung von 2,30 bis 7,90 Meter
- Als Anlege-, Steh- oder Schiebeleiter anwendbar
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Bequeme, breite Sprossen 25,5 x 28 mm
- Führung und Gelenke aus Stahl
- Doppelte Spreizsicherung
- Maximale Belastung: 150 kg

COMPLIANT WITH  
**STANDARD**  
EN 131



For professional use

## Technische Daten

| Hornbach<br>Art. Nr. |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |      |      |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|
|                      |        | (m)  | (m)  | (m)  | (m)  | (m)  | (m)  | (m)  | (m)  | (L x W x D) (m)    | (kg) | (m)  |
| 10361759             | 3 x 8  | 2,30 | 4,85 | 4,70 | 2,25 | 3,65 | 3,70 | 1,45 | 2,25 | 2,30 x 0,42 x 0,20 | 14,1 | 1,20 |
| 10361743             | 3 x 10 | 2,85 | 6,50 | 6,30 | 2,80 | 4,80 | 5,30 | 1,95 | 3,30 | 2,85 x 0,42 x 0,22 | 18,5 | 1,20 |
| 10361746             | 3 x 12 | 3,45 | 7,90 | 7,65 | 3,35 | 5,60 | 6,65 | 2,50 | 4,05 | 3,45 x 0,42 x 0,24 | 24,7 | 1,20 |