



DK 0200 G

IP66

2,5 mm²

- ohne Klemme
- Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm
- mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

U_i = 1000 V

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Größe der metrischen Vorprägung	Dichtbereich der Leitungseinführung	Ort der Leitungseinführung
7	elastische Dichtmembranen	M20	6 mm - 15 mm	Wand
1	elastische Dichtmembranen	ohne	6 mm - 13 mm	Boden

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung:

Schnellverschluss: Öffnen und Schließen per Vierteldrehung, Verschlussstellung auf einen Blick erkennbar

Mitgeliefertes Zubehör:

Außenlaschen, Deckelhalteband, Verschlussstopfen

IP-Schutzart:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK07

Ohne Zubehör plombierbar:

Ja



DK 0200 G



UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-25 °C bis +40 °C

<= 50 % bei 40 °C, <= 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

UL 94:

Temperaturbeständigkeit:

Halogenfrei:

Silikonfrei:

Polypropylen

750 °C

V-2

-25 °C bis +80 °C

Ja

Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:

Breite:

Tiefe:

Nettogewicht:

Einbauhöhe:

Einbaubreite:

Einbautiefe:

93 mm

93 mm

62 mm

0,102 kg


74 mm

74 mm

47 mm



DK 0200 G

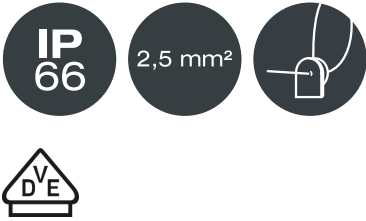

FARBEN

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Zertifikate:

Art des Zertifikats	Zertifikatsnummer
VDE	40049684

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 62000000
EAN: 4012591124924
Verpackungseinheit: 5
Zolltarifnummer: 85369010



STATUS

approved

Zeichnungen



DK 0200 G

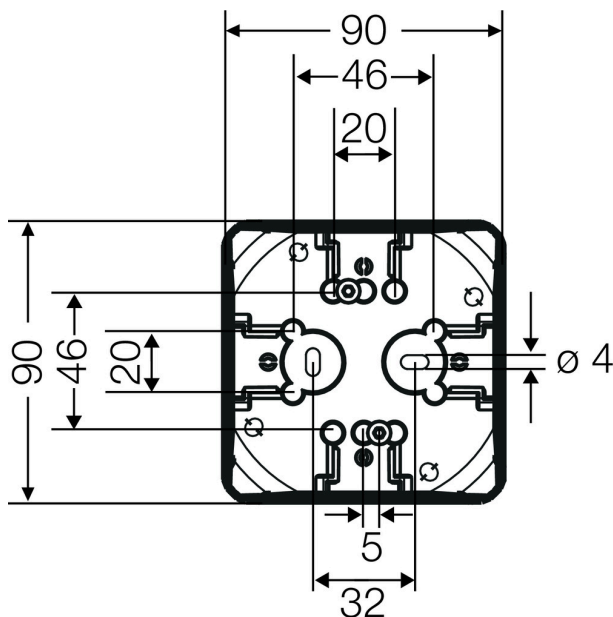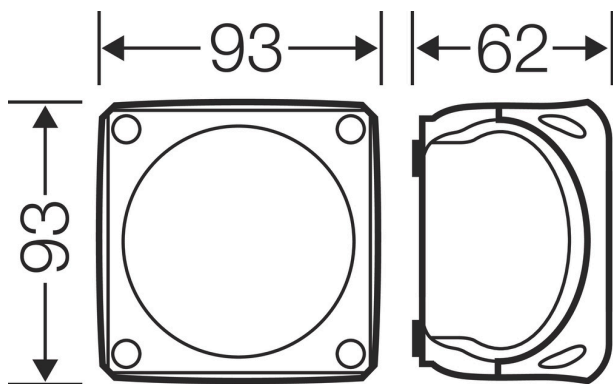



DK 0200 G

