




DK 1000 G

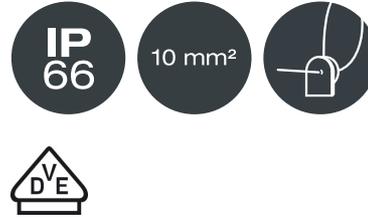

- ohne Klemme
- Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm
- mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 1000 \text{ V}$

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Größe der metrischen Vorprägung	Dichtbereich der Leitungseinführung	Ort der Leitungseinführung
10	elastische Dichtmembranen	M25, M32	9 mm - 21 mm	Wand
2	elastische Dichtmembranen	ohne	9 mm - 20 mm	Boden

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung:

Schnellverschluss: Öffnen und Schließen per Vierteldrehung, Verschlussstellung auf einen Blick erkennbar

Mitgeliefertes Zubehör:

Außenlaschen, Deckelhalteband, Verschlussstopfen

IP-Schutzart:

IP66

Schlagfestigkeit:


IK07

Ohne Zubehör plombierbar:

Ja



DK 1000 G

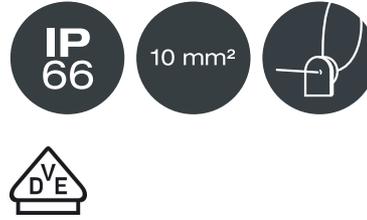

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-25 °C bis +40 °C

<= 50 % bei 40 °C, <= 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

UL 94:

Temperaturbeständigkeit:

Halogenfrei:

Silikonfrei:

Polypropylen

750 °C

V-2

-25 °C bis +80 °C

Ja

Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:

130 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

77 mm

Nettogewicht:

0,241 kg

Einbauhöhe:

97 mm

Einbaubreite:


150 mm

Einbautiefe:

62 mm



DK 1000 G

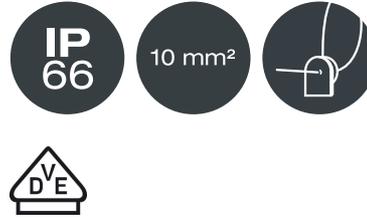

FARBEN

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Zertifikate:

Art des Zertifikats	Zertifikatsnummer
VDE	40049684

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 62000008
EAN: 4012591125013
Verpackungseinheit: 5
Zolltarifnummer: 85369010


STATUS

approved

Zeichnungen




DK 1000 G

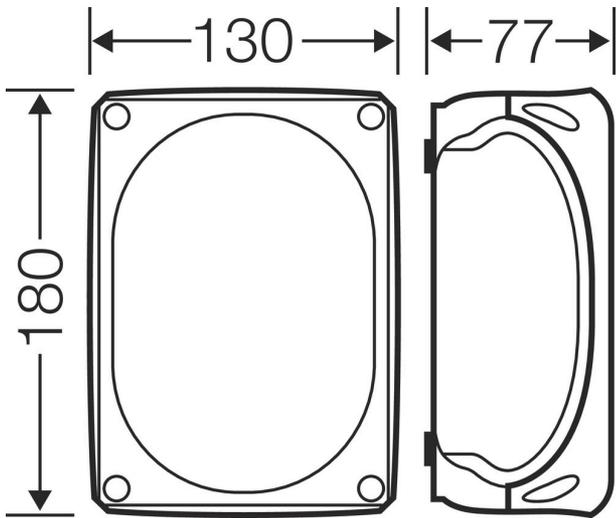



DK 1000 G

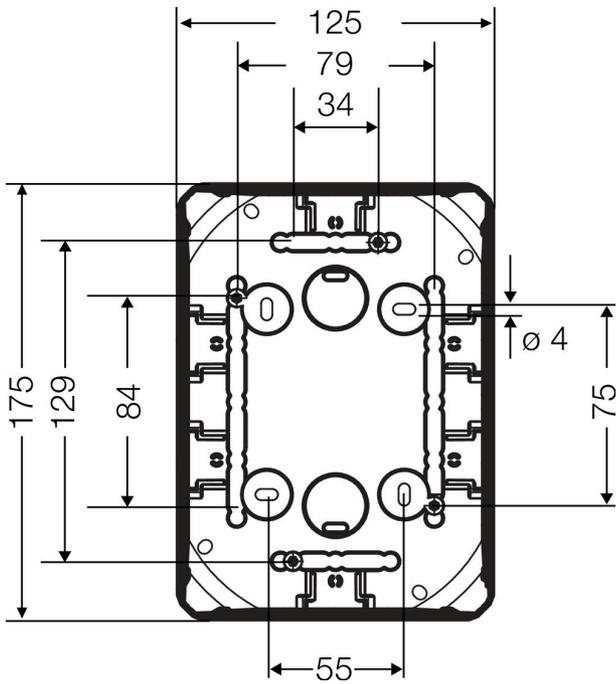



DK 1000 G

