





Einachser Motorfräse

MF5



Motorfräse MF5

Technische Daten

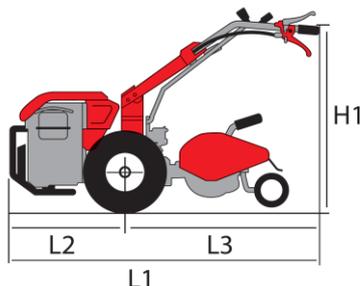

L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400

Motor	
Honda	GX270 (alternativ GX340)
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt Benzin
Hubraum	270 cm ³
Leistung	6,6 kW (9 PS) (alternativ 11PS)
Betriebsdrehzahl	3600/min
Starteinrichtung	Reversierstarter
Luftfilter	Trockenpatrone
Kraftstofffilter	Sieb

Kupplung	handbetätigte Trockenscheibenkupplung
-----------------	---------------------------------------

Betriebsdaten																
Eigengewicht (mit Fräse und Bereifung)	130 kg															
Arbeitsgeschwindigkeit: 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge nach EN 709 Norm	<table border="0"> <tr> <td>1.26</td> <td>1</td> <td></td> <td>1R</td> <td>1.33</td> </tr> <tr> <td>2.64</td> <td>2</td> <td></td> <td>2R</td> <td>2.79</td> </tr> <tr> <td>4.37</td> <td>3</td> <td></td> <td>3R</td> <td>4.62</td> </tr> </table>	1.26	1		1R	1.33	2.64	2		2R	2.79	4.37	3		3R	4.62
1.26	1		1R	1.33												
2.64	2		2R	2.79												
4.37	3		3R	4.62												
Bereifung	AS Räder 5.00-10"															
Getriebe	Wendegetriebe mit Leichtschaltung															
Lenkholm	Stahlrohrholm auf Silentblocklagerung, um 180° schwenkbar werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar															
Zapfwelle	Getriebeunabhängige Zapfwelle mit Rückfahrsperr															
Differential	Sperrdifferential															
Sicherheit	Totmannschalter am Lenkholm															
Extra	Anhängerkupplung															
Serienmäßig	Lenkbremsen															

Zubehör optional
<ul style="list-style-type: none"> - Wendepflug 180° - Grubber 1mtr. / 1,3mtr. inkl. 5 Kultivatorzinken und 2 Stützrädern - Fräse 60cm (verstellbar 50-35cm) ; Fräse 70cm (Standard) (verstellbar 58-48-40cm) - Schneeschild 80cm oder 100cm - Kehrbesen 100cm schwenkbar Walzendurchmesser 38cm - Mähbalken kpl. 102cm oder 122cm mit Ölbadantrieb inkl. Gleitkufen - Sichel-/Mulchmäher 70cm - Schlegelmulcher 65cm - Schneefräse doppelstufig 60cm, Auswurfweite 10-15m - Anhänger max. Zuladung 500kg, Kasteninnenmaße: 1330x1020mm, Bordwände 300mm, hintere Bordwand abklappbar, mit Fahrersitz, kombinierte Fuß- und Handbremse und Bereifung 5.00-12

Autorisierter Fachhändler:

 PowerPac Baumaschinen GmbH
Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg Tel.: 06173-68558 Fax: 06173-68548 E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de