


Technisches Datenblatt

Hohlwand-Verbindungskasten

Art.-Nr. 2003449

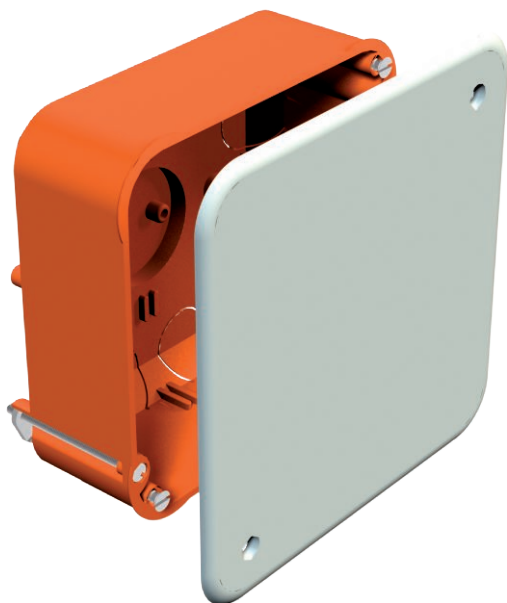

Hohlwand-Verbindungskasten, 20 Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm, mit Deckel und Deckelschrauben, mit weißem Deckel und Deckelschrauben (flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750 °C) , für Plattenstärke 7-35 mm. Geeignet zum Einbau von Normschienen (Hut- und Tragschienen) für Reihenklemmen, Schutzart IP30.



PP Polypropylen

Produktzusatztext 2

Gemäß IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1.

Stammdaten

Art.-Nr.	2003449
Typ	HV 100 KD
Bezeichnung 1	Verbindungskasten
Bezeichnung 2	Hohlwand
Dimension	105x105x50
Farbe	orange
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	25,00 Stück
Gewicht	6,30 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Hohlwand-Verbindungskasten

Art.-Nr. 2003449



Technische Daten

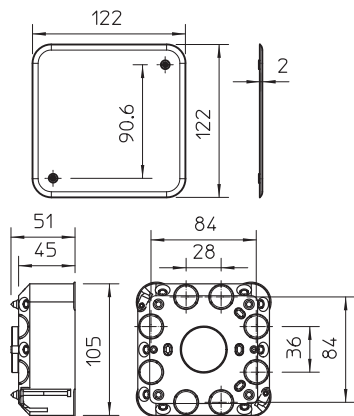

Breite	105,00 mm
Höhe	50,00 mm
Länge	105,00 mm
Abschließbar	☐
Anzahl der Einführungen	20,00
Einführungen	20
Art der Einführung	Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Einzel
Bauform	Verbindungsdose/-kasten
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	☒
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Form	quadratisch
Für Rohrdurchmesser	20 mm
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Fußbodenhöhe	50 mm
Geeignet für Plattenstärke	7,00 - 35,00 mm
Halogenfrei	☒
Max. Leiterquerschnitt	4,00 mm ²
Mit Abschirmung	☐
Mit Nagellasche	☐
Mit Schrauben	☒
Montageart	Hohlwand
Nennquerschnitt	2,50 - 4,00 mm ²
Nennspannung	400,00 V
Plombierbar	☐
Schlagfest	☐
Schutzart	IP30
Stutzen	ohne
Winddicht	☐

Tabellen

Tabelle 1

Tabelle 1